

Hisense

CENNIK

Ważny od 01.07.2026 r.

KLIMATYZATORY
SPLIT
MULTISPLIT
LCAC



Schiessl Polska S.A. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu klimatyzacji, pomp ciepła, chłodnictwa i czynników chłodniczych. Na rynku polskim od ponad 25 lat zapewniamy:

Dostarczamy więcej niż produkty



kompleksowość

kompleksowa oferta wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej



ekologia

energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne; pomoc w zagospodarowaniu zużytych gazów chłodniczych



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Kupuj wygodnie na [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl)

 **SCHIESSL**



Możliwość szybkiego i wygodnego zakupu produktów ze stałej oferty magazynowej firmy. Bezpłatny dostęp do wielu narzędzi i funkcjonalności, w tym bogatej biblioteki zasobów.




Spis treści

Klimatyzatory pokojowe RAC	4
Klimatyzatory komercyjne LCAC	10
Klimatyzatory komercyjne MULTI SPLIT	16
Sterowanie i Akcesoria	22

Klimatyzatory pokojowe RAC

Hisense

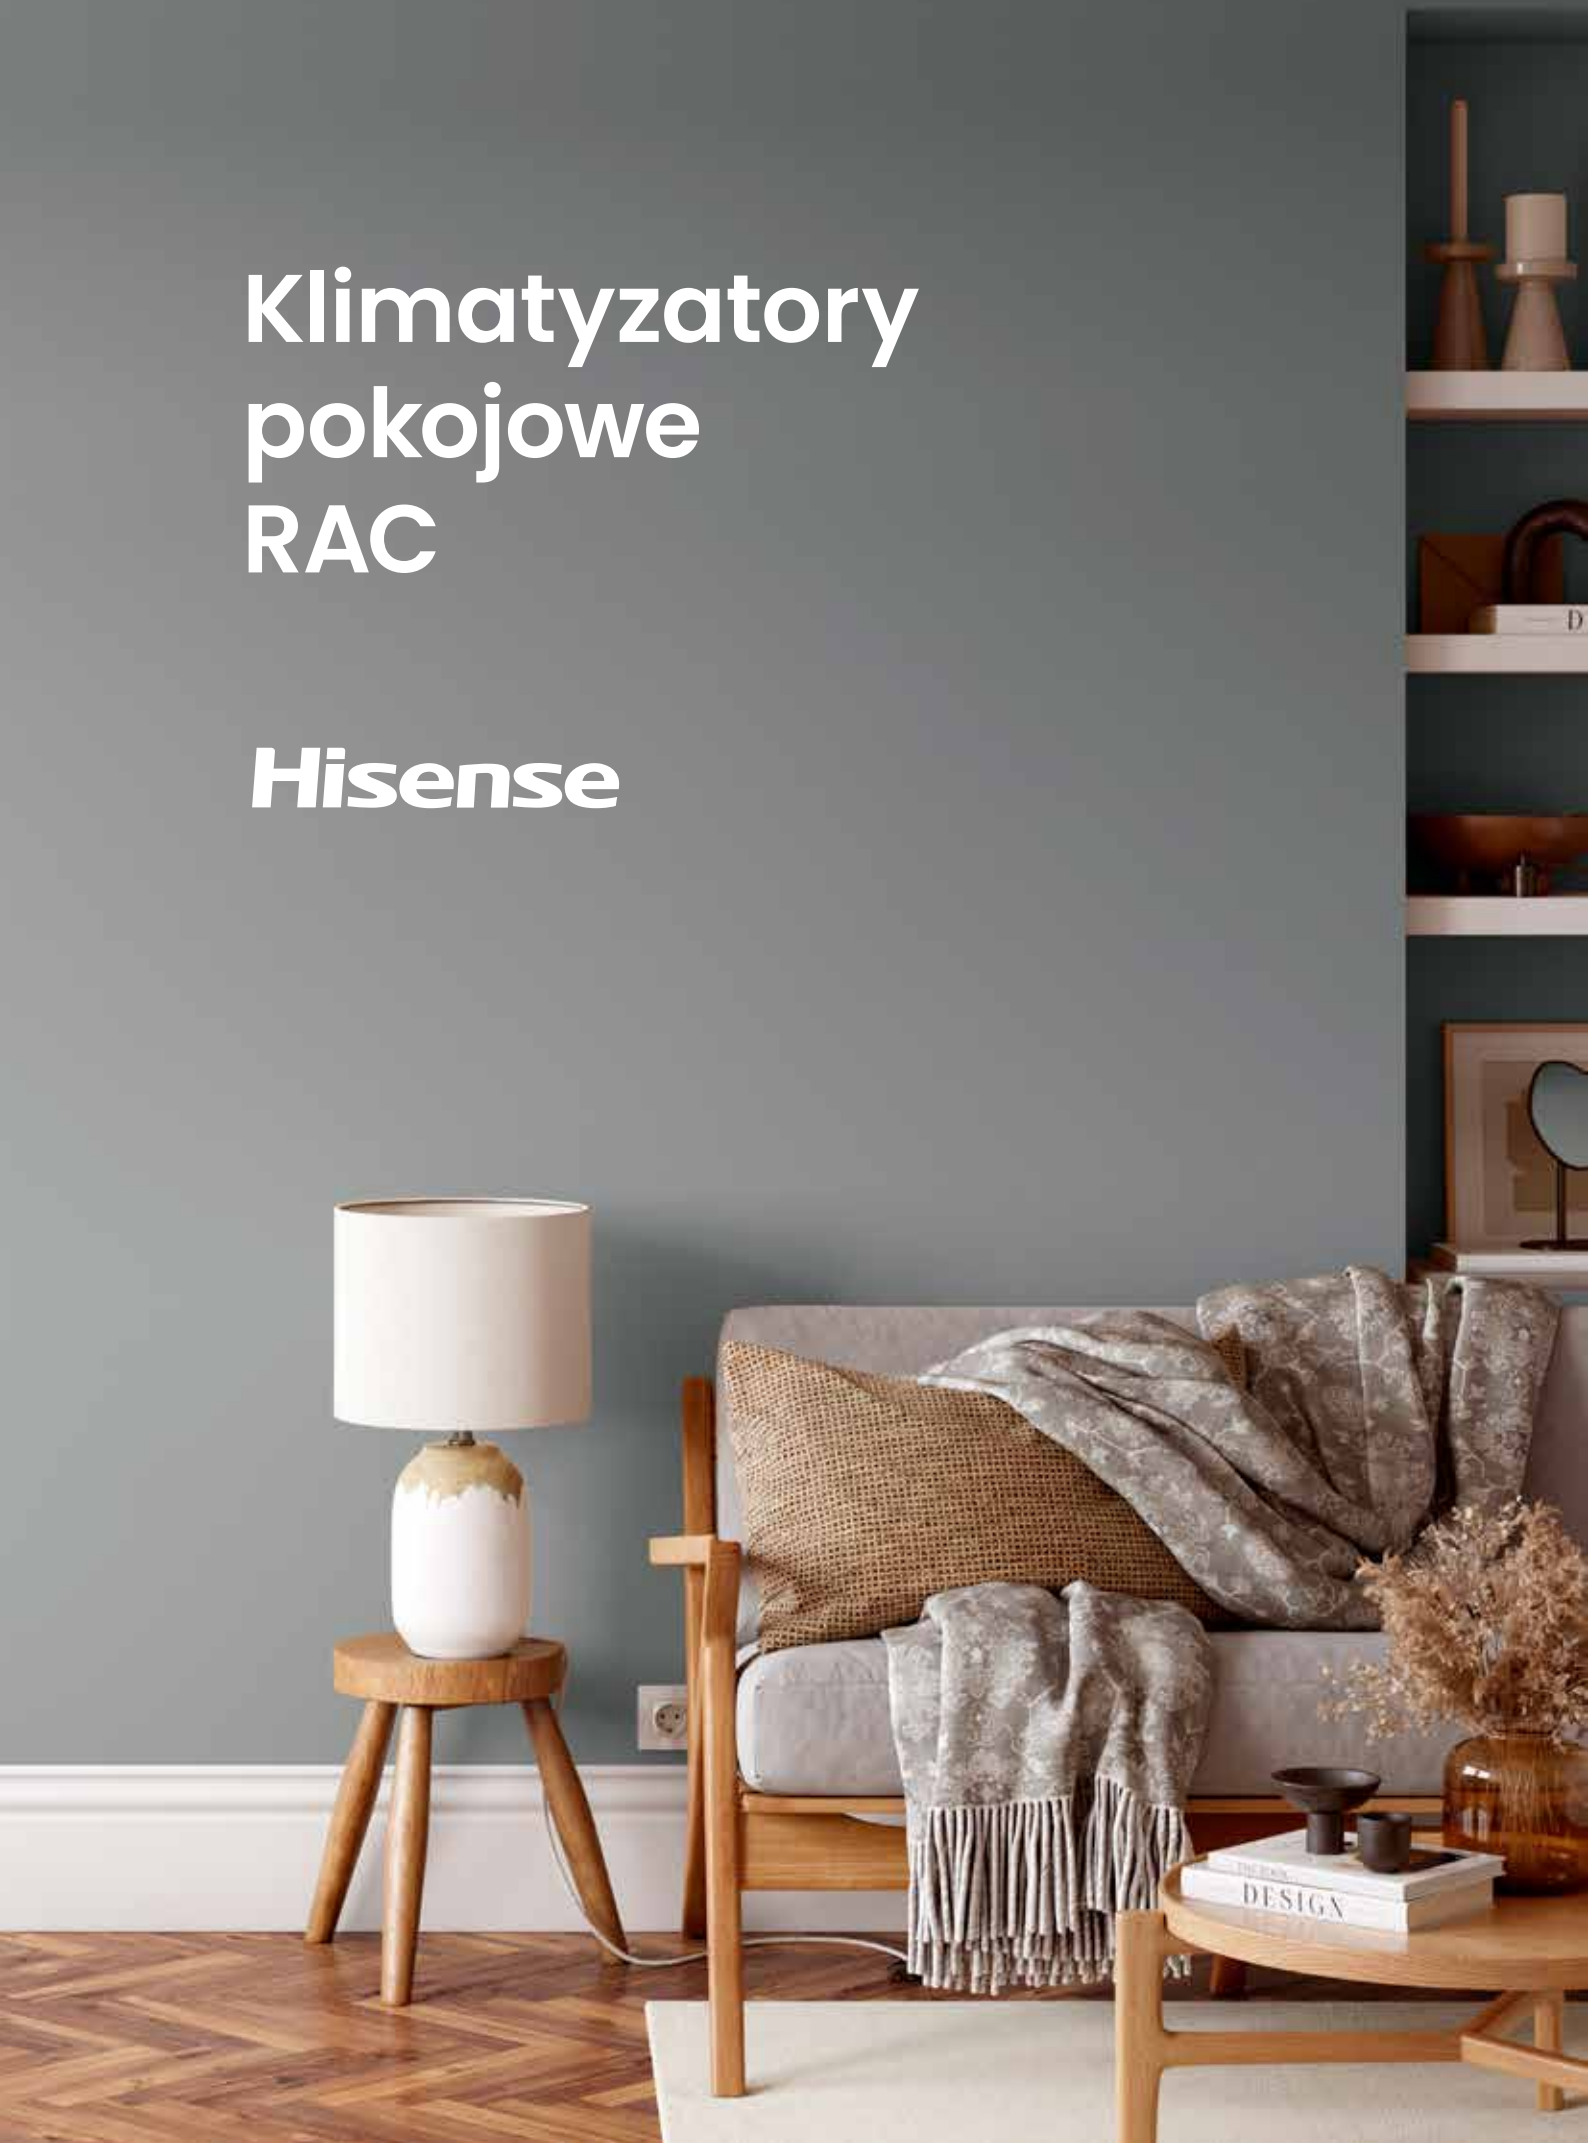

Przegląd funkcji

Funkcja / Model	Air Master	Energy PRO X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Poczuj się komfortowo						
Funkcja AI Smart	•	•	—	—	—	—
Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem	•	•	•	•	•	•
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	•	•	•	•	•	•
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE)	•	•	—	—	—	—
Strumień powietrza podążający/omijający	•	•	—	—	—	—
Effekt Coandy wpływającego strumienia powietrza	•	—	—	—	—	—
Tryb optymalnej pracy (SMART)	•	•	•	•	•	•
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	•	•	•	•	•	•
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	•	•	•	•	•	•
Tryb cichej pracy (SILENT)	•	•	•	•	•	•
Nawiew 4D	•	•	•	•	•	•
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING)	•	•	•	•	•	•
Zadbaj o jakość powietrza						
Lampa UVC (sterylizacja)	—	—	—	•	—	—
Tryb jonizacji Hi-NANO	•	•	•	—	—	—
Generator plazmy (jonizator)	—	—	—	—	•	—
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA	•	•	•	•	•	—
Filtr aktywny węgiel	•	•	•	•	•	•
Czujnik wilgotności powietrza	•	•	•	—	—	—
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej	•	•	•	•	•	•
Bądź ECO						
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++*	A+++ / A+++*	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb ECOmy	•	•	•	•	•	•
Praca całoroczna						
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C)	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin	•	•	•	—	—	—
Tryb ogrzewania podtrzymującego temperaturę w pomieszczeniu +8°C	•	•	•	•	•	•
Łatwe sterowanie						
WiFi	•	•	•	•	•	•
Pilot	bezprzewodowy	•	•	•	•	•
	przewodowy	•	•	•	•	•
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	•	•	•	•	•	•
Współpraca z kartą hotelową	•	•	•	•	•	•

• dostępna • opcjonalna — brak

* A+++ / A++ model 25, 35; A++ / A+ model 50, 70



NOWOŚĆ



Air Master

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
QK25WM0A (biały)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QK25WM0AG 2 600 zł	AS25WM0EW 3 300 zł	5 900 zł
QK35WM0A (biały)	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QK35WM0AG 2 750 zł	AS35WM0EW 3 550 zł	6 300 zł
QK50FM0A (biały)	5,0 / 5,4	A+++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	QK50FM0AG 2 870 zł	AS50FM0EW 4 430 zł	7 300 zł
QK25WM0B (czarny)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QK25WM0BG 2 900 zł	AS25WM0EW 3 300 zł	6 200 zł
QK35WM0B (czarny)	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QK35WM0BG 3 050 zł	AS35WM0EW 3 550 zł	6 600 zł
QK50FM0B (czarny)	5,0 / 5,4	A+++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	QK50FM0BG 3 170 zł	AS50FM0EW 4 430 zł	7 600 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).




Energy Pro X

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
QH25XV4A (biały)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH25XV4AG 1 460 zł	AS25XV4EW 3 260 zł	4 720 zł
QH35XV4A (biały)	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV4AG 1 540 zł	AS35XV4EW 3 540 zł	5 080 zł
NOWOŚĆ QH50BV0A (biały)	5,0 / 5,2	A++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	QH50BV0AG 2 090 zł	AS50BV0EW 3 990 zł	6 080 zł
QH25XV4B (czarny)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH25XV4BG 1 510 zł	AS25XV4EW 3 260 zł	4 770 zł
QH35XV4B (czarny)	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV4BG 1 590 zł	AS35XV4EW 3 540 zł	5 130 zł
NOWOŚĆ QH50BV0B (czarny)	5,0 / 5,2	A++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	QH50BV0BG 2 190 zł	AS50BV0EW 3 990 zł	6 180 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).



Unipure

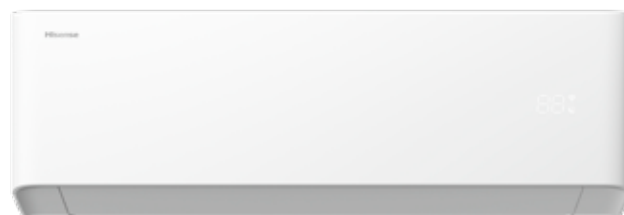


Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
HB25XU0A	2,6 / 3,0	A+++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	HB25XU0AG 1 280 zł	AS25XU0EW 2 640 zł	3 920 zł
HB35XU0A	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	HB35XU0AG 1 310 zł	AS35XU0EW 2 980 zł	4 290 zł
HB50BP0A	5,0 / 5,4	A++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	HB50BP0AG 1 500 zł	AS50BP0EW 3 850 zł	5 350 zł
HB70KW0A	7,0 / 6,7	A++ / A++	-15°C - +50°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	HB70KW0AG 1 700 zł	AS70KW0EW 4 640 zł	6 340 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RZYI-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E), YXE-E0IU(E).



Expert Comfort

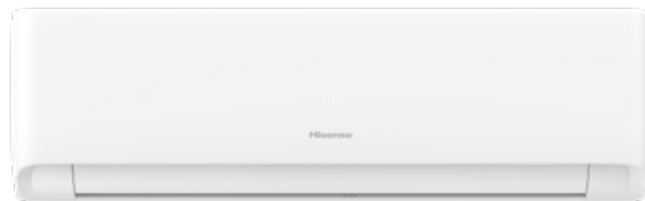

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
KF25YR4B	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KF25YR4BG 1 100 zł	AS25YR4BW 2 100 zł	3 200 zł
KF35MR0B	3,2 / 3,3	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KF35MR0BG 1 120 zł	AS35MR0BW 2 260 zł	3 380 zł
KF50XS1G	5,0 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KF50XS1GG 1 690 zł	AS50XS1GW 3 150 zł	4 840 zł
KF70BT2B	6,3 / 6,8	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KF70BT2BG 2 010 zł	AS70BT2BW 3 990 zł	6 000 zł


Pilot bezprzewodowy RCH-RZYI-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E), YXE-E0IU(E).



Wings Comfort

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
KB25YR4B	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR4BG 940 zł	AS25YR4BW 2 100 zł	3 040 zł
KB35MR0B	3,2 / 3,3	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35MR0BG 1 050 zł	AS35MR0BW 2 260 zł	3 310 zł
KB50XS1G	5,0 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1GG 1 550 zł	AS50XS1GW 3 150 zł	4 700 zł
KB70BT2B	6,3 / 6,8	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT2BG 1 870 zł	AS70BT2BW 3 990 zł	5 860 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).



Hi-Smart

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
CF25LR02	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CF25LR02G 780 zł	AS25LR02W 1 810 zł	2 590 zł
CF35LR03	3,2 / 3,7	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CF35LR03G 800 zł	AS35LR03W 1 930 zł	2 730 zł
CF50XS1G	5,0 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CF50XS1GG 1 130 zł	AS50XS1GW 3 150 zł	4 280 zł
CF70BT2B	6,3 / 6,8	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CF70BT2BG 1 360 zł	AS70BT2BW 3 990 zł	5 350 zł

Pilot bezprzewodowy L1-12. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).

Kupuj
wygodnie
na schiessl.pl



4000+
produktów

11 kategorii
produktowych



Indywidualny
rabat



Historia
zamówień



Wygodne
płatności



Klimatyzatory komercyjne LCAC

Hisense



Przegląd funkcji

Funkcja / Model	Kasetonowe Kompakt	Kasetonowe Nawiew obwodowy	Kanałowe	Przypodłogowo- -Podsufitowe	Konsole
Poczuj się komfortowo					
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	•	•	•	•	•
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	•	•	•	•	•
Niezależne sterowanie żaluzjami	•	•	—	—	—
Auto swing	•	•	—	•	•
Nawiew obwodowy 360°	•	•	—	—	—
Nawiew 4D	—	—	—	•	•
Autorestart	•	•	•	•	•
Zadbaj o jakość powietrza					
Tryb jonizacji Hi-NANO	•	•	•	—	•
Filtr powietrza z jonami srebra Ag+	•	•	—	—	—
Filtr nylonowy	•	•	•	•	•
Sygnalizacja zabrudzonego filtra	•	•	•	•	•
Czujnik wilgotności	•	•	•	—	—
Doprowadzenie świeżego powietrza	•	•	•	•	•
Samoczyszczenie	•	•	•	•	•
Bądź ECO					
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb Economy	•	•	•	•	•
Praca całoroczna					
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania -20 ~ +24°C modele:	ACT26, ACT35	AUC125, AUC140, AUC175	ADT26, ADT35, AUD125, AUD140, AUD200, AUD250, AUC175	AUV125, AUV140, AUC175	AKT26, AKT35
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania -15 ~ +24°C modele:	ACT52	ACT71, AUC105	ADT52, AUD71, AUD105	AVT71, AUV105	AKT52
Grzałka karteru sprężarki	•	•	•	•	•
Grzałka tacy skroplin	•	•	•	•	•
Inteligentne odszranianie	•	•	•	•	•
Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza	•	•	•	•	•
Niezawodność działania					
Pompka skroplin	•	•	•	—	—
Autodiagnostyka	•	•	•	•	•
Detekcja wycieku czynnika	•	•	•	•	•
Łatwe sterowanie					
Sterownik	bezprzewodowy	•	•	•	•
	przewodowy	•	•	•	•
	centralny	•	•	•	•
Moduł WiFi	•	•	•	•	•
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	•	•	•	•	•
Programator tygodniowy - sterownik przewodowy	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączenie przy użyciu karty hotelowej	•	•	•	•	•

• dostępna • opcjonalna — brak



ACT26-52



ACT71, AUC105-140



AUC175

Kasetonowe

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RSCC8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCC8 2 780 zł	AUW26U4RS8 3 530 zł	6 310 zł
ACT35UR4RSCC8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCC8 2 830 zł	AUW35U4RS8 3 900 zł	6 730 zł
ACT52UR4RSCC7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCC8 3 130 zł	AUW52U4RS7 4 260 zł	7 390 zł
ACT71UR4RJJC7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	ACT71UR4RJC8 3 480 zł	AUW71U4RJ7 5 130 zł	8 610 zł
AUC105UR4RKKC7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RKC8 3 780 zł	AUW105U4RK7 7 770 zł	11 550 zł
NOWOŚĆ AUC125UR6RWKC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RKC8 4 390 zł	AUW125U6RW8 12 300 zł	16 690 zł
NOWOŚĆ AUC140UR6RWKC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RKC8 4 630 zł	AUW140U6RW8 12 450 zł	17 080 zł
AUC175UR6RWKC8	16,0 / 17,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RKC8 4 840 zł	AUW175U6RW8 13 080 zł	17 920 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT26, 35, 52						570 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modelu ACT71, AUC105, 125, 140, 175						920 zł
NOWOŚĆ AEH-W41H1	Moduł WiFi						250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.



niski spręż ADT52



niski spręż ADT26-35

średni spręż AUD71

wysoki spręż AUD105-175

Kanałowe

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
ADT26UX4RSBL8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL8 2 290 zł	AUW26U4RS8 3 530 zł	5 820 zł
ADT35UX4RSBL8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL8 2 400 zł	AUW35U4RS8 3 900 zł	6 300 zł
ADT52UX4RSCL7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL8 2 850 zł	AUW52U4RS7 4 260 zł	7 110 zł
AUD71UX4RJFM7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RFM8 3 750 zł	AUW71U4RJ7 5 130 zł	8 880 zł
AUD105UX4RNEH7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4REH8 4 560 zł	AUW105U4RK7 7 770 zł	12 330 zł
NOWOŚĆ AUDI25UX6RWEH8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUDI25UX4REH8 4 600 zł	AUW125U6RW8 12 300 zł	16 900 zł
NOWOŚĆ AUDI40UX6RWEH8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUDI40UX4REH8 4 970 zł	AUW140U6RW8 12 450 zł	17 420 zł
AUDI75UX6RWEH8	16,0 / 17,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUDI75UX4REH8 4 840 zł	AUW175U6RW8 13 080 zł	17 920 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Sterownik przewodowy YXE-C01U2(E). Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).



Kanałowe wysoki spręż

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
AUD200UX6RZPH8	19,0 / 22,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 120 zł	AUW200U6RZ8 17 000 zł	24 120 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 7 480 zł	AUW250U6RZ8 17 850 zł	25 330 zł
NOWOŚĆ AEH-W41H1	Moduł WiFi						250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Sterownik przewodowy YXE-C01U2(E). Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.



Przypodłogowo -podsufitowe



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AVT71UR4RJB7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AVT71UR4RB8 3 640 zł	AUW71U4RJ7 5 130 zł	8 770 zł
AUV105UR4RKC7	9,5 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV105UR4RC8 4 600 zł	AUW105U4RK7 7 770 zł	12 370 zł
NOWOŚĆ AUV125UR6RWC8	12,1 / 13,5	A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV125UR4RC8 4 790 zł	AUW125U6RW8 12 300 zł	17 090 zł
NOWOŚĆ AUV140UR6RWC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV140UR4RC8 4 970 zł	AUW140U6RW8 12 450 zł	17 420 zł
AUV175UR6RWRC8	16,0 / 17,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV175UR4RC8 4 990 zł	AUW175U6RW8 13 080 zł	18 070 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E) lub YXE-E01U(E).



Konsole

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RSK8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK8 2 160 zł	AUW26U4RS8 3 530 zł	5 690 zł
AKT35UR4RSK8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK8 2 190 zł	AUW35U4RS8 3 900 zł	6 090 zł
AKT52UR4RSK7	4,9 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK8 2 210 zł	AUW52U4RS7 4 260 zł	6 470 zł
NOWOŚĆ AEH-W41H1	Moduł WiFi						250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Zewnętrzne LCAC



AUA26-52



AUA71



AUA105



AUA125-175



AUA200,250

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
AUA26U4RS8	2,6 / 3,2	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2 300	34,0	3 530 zł
AUA35U4RS8	3,5 / 4,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2 300	34,0	3 900 zł
AUA52U4RS7	5,0 / 5,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2 300	36,0	4 260 zł
AUA71U4RJ7	7,0 / 8,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3 150	44,5	5 130 zł
AUA105U4RK7	10,0 / 11,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3 800	55,0	7 770 zł
NOWOŚĆ AUA125U6RW8	12,1 / 13,5	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	6 000	99,0	12 300 zł
NOWOŚĆ AUA140U6RW8	13,5 / 16,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	6 000	99,0	12 450 zł
AUA175U6RW8	16,0 / 17,5	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	6 500	94,0	13 080 zł
AUA200U6RZ8	19,0 / 22,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	17 000 zł
AUA250U6RZ8	23,0 / 25,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	17 850 zł

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are illuminated from within, and the sky is a deep blue with some light clouds. The perspective creates a sense of height and architectural grandeur.

Klimatyzatory komercyjne MULTI SPLIT

Hisense


NOWOŚĆ

Air Master

Multi Split



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
QK25WM0AG (biały)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	680	10,0	2 600 zł
QK35WM0AG (biały)	3,5 / 4,0	1/4 3/8	750	10,0	2 750 zł
QK50FM0AG (biały)	5,0 / 5,4	1/4 1/2	880	11,0	2 870 zł
QK25WM0BG (czarny)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	680	10,0	2 900 zł
QK35WM0BG (czarny)	3,5 / 4,0	1/4 3/8	750	10,0	3 050 zł
QK50FM0BG (czarny)	5,0 / 5,4	1/4 1/2	880	11,0	3 170 zł




Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).

Energy Pro X

Multi Split




Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
QH25XV4AG (biały)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	580	10,0	1 460 zł
QH35XV4AG (biały)	3,5 / 4,0	1/4 3/8	630	10,0	1 540 zł
NOWOŚĆ QH50BV0AG (biały)	5,0 / 5,2	1/4 1/2	950	10,0	2 090 zł
QH25XV4BG (czarny)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	580	10,0	1 510 zł
QH35XV4BG (czarny)	3,5 / 4,0	1/4 3/8	630	10,0	1 590 zł
NOWOŚĆ QH50BV0BG (czarny)	5,0 / 5,2	1/4 1/2	950	10,0	2 190 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).

Unipure

Multi Split

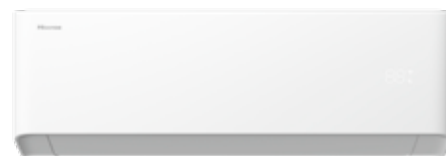

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
HB25XU0AG	2,6 / 3,0	1/4 3/8	520	8,5	1 280 zł
HB35XU0AG	3,5 / 3,9	1/4 3/8	580	8,5	1 310 zł
HB50BP0AG	5,0 / 5,4	1/4 1/2	950	11,0	1 500 zł
HB70KW0AG	7,0 / 6,7	3/8 5/8	1 100	12,5	1 700 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E), YXE-E0IU(E).

Expert Comfort

Multi Split



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KF25YR4BG	2,6 / 2,7	1/4 3/8	550	7,7	1 100 zł
KF35MR0BG	3,2 / 3,3	1/4 3/8	550	7,7	1 120 zł
KF50XS1GG	5,0 / 5,0	1/4 1/2	880	11,0	1 690 zł
KF70BT2BG	6,3 / 6,8	3/8 5/8	1 100	11,5	2 010 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E), YXE-E0IU(E).

Wings Comfort

Multi Split



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KB25YR4BG	2,6 / 2,7	1/4 3/8	550	7,7	940 zł
KB35MR0BG	3,2 / 3,3	1/4 3/8	550	7,7	1 050 zł
KB50XS1GG	5,0 / 5,0	1/4 1/2	880	11,0	1 550 zł
KB70BT2BG	6,3 / 6,8	3/8 5/8	1 100	11,5	1 870 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).

Mini Apple Pie

Multi Split



Model**	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG20YD00G	2,1 / 2,5	1/4 3/8	600	8,5	1 060 zł
TG25LE0BG*	2,6 / 2,8	1/4 3/8	600	8,5	1 170 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E).

* Urządzenie wyposażone w lampę UVC.

** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.

Kasetonowe

Multi Split

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ACT26UR4RCC8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600	15,5	2 780 zł
ACT35UR4RCC8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	15,5	2 830 zł
ACT52UR4RCC8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	700	15,5	3 130 zł
ACT71UR4RJC8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1 080	23,0	3 480 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT...8				570 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modeli ACT71...8				920 zł
NOWOŚĆ					
AEH-W41H1	Moduł WiFi				250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi				250 zł



ACT26, ACT35, ACT52



ACT71



OPCJA



ŚWIEŻE POWIETRZE

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Przypodłogowo-podsufitowe

Multi Split

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AVT71UR4RB8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1 400	37,0	3 640 zł
NOWOŚĆ					
AEH-W41H1	Moduł WiFi				250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi				250 zł



OPCJA



RÓŻNE OPCJE MONTAŻU

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Konsole

Multi Split

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AKT26UR4RK8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600	15,0	2 160 zł
AKT35UR4RK8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	15,0	2 190 zł
AKT52UR4RK8	4,9 / 5,0	1/4 1/2	700	15,0	2 210 zł
NOWOŚĆ AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi				250 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Kanałowe

Multi Split

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ADT26UX4RBL8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600	18,0	2 290 zł
ADT35UX4RBL8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	18,0	2 400 zł
ADT52UX4RCL8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	900	24,5	2 850 zł
NOWOŚĆ AEH-W41H1	Moduł WiFi				250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi				250 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01. Sterownik przewodowy YXE-C01U2(E).

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Zewnętrzne Multi Split



Model	Max liczba jedn. wewn.	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
2AMW42U4RGC	2	4,1 / 4,5	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 950	28,5	3 950 zł
2AMW52U4RXC	2	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	35,0	4 500 zł
3AMW52U4RJC	3	5,2 / 6,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	43,0	5 850 zł
3AMW62U4RJC	3	6,3 / 7,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	6 000 zł
3AMW72U4RJC	3	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	6 230 zł
4AMW81U4RJC	4	8,0 / 9,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	48,0	6 790 zł
5AMW105U4RQC	5	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 700	69,0	8 710 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 000	90,0	11 450 zł

Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jedn. wewn.	Wymiary [mm]	Cena netto
NOWOŚĆ YXE-C01U2(E)	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	120×120×20	530 zł
YXE-C01U1(E)*	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	120×120×20	530 zł
YXE-E01U(E)	Sterownik przewodowy	LCAC	1	85×85×14	660 zł
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC, LCAC, Multi	16	120×120×20	780 zł
B544(E)	Interfejs BACnet/ModBus	RAC, LCAC, Multi	1	80×130×20	590 zł
NOWOŚĆ AEH-W41H1	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	250 zł
AEH-W4G2*	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	250 zł

* Model do wyczerpania zapasów.

Akcesoria

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Cena netto
HLZX-01B	AHU Kit- zestaw kontrolny	jednostki zewnętrzne LCAC	1 700 zł



YXE-C01U2(E)



YXE-E01U(E)



YJE-C01T(E)



B544(E)



AEH-W41H1



HLZX-01B



Hi-NANO

Funkcja jonizacji, opatentowana przez Hisense. Poprzez wytwarzanie jonów ujemnych o wysokim stężeniu jonizator HI-NANO umożliwia skuteczne usuwanie bakterii i wirusów, w tym koronawirusa (COVID-19), tworząc korzystne dla zdrowia i samopoczucia środowisko. Badania potwierdziły, że jonizator HI-NANO zapewnia skuteczność usuwania wirusów H1N1 na poziomie 92,6% oraz neutralizacji bakterii E.Coli na poziomie 88,54% w ciągu 2 godzin.




UVC

Sterylizacja promieniami UVC, zapewniająca skuteczną neutralizację bakterii i wirusów.




Świeże powietrze

Opatentowana technologia Fresh Air umożliwia wymianę powietrza w całym pomieszczeniu w ciągu zaledwie 3 minut, poprzez doprowadzanie świeżego i oczyszczonego powietrza zewnętrznego.




Jonizator

Technologia zimnej plazmy usuwa nieprzyjemne zapachy i stanowi doskonały system oczyszczania powietrza.



Filtr węglowy

Pochłania i usuwa nieprzyjemne zapachy z powietrza.



Tryb SMART

Wystarczy nacisnąć przycisk „Smart”, a klimatyzator sam dobierze najbardziej komfortową temperaturę w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.




AI SMART

Uruchamiana jednym dotknięciem przycisku inteligentna funkcja, która będzie kontrolować temperaturę, wilgotność, kierunek i natężenie nawiewu powietrza w każdej sytuacji.



I-FEEL

Funkcja inteligentnej kontroli temperatury w pomieszczeniu.



Tryb SUPER COOL

Tryb szybkiego chłodzenia pomieszczenia.






Wi-Fi

W zależności od typu urządzenia, funkcja Wi-Fi dostępna w standardzie lub opcjonalnie po podłączeniu modułu AEH-W41H1.



Sterowanie głosem

Sterowanie urządzeniem za pomocą poleceń głosowych. Umożliwia to aplikacja ConnectLife kompatybilna z wirtualnymi asystentami Google i Amazon Alexa.



NOTATKI

NOTATKI

UWAGA! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
Schiessl Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Oddziały Schiessl Polska S.A.:

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok	tel. 85 651 52 20 bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53 bydgoszcz@schiessl.pl
Gdańsk	ul. Szczęśliwa 31, 80-176 Gdańsk	tel. 58 555 15 13 gdansk@schiessl.pl
Kraków	ul. Plk. Dąbka 13, 30-732 Kraków	tel. 12 658 89 88 krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin	tel. 81 744 51 02 lublin@schiessl.pl
Łódź	Al. Włóknarzy 204, 91-073 Łódź	tel. 42 686 20 95 lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo	tel. 61 285 68 26 poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Kapitałowa 7a, 35-083 Rzeszów	tel. 17 742 13 35 rzeszow@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec	tel. 32 299 94 40 sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27c, 70-631 Szczecin	tel. 91 462 49 59 szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczkowska 46, 02-871 Warszawa	tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa	tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław	tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl