

Hisense



OFFICIAL SPONSOR

CENNIK

Ważny od 1.03.2026 r.

POMPY CIEPŁA



Schiessl Polska S.A. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu klimatyzacji, pomp ciepła, chłodnictwa i czynników chłodniczych. Na rynku polskim od ponad 25 lat zapewniamy:

Dostarczamy więcej niż produkty



kompleksowość

kompleksowa oferta wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej



ekologia

energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne; pomoc w zagospodarowaniu zużytych gazów chłodniczych



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Kupuj wygodnie na [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl)

 **SCHIESSL**



Możliwość szybkiego i wygodnego zakupu produktów ze stałej oferty magazynowej firmy. Bezpłatny dostęp do wielu narzędzi i funkcjonalności, w tym bogatej biblioteki zasobów.



Spis treści

Pompy ciepła Hi-Therma II Hydrosplit R290	6
Pompy ciepła Hi-Therma II Hydrosplit Integra	8
R290 Pompy ciepła Hi-Therma Split	10
Pompy ciepła Hi-Therma Integra	12
Pompy ciepła Hi-Therma Monoblok	14
Zbiorniki C.W.U., zbiorniki buforowe Termaco	16

Pompy ciepła Hi-Therma


Dostępne systemy:
SPLIT – INTEGRA – MONOBLOK



Pompa ciepła serii Hi-Therma to stylowe rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia domu, które zostało wyróżnione wieloma nagrodami w dziedzinie wzornictwa za swój minimalistyczny, a jednocześnie wyrafinowany design. Smukła obudowa i klasyczna biała-szara kolorystyka doskonale pasuje do każdego wystroju wnętrza, stanowiąc idealne połączenie formy i funkcjonalności.

Dwa niezależne obiegi temperaturowe

Poprzez opcjonalne zastosowanie zaworu mieszającego możliwa jest kontrola dwóch stref temperaturowych dzięki oddzielnym obiegom grzewczym. Umożliwia to zróżnicowanie temperatury wody do zasilania ogrzewania podłogowego i grzejników.

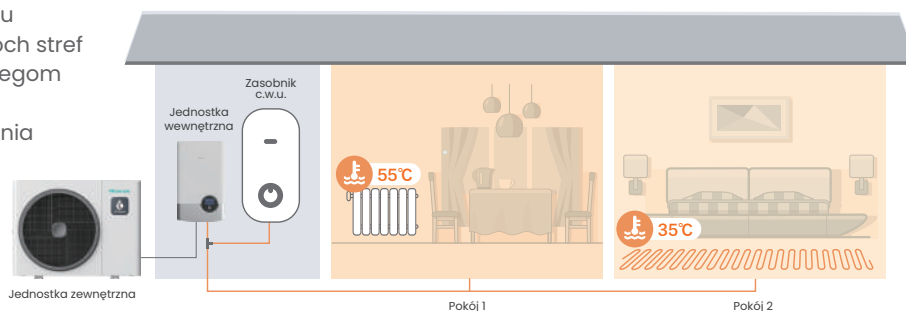

Wysoka efektywność energetyczna A+++


Hi-Therma oferuje najlepsze i wydajne rozwiązanie do ogrzewania domu i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Posiada najwyższą efektywność energetyczną A+++ w warunkach wody o niskiej temperaturze i A++ w warunkach wody o średniej temperaturze, co zapewnia oszczędność na rachunkach za energię oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wpływu na środowisko.



Etykieta energetyczna

Aż do 7 pomieszczeń z niezależną regulacją temperatury


W instalacji z jedną pompą ciepła Hi-Therma można niezależnie sterować temperaturą nawet w 7 pomieszczeniach – poprzez zamontowanie w nich czujników temperatury lub termostatów pokojowych, można zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkowników.

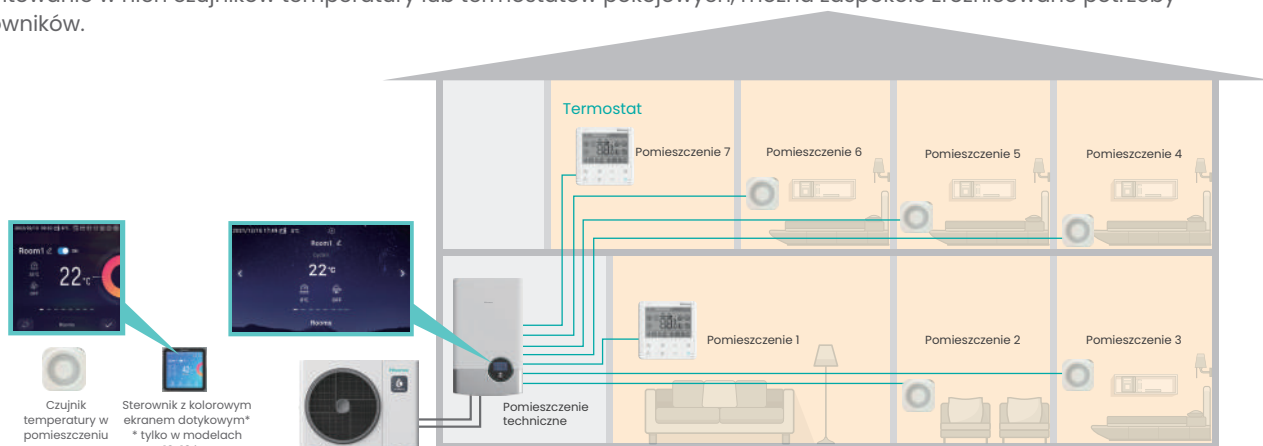

*Uwaga: w instalacji z jedną pompą ciepła Hi-Therma można podłączyć do 2 termostatów pokojowych i maks. 6 ściennych czujników temperatury.

Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji

Za pośrednictwem inteligentnej aplikacji użytkownicy mogą sterować systemem Hi-Therma i kontrolować temperaturę w pomieszczeniu w dowolnym miejscu i czasie.




Adapter Hi-Mit II




Uproszczona instalacja

Jednostka Hi-Therma typu Monoblok o konstrukcji typu „wszystko w jednym” umożliwia łatwą instalację bez dodatkowych prac związanych z orurowaniem i doładowaniem czynnika chłodniczego. Na miejscu wymagane jest tylko podłączenie rur instalacji wodnego ogrzewania/chłodzenia, co znacznie upraszcza prace instalacyjne.

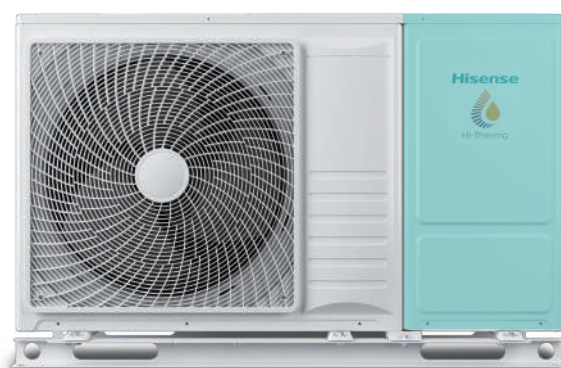

Elementy po stronie wody w wersji typu monoblok

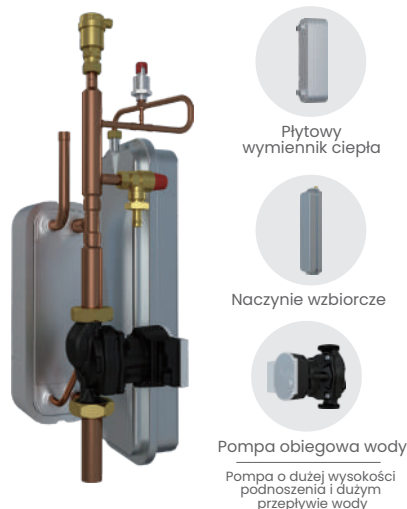

NOWOŚĆ!

Pompy ciepła Hi-Therma II Hydrosplit R290

Hisense



OFFICIAL SPONSOR



Czynnik chłodniczy
R290



Klasa energetyczna
A+++



Stabilne ogrzewanie
w temperaturze
do -25°C



Temperatura
wody
na zasilaniu
75°C



Temperatura
CWU 75°C



Dwa oddzielne
obiegi
grzewcze



Inteligentne
sterowanie
za pomocą
aplikacji

Hi-Therma II Hydrosplit R290 **NOWOŚĆ!**

Model (jedn. wewn. / jedn. zewn.)	Wydajność		Zasilanie	Komplet cena netto
	Grzanie [kW] A7W35	Chłodzenie [kW] A35W18		
AHM-100HCWBAA	5,0	5,5	1Φ,220-240V, 50Hz	27 400 zł
AHW-050HCPBI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHM-100HCWBAA	8,0	8,0	1Φ,220-240V, 50Hz	28 400 zł
AHW-080HCPBI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHM-100HCWBAA	10,0	9,0	1Φ,220-240V, 50Hz	29 400 zł
AHW-100HCPBI			1Φ,220-240V, 50Hz	

Akcesoria

Model	Opis	Cena netto
HC-T-01M	Dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej	260 zł
HTS-E1000AI	Czujnik temperatury wody	260 zł
HCT-S01E	Naścienny czujnik temperatury pomieszczenia	280 zł
HSXE-VC04	Termostat pokojowy	660 zł
HCCS-H64H2C1M#01	Moduł WiFi, sterowanie poprzez aplikację Hi-Mit II	830 zł
HSXM-FE01	Sterownik dotykowy (dla modeli AHM100-160)	na zapytanie

NOWOŚĆ!

Pompy ciepła Hi-Therma II Hydrosplit Integra R290

Hisense



OFFICIAL SPONSOR



Czynnik
chłodniczy
R290



Klasa
energetyczna
A+++



Stabilne
ogrzewanie
w temperaturze
do -25°C



Wbudowany
zasobnik
wody 230l



Temperatura
wody
na zasilaniu
75°C



Temperatura
CWU 75°C



Dwa oddzielne
obiegi
grzewcze



Inteligentne
sterowanie
za pomocą
aplikacji

Hi-Therma II Hydrosplit Integra R290 **NOWOŚĆ!**

Model (jedn. wewn. / jedn. zewn.)	Wydajność		Zasilanie	Komplet cena netto
	Grzanie [kW] A7W35	Chłodzenie [kW] A35W18		
AHS-100HCWBAA-23 AHW-050HCPBI	5,0	5,5	1Φ,220-240V, 50Hz	37 800 zł
AHS-100HCWBAA-23 AHW-080HCPBI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHS-100HCWBAA-23 AHW-100HCPBI	8,0	8,0	1Φ,220-240V, 50Hz	38 800 zł
AHS-100HCWBAA-23 AHW-100HCPBI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHS-100HCWBAA-23 AHW-100HCPBI	10,00	9,0	1Φ,220-240V, 50Hz	39 800 zł
AHS-100HCWBAA-23 AHW-100HCPBI			1Φ,220-240V, 50Hz	

Akcesoria

Model	Opis	Cena netto
HC-T-01M	Dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej	260 zł
HTS-E1000A1	Czujnik temperatury wody	260 zł
HCT-S01E	Naścienny czujnik temperatury pomieszczenia	280 zł
HSXE-VC04	Termostat pokojowy	660 zł
HCCS-H64H2C1M#01	Moduł WiFi, sterowanie poprzez aplikację Hi-Mit II	830 zł
HOPT-EAT01	Anoda elektroniczna	na zapytanie

Pompy ciepła Hi-Therma Split

Hisense



OFFICIAL SPONSOR



Klasa energetyczna
A+++



Stabilne ogrzewanie
w temperaturze
do -25°C



Temperatura
wody
na zasilaniu
65°C



Temperatura
CWU 75°C



Dwa oddzielne
obiegi
grzewcze



Inteligentne
sterowanie
za pomocą
aplikacji

Hi-Therma Split

Model (jedn. wewn. / jedn. zewn.)	Wydajność		Zasilanie	Komplet cena netto
	Grzanie [kW] A7W35	Chłodzenie [kW] A35W18		
AHM-044HCDSAA	4,4	4,4	1Φ,220-240V, 50Hz	18 600 zł
AHW-044HCDSI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHM-060HCDSAA	6,0	5,0	1Φ,220-240V, 50Hz	19 000 zł
AHW-060HCDSI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHM-080HCDSAA	8,0	6,0	1Φ,220-240V, 50Hz	19 600 zł
AHW-080HCDSI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHM-100HEDSAA	10,0	8,5	3Φ,380-415V, 50Hz	22 300 zł
AHW-100HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	
AHM-120HEDSAA	12,0	10,0	3Φ,380-415V, 50Hz	22 300 zł
AHW-120HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	
AHW-140HEDSI	14,0	11,0	3Φ,380-415V, 50Hz	25 600 zł
AHM-140HEDSAA			3Φ,380-415V, 50Hz	
AHM-160HEDSAA	16,0	13,0	3Φ,380-415V, 50Hz	27 300 zł
AHW-160HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	

Akcesoria


Model	Opis	Cena netto
HC-T-01M	Dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej	260 zł
HTS-EI000A1	Czujnik temperatury wody	260 zł
HCT-S01E	Naścienny czujnik temperatury pomieszczenia	280 zł
HSXE-VC04	Termostat pokojowy	660 zł
HCCS-H64H2C1M#01	Moduł WiFi, sterowanie poprzez aplikację Hi-Mit II	830 zł
HSXM-FE01	Sterownik dotykowy (dla modeli AHM100-160)	na zapytanie

Pompy ciepła Hi-Therma Integra

Hisense



OFFICIAL SPONSOR

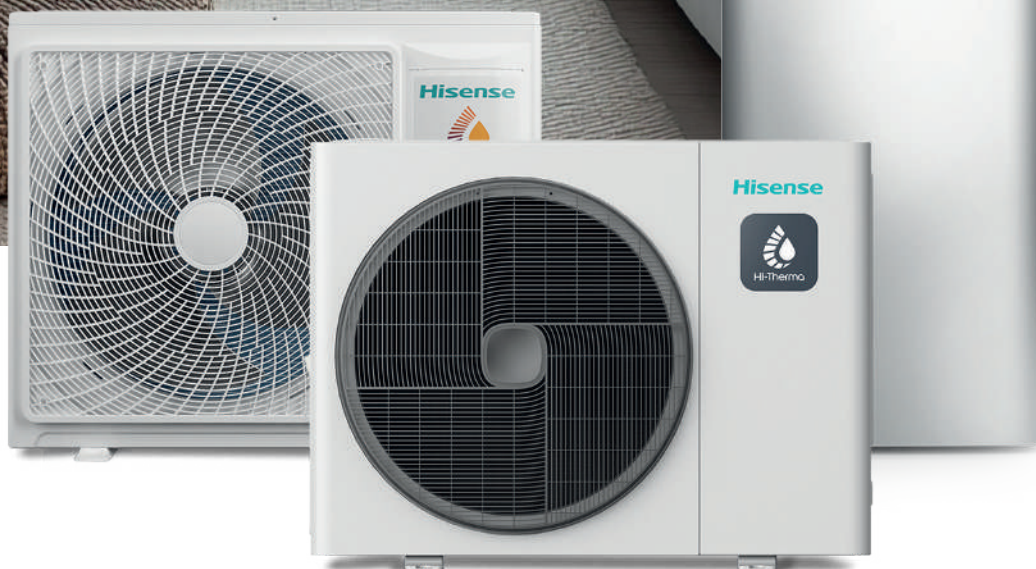

Klasa energetyczna
A+++



Stabilne ogrzewanie
w temperaturze
do -25°C



Wbudowany
zasobnik
wody 230l



Temperatura
wody
na zasilaniu
60°C



Temperatura
CWU 75°C



Dwa oddzielne
obiegi
grzewcze



Inteligentne
sterowanie
za pomocą
aplikacji

Hi-Therma Integra

Model (jedn. wewn. / jedn. zewn.)	Wydajność		Zasilanie	Komplet cena netto
	Grzanie [kW] A7W35	Chłodzenie [kW] A35W18		
AHS-044HCDSAA-23	4,4	4,4	1Φ,220-240V, 50Hz	29 400 zł
AHW-044HCDSI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHS-060HCDSAA-23	6,0	5,0	1Φ,220-240V, 50Hz	30 400 zł
AHW-060HCDSI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHS-080HCDSAA-23	8,0	6,0	1Φ,220-240V, 50Hz	31 800 zł
AHW-080HCDSI			1Φ,220-240V, 50Hz	
AHS-100HEDSAA-23	10,0	8,5	3Φ,380-415V, 50Hz	35 800 zł
AHW-100HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	
AHS-120HEDSAA-23	12,0	10,0	3Φ,380-415V, 50Hz	37 800 zł
AHW-120HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	
AHS-140HEDSAA-23	14,0	11,0	3Φ,380-415V, 50Hz	39 800 zł
AHW-140HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	
AHS-160HEDSAA-23	16,0	13,0	3Φ,380-415V, 50Hz	40 800 zł
AHW-160HEDSI			3Φ,380-415V, 50Hz	

Akcesoria


Model	Opis	Cena netto
HC-T-01M	Dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej	260 zł
HTS-E1000A1	Czujnik temperatury wody	260 zł
HCT-S01E	Naścienny czujnik temperatury pomieszczenia	280 zł
HSXE-VC04	Termostat pokojowy	660 zł
HCCS-H64H2C1M#01	Moduł WiFi, sterowanie poprzez aplikację Hi-Mit II	830 zł
HOPT-EAT01	Anoda elektroniczna	na zapytanie

Pompy ciepła Hi-Therma Monoblok

Hisense



OFFICIAL SPONSOR

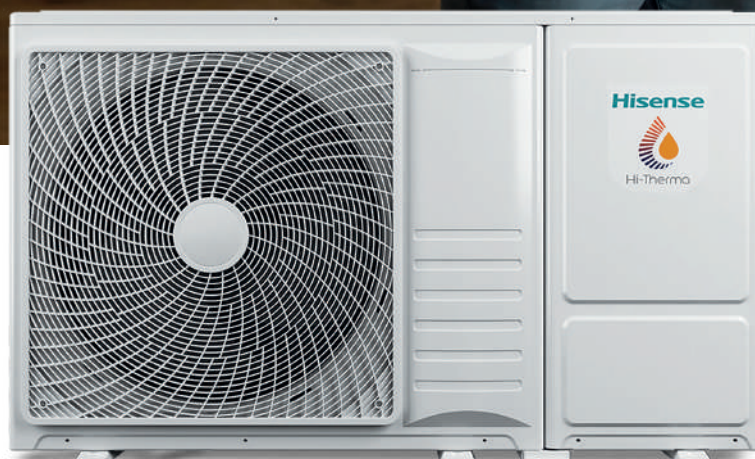

Klasa energetyczna
A+++



Stabilne ogrzewanie
w temperaturze
do -25°C



Temperatura
wody
na zasilaniu
60°C



Temperatura
CWU 75°C



Dwa oddzielne
obiegi
grzewcze



Inteligentne
sterowanie
za pomocą
aplikacji

Hi-Therma Monoblok

Model (jedn. zewn.)	Wydajność		Zasilanie	Cena netto
	Grzanie [kW] A7W35	Chłodzenie [kW] A35W18		
AHZ-080HCDS1	8,0	6,5	1Φ,220-240V, 50Hz	22 400 zł

Akcesoria

Model	Opis	Cena netto
HC-T-01M	Dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej	260 zł
HTS-EI000A1	Czujnik temperatury wody	260 zł
HCT-S01E	Naścienny czujnik temperatury pomieszczenia	280 zł
HSXE-VC04	Termostat pokojowy	660 zł
HCCS-H64H2C1M#01	Moduł WiFi, sterowanie poprzez aplikację Hi-Mit II	830 zł

Zbiorniki C.W.U. Zbiorniki buforowe Akcesoria do pomp ciepła

TERMACO



Stal
nierdzewna



Izolacja
pianką PUR



Klasa
energetyczna A



Duża liczba
króćców

Zbiorniki C.W.U.

Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
SSWT-200-W1	200 l	3 kW	5 567 zł
SSWT-300-W1	300 l	3 kW	6 416 zł
SSWT-300-W2	300 l	3 kW	7 187 zł

Wposażenie standardowe: grzałka elektryczna 3 kW, zawór bezpieczeństwa 6 bar, termometr tarczowy, anoda magnezowa

Materiał zbiornika: stal nierdzewna DUPLEX2205

Materiał węzownicy: stal nierdzewna SUS316L

Typ izolacji: twarda pianka PUR

Materiał obudowy zewnętrznej: stal galwanizowana lakierowana proszkowo

Zbiorniki buforowe

Model	Pojemność wodna	Cena netto
SSB-50U	50 l	1 812 zł
SSB-100	100 l	2 196 zł
SSB-100U	100 l	2 236 zł
SSB-200	200 l	3 403 zł
SSB-300	300 l	3 972 zł

Wposażenie standardowe: anoda magnezowa

Materiał zbiornika: stal nierdzewna DUPLEX2205

Typ izolacji: twarda pianka PUR

Materiał obudowy zewnętrznej: stal galwanizowana lakierowana proszkowo

Akcesoria

Model	Opis	Cena netto
OT071052	Zawór 3-drogowy dzielący do zbiorników C.W.U., GZ 1" firmy Ottone	572 zł
OT030512	Separator zanieczyszczeń z filtrem siatkowym i magnetycznym, GZ 1 x 1" firmy Ottone	384 zł

Notatki

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Edycja 01/03/2026

UWAGA! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Oddziały Schiessl Polska:

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok	tel. 85 651 52 20 bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53 bydgoszcz@schiessl.pl
Gdańsk	ul. Szczęśliwa 31, 80-176 Gdańsk	tel. 58 555 15 13 gdansk@schiessl.pl
Kraków	ul. Plk. Dąbka 13, 30-732 Kraków	tel. 12 658 89 88 krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin	tel. 81 744 51 02 lublin@schiessl.pl
Łódź	Al. Włóknarzy 204, 91-073 Łódź	tel. 42 686 20 95 lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo	tel. 61 285 68 26 poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów	tel. 17 742 13 35 rzeszow@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec	tel. 32 299 94 40 sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27c, 70-631 Szczecin	tel. 91 462 49 59 szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa	tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa	tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław	tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl