



Rozwiązania **HVAC+R**

2025/26

Przegląd oferty

Chillery



Pompy ciepła



Przemysł

Szpitala i placówki ochrony zdrowia

Domy mieszkalne



Centrale wentylacyjne i klimakonwektory




Hotele

Centra IT i centra danych

Centra handlowe

Roof-topy

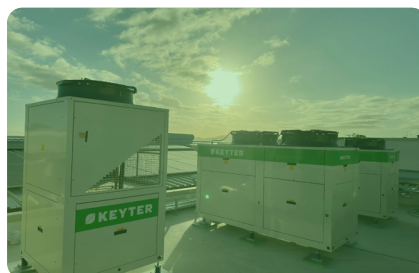

Urządzenia autonomiczne




Uczelnie

Obiekty rekreacyjne

Obiekty kulturalne



Osuszacze powietrza

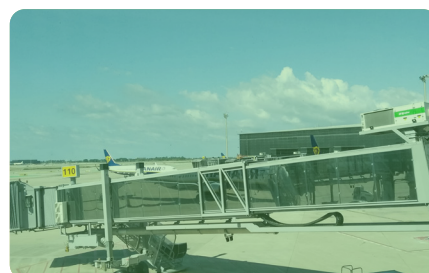

Biura

Baseny

Porty lotnicze

Kompleksowe systemy



Sanityzacja powietrza Airsanit



Szklarnie

Rolnictwo

Obiekty wojskowe



Czynnik chłodniczy teraźniejszości i przyszłości – krok w kierunku dekarbonizacji



ziran pro KWR & maxima KWRH

❄️ 33-194 kW 41-253 kW 🔥

scroll inverter póthermetyczne inverter



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda do klimatu chłodnego

Systemy kaskadowe x5



nesea pro KWFA

❄️ 2-16 kW 4-23 kW 🔥

scroll inverter HFO R454C Niski GWP



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda do klimatu chłodnego | wysoka temperatura wody do 75°C

Systemy kaskadowe x5



medea pro KZVB

❄️ 4-22 kW 5-26 kW 🔥

scroll inverter



Chillery z funkcją pompy ciepła woda-woda | produkcja wody do 75°C

Systemy kaskadowe x5



pacifica pro KWEB

❄️ 33-105 kW 38-120 kW 🔥

scroll inverter



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda | wysoka temperatura wody do 75°C

Systemy kaskadowe x5



LIDERZY W TECHNOLOGII
POMP CIEPŁA

Chillery z funkcją pompy ciepła na propan (R-290)



nesea pro


KWFA

❄️ 2-16 kW 4-23 kW 🔥

scroll inverter



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda do klimatu chłodnego | wysoka temperatura wody do 75°C

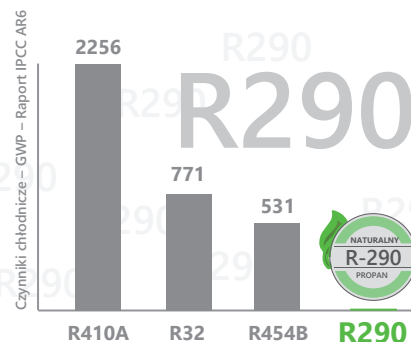

systemy kaskadowe



medea pro

KZVB

❄️ 4-22 kW 5-26 kW 🔥

scroll inverter




Chillery z funkcją pompy ciepła woda-woda | produkcja wody do 75°C

❄️ 5-110 kW 5-130 kW 🔥

❄️ 2-80 kW 4-115 kW 🔥

x5



x5



ziran pro & maxima

KWR

KWRH

❄️ 33-194 kW 41-253 kW 🔥

półtermetyczne inverter



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda do klimatu chłodnego



pacifica pro

KWEB

❄️ 33-105 kW 38-120 kW 🔥

scroll inverter



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda | wysoka temperatura wody do 75°C

Chillery z funkcją pompy ciepła chłodzone powietrzem



adriatica

KWG

❄️ 22-206 kW 49-152 kW 🔥

wersja inverter wersja euro



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda do klimatu łagodnego



pacifica

KWE

❄️ 43-310 kW 49-262 kW 🔥

wersja inverter wersja euro



Chillery z funkcją pompy ciepła powietrze-woda do klimatu łagodnego i umiarkowanego



hibernia KWNA
227-583 kW 239-631 kW



Uniwersalna pompa ciepła



 qu4tro K4A

❄ 68-285kW 80-358 kW

K4  *Jednoczesna produkcja
wody lodowej i grzewczej*



*Uniwersalne pompy ciepła
powietrze-woda do klimatu
łagodnego i umiarkowanego*

Chillery z funkcją pompy ciepła chłodzone wodą



❄ 183-713 kW 202-806 kW



*Chillery z funkcją pompy ciepła
do produkcji wody o
temperaturze do 60°C*

Wysokotemperaturowa pompa ciepła chłodzona wodą



R1234ze
Niski GWP

oneida eco q

 283-1683 kW

Wysokotemperaturowe pompy ciepła do produkcji wody o temperaturze do 85°C

Chillery

Chillery ze sprężarkami multiscroll chłodzone powietrzem



atlantia & atlantia power

KWA | KWM

KWP | KWB

185-831 kW



Sprężarki multiscroll łączone w tandem



Wymienniki płaszczowo-rurowe KWM (Atlantia) | KWB (Atlantia Power)



Płytowe wymienniki ciepła KWA (Atlantia) | KWP (Atlantia Power)

nemesis modular KWS



helvetia

KWZE

116-932 kW



Sprężarki multiscroll łączone w tandem



Wymienniki płaszczowo-rurowe



Płytowe wymienniki ciepła

helvetia modular

Chillery ze sprężarkami śrubowymi chłodzone powietrzem



pangea eco

KWT

239-1242 kW




Sprężarki śrubowe inwerterowe



Wymienniki płaszczowo-rurowe



całkowity odzysk ciepła

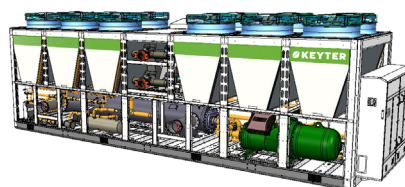

System wykorzystujący ciepło odpadowe z procesu kondensacji powietrza do podgrzewania wody na potrzeby wytwarzania c.w.u. (cieplej wody użytkowej) oraz do zastosowań przemysłowych.

Chillery ze sprężarkami śrubowymi chłodzone wodą



oneida eco

KZT

177-1429 kW




Sprężarki śrubowe inwerterowe



Wymienniki płaszczowo-rurowe

Czynniki chłodnicze – GWP

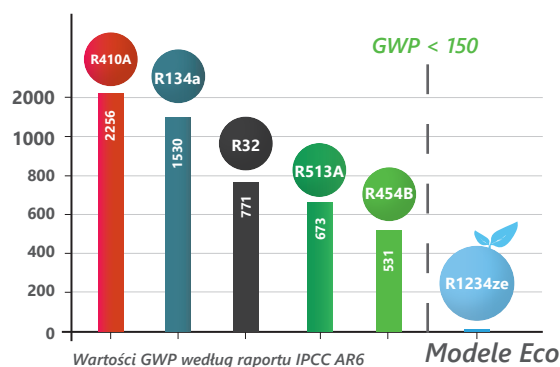

Centrale wentylacyjne i klimakonwektory

Centrale wentylacyjne oraz centrale z odzyskiem ciepła

2000 m³/h - 46000 m³/h



Wymiana powietrza



Jakość powietrza w pomieszczeniu



Odzysk ciepła



Oczyszczanie powietrza

Klimakonwektory i klimatyzatory

16-98 kW 22-118 kW





R410A

R454B

6000 m³/h - 55000 m³/h

persea evo

KCRA

20-317 kW 19-332 kW



wersja
inverter



wersja
euro



Innowacyjny inwerterowy
system odzysku energii

Urządzenia autonomiczne



eirene KCV


19-108 kW 17-109 kW



inverter



Kompaktowe agregaty
powietrze-powietrze w układzie
poziomym i pionowym



thalia

KGH

8-50 kW 9-58 kW



Sprężarki
scroll



Kompaktowe agregaty
chłodzone wodą w
układzie poziomym

Osuszacze powietrza



ocean DTS

11-194 kW 14-150 kW



Sprężarki multiscroll
tączone w tandem



7 kg/h | 2000 m³/h - 311 kg/h | 48000 m³/h



Obudowa wykonana z dwustronnie malowanych paneli warstwowych z izolacją z wełny mineralnej o grubości 50 mm, zoptymalizowana do pracy w środowiskach korozyjnych. Wymiennik ciepła SEALIX zapewniający zwiększoną ochronę przed korozją, chlorem i solą.



Wymiana powietrza z sekcją mieszania, funkcją freecoolingu oraz odzyskiem energii.

Podgrzewanie wody basenowej poprzez odzysk ciepła z procesu skraplania.

Kompleksowe systemy



Centra IT i centra danych

KCVC



Lotniska

KCRP

Kompaktowe agregaty PCA do
samolotów i niskoprofilowych
systemów do pomostów wejściowych





klimatyzacja przyjazna środowisku

KEYTER to grupa przedsiębiorstw przemysłowych zajmujących się projektowaniem, rozwojem, produkcją oraz dystrybucją rozwiązań opartych na technologiach dla systemów chłodnictwa i klimatyzacji przemysłowej (HVAC+R).

KEYTER posiada sieć handlową oraz serwis techniczny zarówno w Hiszpanii, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne i siedziba główna, jak również w Europie, Ameryce, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Zrównoważony rozwój | Efektywność energetyczna

Keyter Technologies, SL
+34 957 51 07 52
keyter@keyter.com

keyter.com

