

POMPY CIEPŁA CENNIK

Ważny od 1.03.2026 r.



SPIS TREŚCI

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji L	3
Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji M	4
Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M	5
Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K	7
Jednostki Aquarea EcoFlex	9
Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K	10
Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K, SUPER CICHĄ	12
Jednostki Aquarea High Performance Monoblok Generacji J	13
Jednostki Aquarea T-CAP Monoblok Generacji J	14
Zbiorniki ze stali nierdzewnej · AQUAREA · Panasonic	16
Zbiorniki ze stali nierdzewnej · SSWT · Termaco	17
Zbiorniki emaliowane · AQUAREA · Panasonic	18
Zbiorniki kombinowane · AQUAREA · Panasonic	19
Bufory CO · AQUAREA · Panasonic	20
Bufory CO · SSB · Termaco	20
Pompy ciepła do CWU · AQUAREA · Panasonic	21
Sterowniki i akcesoria · Panasonic	22
Pozostałe akcesoria · Panasonic	24
Rekuperacja · Panasonic	26
Klimakonwektory · Panasonic	28
Akcesoria do klimakonwektorów · Panasonic	29

Cennik ważny od 1.03.2026 r.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675); węglowodór nasycony (R290 GWP=3).

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji L
Grzewczo-chłodzące · Jednofazowe · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / CWU do 65°C bez grzałki / Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,60.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.

Kompatybilność: Adapter Wi-Fi w zestawie.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WC05L3E5*	5 kW	WH-SDC0509L3E5	3 kW	WH-WDG05LE5	9 720 zł	17 210 zł	26 930 zł
KIT-WC07L3E5*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	9 720 zł	18 850 zł	28 570 zł
KIT-WC09L3E5*	9 kW		3 kW	WH-WDG09LE5	9 720 zł	21 480 zł	31 200 zł
Model ALL IN ONE 120 l							
KIT-ADC05L3E5*	5 kW	WH-ADC0509L3E51	3 kW	WH-WDG05LE5	20 690 zł	17 210 zł	37 900 zł
KIT-ADC07L3E5*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	20 690 zł	18 850 zł	39 540 zł
KIT-ADC09L3E5*	9kW		3 kW	WH-WDG09LE5	20 690 zł	21 480 zł	42 170 zł
Model ALL IN ONE 185 l							
KIT-ADC05L3E5*	5 kW	WH-ADC0509L3E5	3 kW	WH-WDG05LE5	21 060 zł	17 210 zł	38 270 zł
KIT-ADC07L3E5*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	21 060 zł	18 850 zł	39 910 zł
KIT-ADC09L3E5*	9 kW		3 kW	WH-WDG09LE5	21 060 zł	21 480 zł	42 540 zł
Model ALL IN ONE 2-STREFOWY 185 l							
KIT-ADC05L3E5B*	5 kW	WH-ADC0509L3E5B	3 kW	WH-WDG05LE5	25 070 zł	17 210 zł	42 280 zł
KIT-ADC07L3E5B*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	25 070 zł	18 850 zł	43 920 zł
KIT-ADC09L3E5B*	9 kW		3 kW	WH-WDG09LE5	25 070 zł	21 480 zł	46 550 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje na temat przyłączy rurowych

Zestaw	kW	5	7	9
Przyłącze wody jedn. wew. / jedn. zew.	cal	1/1	1/1	1/1
Zakres długości przewodu rurowego standard/maksimum	m	5/30	5/30	5/30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	10	10	10

Informacje elektryczne

Zestaw	kW	5	7	9
Grzałka rezerwowa	kW	3	3	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	16/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit	12 kW	WH-SDC0916M3E5*	3 kW	WH-WDG12ME5	7 840 zł	28 500 zł	36 340 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0916M3E5*	3 kW	WH-WDG16ME5	7 840 zł	29 900 zł	37 740 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0916M6E5*	6 kW	WH-WDG12ME5	9 160 zł	28 500 zł	37 660 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0916M6E5*	6 kW	WH-WDG16ME5	9 160 zł	29 900 zł	39 060 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WDG12ME5	19 100 zł	28 500 zł	47 600 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WDG16ME5	19 100 zł	29 900 zł	49 000 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WDG12ME5	19 500 zł	28 500 zł	48 000 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WDG16ME5	19 500 zł	29 900 zł	49 400 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WDG12ME5	22 670 zł	28 500 zł	51 170 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WDG16ME5	22 670 zł	29 900 zł	52 570 zł
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 230/50/1							
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME5*	-	WH-WDG12ME5	6 910 zł	28 500 zł	35 410 zł
Moduł sterowania	16 kW	WH-CME5*	-	WH-WDG16ME5	6 910 zł	29 900 zł	36 810 zł
Modele ze Sterownikiem							
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG12ME5	1 820 zł	28 500 zł	30 320 zł
Sterownik + moduł WiFi	16 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG16ME5	1 820 zł	29 900 zł	31 720 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Jednostka wewnętrzna		WH-SDC0916M3E5	WH-ADC0916M3E51(2)	WH-ADC0916M6E53
Przyłącze wody jedn. wew. / jedn. zew.	cal	1 1/4/1 1/4	1 1/4 / 1 1/4	1 1/4 / 1 1/4
Zakres długości przewodu rurowego standard/maksimum	m	5/30	5/30	5/30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	30	30	30

Informacje na temat przyłączy rurowych					
Jednostka wewnętrzna		WH-CME5	WH-SDC0316M3E5	WH-ADC0916M3E51(2)	WH-ADC0916M6E53
Grzałka rezerwowa	kW	brak	3	3	6
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe	A	16	16	16	30
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	3x2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0

Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit	9 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WXG09ME8	10 200 zł	35 480 zł	45 680 zł
Hydrosplit	12 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WXG12ME8	10 200 zł	37 880 zł	48 080 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WXG16ME8	10 200 zł	40 770 zł	50 970 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WXG09ME5	19 100 zł	34 490 zł	53 590 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WXG12ME5	19 100 zł	36 790 zł	55 890 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WXG09ME5	19 500 zł	34 490 zł	53 990 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WXG12ME5	19 500 zł	36 790 zł	56 290 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WXG09ME8	21 100 zł	35 480 zł	56 580 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WXG12ME8	21 100 zł	37 880 zł	58 980 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WXG16ME8	21 100 zł	40 770 zł	61 870 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WXG09ME8	21 500 zł	35 480 zł	56 980 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WXG12ME8	21 500 zł	37 880 zł	59 380 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WXG16ME8	21 500 zł	40 770 zł	62 270 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WXG09ME5	22 670 zł	34 490 zł	57 160 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WXG12ME5	22 670 zł	36 790 zł	59 460 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WXG09ME8	24 000 zł	35 480 zł	59 480 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WXG12ME8	24 000 zł	37 880 zł	61 880 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WXG16ME8	24 000 zł	40 770 zł	64 770 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje na temat przyłączy rurowych					
Jednostka wewnętrzna		WH-SDC0316M9E8	WH-ADC0916M3E51(2)	WH-ADC0916M6E53	WH-ADC0316M9E81(2)(3)
Przyłącze wody jedn. wew. / jedn. zew.	cal	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4
Zakres długości przewodu rurowego standard/maksimum	m	5/30	5/30	5/30	5/30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	30	30	30	30

Informacje elektryczne					
Jednostka wewnętrzna		WH-SDC0316M9E8	WH-ADC0916M3E51(2)	WH-ADC0916M6E53	WH-ADC0316M9E81(2)(3)
Grzałka rezerwowa	kW	9	3	6	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16	16	30	16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	5 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0	5 x 2,5

Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290 · Moduły sterowania · Sterownik”

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 230/50/1							
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME5*	-	WH-WXG09ME5	6 910 zł	34 490 zł	41 400 zł
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME5*	-	WH-WXG12ME5	6 910 zł	36 790 zł	43 700 zł
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 380/50/3							
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME8*	-	WH-WXG09ME8	6 910 zł	35 480 zł	42 390 zł
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME8*	-	WH-WXG12ME8	6 910 zł	37 880 zł	44 790 zł
Moduł sterowania	16 kW	WH-CME8*	-	WH-WXG16ME8	6 910 zł	40 770 zł	47 680 zł
Modele z Modułem Sterowania / BIG T-CAP / Zasilanie 380/50/3							
Moduł sterowania	20 kW	WH-CME8L*	-	WH-WXG20ME8	7 600 zł	73 100 zł	80 700 zł
Moduł sterowania	25 kW	WH-CME8L*	-	WH-WXG25ME8	7 600 zł	79 530 zł	87 130 zł
Moduł sterowania	30 kW	WH-CME8L*	-	WH-WXG30ME8	7 600 zł	86 510 zł	94 110 zł
Modele ze Sterownikiem							
Sterownik + moduł WiFi	9 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG09ME5	1 820 zł	34 490 zł	36 310 zł
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG12ME5	1 820 zł	36 790 zł	38 610 zł
Sterownik + moduł WiFi	9 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG09ME8	1 820 zł	35 480 zł	37 300 zł
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG12ME8	1 820 zł	37 880 zł	39 700 zł
Sterownik + moduł WiFi	16 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG16ME8	1 820 zł	40 770 zł	42 590 zł
Sterownik + moduł WiFi	20 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG20ME8	1 820 zł	73 100 zł	74 920 zł
Sterownik + moduł WiFi	25 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG25ME8	1 820 zł	79 530 zł	81 350 zł
Sterownik + moduł WiFi	30 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG30ME8	1 820 zł	86 510 zł	88 330 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje elektryczne				
Jednostka wewnętrzna		WH-CME5	WH-CME8	WH-CME8L
Grzałka rezerwowa	kW	brak	brak	brak
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe	A	16	16	do 40
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	3x2,5	5x2,5	-

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 1, 2 strefy · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU /Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WC03K3E5	3 kW	WH-SDC0309K3E5	3 kW	WH-UDZ03KE5	15 350 zł	7 970 zł	23 320 zł
KIT-WC05K3E5	5 kW		3 kW	WH-UDZ05KE5	15 350 zł	8 940 zł	24 290 zł
KIT-WC07K3E5	7 kW		3 kW	WH-UDZ07KE5	15 350 zł	10 410 zł	25 760 zł
KIT-WC09K3E5	9 kW		3 kW	WH-UDZ09KE5	15 350 zł	12 770 zł	28 120 zł
Modele ALL IN ONE							
KIT-ADC03K3E5	3 kW	WH-ADC0309K3E5	3 kW	WH-UDZ03KE5	25 580 zł	7 970 zł	33 550 zł
KIT-ADC05K3E5	5 kW		3 kW	WH-UDZ05KE5	25 580 zł	8 940 zł	34 520 zł
KIT-ADC07K3E5	7 kW		3 kW	WH-UDZ07KE5	25 580 zł	10 410 zł	35 990 zł
KIT-ADC09K3E5	9 kW		3 kW	WH-UDZ09KE5	25 580 zł	12 770 zł	38 350 zł
Modele ALL IN ONE 2 - strefowe							
KIT-ADC03K3E5B	3 kW	WH-ADC0309K3E5B	3 kW	WH-UDZ03KE5	29 190 zł	7 970 zł	37 160 zł
KIT-ADC05K3E5B	5 kW		3 kW	WH-UDZ05KE5	29 190 zł	8 940 zł	38 130 zł
KIT-ADC07K3E5B	7 kW		3 kW	WH-UDZ07KE5	29 190 zł	10 410 zł	39 600 zł
KIT-ADC09K3E5B	9 kW		3 kW	WH-UDZ09KE5	29 190 zł	12 770 zł	41 960 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych					
Zestaw	kW	3	5	7	9
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	1/4 / 5/8	1/4 / 5/8
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 25	3 - 40	3 - 40	3 - 40
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	30	30	30

Informacje elektryczne					
Zestaw	kW	3	5	7	9
Grzałka rezerwowa	kW	3	3	3	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	25/16	25/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WC09K3E8	9 kW	WH-SDC09K3E8	3 kW	WH-UDZ09KE8	14 480 zł	15 310 zł	29 790 zł
KIT-WC12K9E8	12 kW	WH-SDC12K9E8	9 kW	WH-UDZ12KE8	16 110 zł	17 880 zł	33 990 zł
KIT-WC16K9E8	16 kW	WH-SDC16K9E8	9 kW	WH-UDZ16KE8	20 220 zł	20 550 zł	40 770 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-ADC09K9E8	9 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UDZ09KE8	28 420 zł	15 310 zł	43 730 zł
KIT-ADC12K9E8	12 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UDZ12KE8	28 420 zł	17 880 zł	46 300 zł
KIT-ADC16K9E8	16 kW	WH-ADC16K9E8	9 kW	WH-UDZ16KE8	29 000 zł	20 550 zł	49 550 zł
Modele ALL IN ONE 260 l							
KIT-ADC09K9E83	9 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UDZ09KE8	29 850 zł	15 310 zł	45 160 zł
KIT-ADC12K9E83	12 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UDZ12KE8	29 850 zł	17 880 zł	47 730 zł
KIT-ADC16K9E83	16 kW	WH-ADC16K9E83	9 kW	WH-UDZ16KE8	30 440 zł	20 550 zł	50 990 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20	20

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3 (9)	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5 (5x2,5)	5x2,5/5x2,5	5x4,0/5x2,5

Jednostki Aquarea EcoFlex

Typu Split · ALL IN ONE · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: Funkcja odzysku ciepła w trybie pracy CWU.

Komfort: Jednostka wewnętrzna kanałowa wyposażona w system oczyszczania powietrza nanoe™ X.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Model	Wydajność nominalna	Opis	Cena netto
WH-ADF0309J3E5CM	9 kW	Moduł hydrauliczny pompy ciepła ze Smart Cloud	25 920 zł
S-71WF3E	7,1 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa ze sterownikiem	5 980 zł
CU-2WZ71YBE5	7,1 kW	Jednostka zewnętrzna	17 940 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych		
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 35
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	30

Informacje elektryczne		
Grzałka rezerwowa	kW	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	30(40)/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x4/3x1,5 (4x4/4x1,5)

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznej -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WXC09K3E5	9 kW	WH-SXC09K3E5	3 kW	WH-UXZ09KE5	16 240 zł	17 250 zł	33 490 zł
KIT-WXC12K6E5	12 kW	WH-SXC12K6E5	6 kW	WH-UXZ12KE5	18 730 zł	20 330 zł	39 060 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-AXC09K6E5	9 kW	WH-ADC0912K6E5	6 kW	WH-UXZ09KE5	28 320 zł	17 250 zł	45 570 zł
KIT-AXC12K6E5	12 kW	WH-ADC0912K6E5	6 kW	WH-UXZ12KE5	28 320 zł	20 330 zł	48 650 zł
Modele ALL IN ONE 260 l							
KIT-AXC09K6E53	9 kW	WH-ADC0912K6E53	6 kW	WH-UXZ09KE5	29 390 zł	17 250 zł	46 640 zł
KIT-AXC12K6E53	12 kW	WH-ADC0912K6E53	6 kW	WH-UXZ12KE5	29 390 zł	20 330 zł	49 720 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych			
Zestaw	kW	9	12
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20

Informacje elektryczne			
Zestaw	kW	9	12
Grzałka rezerwowa	kW	3(6)	6
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	32/16(32)	32/32
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x6/3x2,5(3x6)	3x6/3x6

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznej -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WXC09K3E8	9 kW	WH-SXC09K3E8	3 kW	WH-UXZ09KE8	17 570 zł	19 490 zł	37 060 zł
KIT-WXC12K9E8	12 kW	WH-SXC12K9E8	9 kW	WH-UXZ12KE8	20 510 zł	21 910 zł	42 420 zł
KIT-WXC16K9E8	16 kW	WH-SXC16K9E8	9 kW	WH-UXZ16KE8	21 880 zł	23 990 zł	45 870 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-AXC09K9E8	9 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UXZ09KE8	28 420 zł	19 490 zł	47 910 zł
KIT-AXC12K9E8	12 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UXZ12KE8	28 420 zł	21 910 zł	50 330 zł
KIT-AXC16K9E8	16 kW	WH-ADC16K9E8	9 kW	WH-UXZ16KE8	29 000 zł	23 990 zł	52 990 zł
Modele ALL IN ONE 260 l							
KIT-AXC09K9E83	9 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UXZ09KE8	29 850 zł	19 490 zł	49 340 zł
KIT-AXC12K9E83	12 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UXZ12KE8	29 850 zł	21 910 zł	51 760 zł
KIT-AXC16K9E83	16 kW	WH-ADC16K9E83	9 kW	WH-UXZ16KE8	30 440 zł	23 990 zł	54 430 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych			
Zestaw	kW	9	16
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20

Informacje elektryczne			
Zestaw	kW	9	16
Grzałka rezerwowa	kW	3 (9)	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5 (5x2,5)	5x2,5/5x2,5

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K, SUPER CICHA

Typu Split · ALL IN ONE 185 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące

· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznej -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C .

NOWOŚĆ



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WQC09K3E8	9 kW	WH-SXC09K3E8	3 kW	WH-UQZ09KE8	17 570 zł	19 950 zł	37 520 zł
KIT-WQC12K9E8	12 kW	WH-SXC12K9E8	9 kW	WH-UQZ12KE8	20 510 zł	23 290 zł	43 800 zł
KIT-WQC16K9E8	16 kW	WH-SXC16K9E8	9 kW	WH-UQZ16KE8	21 880 zł	27 680 zł	49 560 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-AQC09K9E8	9 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UQZ09KE8	28 420 zł	19 950 zł	48 370 zł
KIT-AQC12K9E8	12 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UQZ12KE8	28 420 zł	23 290 zł	51 710 zł
KIT-AQC16K9E8	16 kW	WH-ADC16K9E8	9 kW	WH-UQZ16KE8	29 000 zł	27 680 zł	56 680 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20	20

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3 (9)	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5 (5x2,5)	5x2,5/5x2,5	5x4/5x2,5

Jednostki Aquarea High Performance Monoblok Generacji J

Monoblok · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody o zmiennym przepływie wody klasy A / Wbudowany przepływomierz / Wyposażone w magnetyczny filtr wody oraz 6 l naczynie wypornościowe.

Komfort: Praca przy temperaturze -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C / Tryb chłodzenia do 10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.

NOWOŚĆ



Model	Wydajność nominalna	Grzałka	Cena netto
WH-MDC05J3E5-1	5 kW	3 kW	21 830 zł
WH-MDC07J3E5-1	7 kW	3 kW	22 860 zł
WH-MDC09J3E5-1	9 kW	3 kW	27 520 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	5	7	9
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	5	7	9
Grzałka rezerwowa	kW	3	3	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	20/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x2,5/3x2,5	3x4/3x2,5	3x4/3x2,5

Jednostki Aquarea T-CAP Monoblok Generacji J

Monoblok · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody o zmiennym przepływie wody klasy A / Wbudowany przepływomierz / Wyposażone w magnetyczny filtr wody oraz 6 l naczynie wypornościowe.

Komfort: Praca przy temperaturze -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 65°C / Tryb chłodzenia do 10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Model	Wydajność nominalna	Grzałka	Cena zestawu netto
WH-MXC09J3E5	9 kW	3 kW	29 440 zł
WH-MXC12J6E5	12 kW	6 kW	35 320 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw		kW	9	12
Przyłącze wody jedn. wew.		cal	1 1/4	1 1/4

Informacje elektryczne				
Zestaw		kW	9	12
Grzałka rezerwowa		kW	3	6
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)		A	32/16	32/32
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)		mm²	3x6/3x2,5	3x6/3x6

Jednostki Aquarea T-CAP Monoblok Generacji J

Monoblok · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody o zmiennym przepływie wody klasy A / Wbudowany przepływomierz / Wyposażone w magnetyczny filtr wody oraz 6 l naczynie wypornościowe.

Komfort: Praca przy temperaturze -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 65°C / Tryb chłodzenia do 10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Model	Wydajność nominalna	Grzałka	Cena netto
WH-MXC09J3E8	9 kW	3 kW	33 490 zł
WH-MXC12J9E8	12 kW	9 kW	40 800 zł
WH-MXC16J9E8	16 kW	9 kW	46 050 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	16/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5	5x2,5/5x2,5	5x2,5/5x2,5

Zbiorniki ze stali nierdzewnej · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa A / Postojowa strata energii od 42 do 49 W.

Komfort: Brak konieczności obsługi poprzez cykliczną wymianę anody / Maksymalna temp. wody w zbiorniku 75°C.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Czujnik temp. wody.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
PAW-TD20C1E5-1	192 l	1,5 kW	7 450 zł
PAW-TD30C1E5-1	280 l	1,5 kW	8 840 zł
PAW-TD30C1E5HI-1	280 l	1,5 kW	9 780 zł

Dane techniczne				
Model		PAW-TD20C1E5-1	PAW-TD30C1E5-1	PAW-TD30C1E5HI-1
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	m²	1,8	1,8	2,31
Ilość wężownic	szt.	1	1	1
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	1270/595	1750/595	1750/595
Waga	kg	50	61	65
Materiał wykonania zbiornika	-	AISI 444	AISI 444	AISI 444

Zbiorniki ze stali nierdzewnej · SSWT · Termaco

Efektywność energetyczna: Klasa A / Postojowa strata energii od 33 do 40 W.

Komfort: Brak konieczności obsługi poprzez cykliczną wymianę anody / Maksymalna temp. wody w zbiorniku 90°C.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Zawór bezpieczeństwa 6 bar / Termometr.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
SSWT-200-W1	200 l	3 kW	5 567 zł
SSWT-300-W1	300 l	3 kW	6 416 zł
SSWT-300-W2	300 l	3 kW	7 187 zł

Dane techniczne				
Model		SSWT-200-W1	SSWT-300-W1	SSWT-300-W2
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	m²	3,3	4,0	4,0/2,0
Ilość wężownic	szt.	1	1	2
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	1342/470	1602/500	1602/500
Waga	kg	43	53	58
Materiał wykonania zbiornika	-	DUPLEX2205	DUPLEX2205	DUPLEX2205

Zbiorniki emaliowane · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa B / Postojowa strata energii od 45 do 73 W.

Komfort: Maksymalna temp. wody w zbiorniku 95°C.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Czujnik temp. wody.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
PAW-TA15C1E5	167 l	-	6 920 zł
PAW-TA20C1E5STD	200 l	3 kW	6 930 zł
PAW-TA30C1E5STD	290 l	3 kW	8 490 zł
PAW-TA30C2E5STD	350 l	3 kW	10 270 zł
PAW-TA40C1E5STD	380 l	3 kW	11 840 zł
PAW-TA20C1E5C	200 l	-	15 920 zł

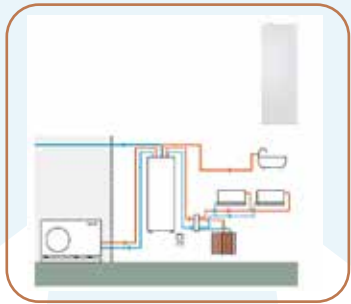
Dane techniczne							
Model		PAW-TA15C1E5	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA30C2E5STD	PAW-TA40C1E5STD	PAW-TA20C1E5C
Pow. wymiany ciepła wężownicy	m²	1,8	1,8	2,6	3,5/1,2	3,8	1,83
Ilość wężownic	szt.	1	1	1	2	1	1
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	1 297/560	1 340/610	1 800/610	1 835/670	1 835/670	1 550 x 600 x 600
Waga	kg	88	90	120	169	191	134
Materiał wykonania zbiornika	-	Emalia	Emalia	Emalia	Emalia	Emalia	Emalia

Zbiorniki kombinowane · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa B / Postojowa strata energii od 52 do 53 W.

Komfort: Maksymalna temp. wody w zbiorniku 90°C (zbiornik emaliowany), 80°C (zbiornik ze stali nierdzewnej) / W jednej obudowie zbiornik CWU i bufor CO.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Czujnik temp. wody / Pompa obiegowa / Zawór 3-drogowy.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
PAW-TD20B8E3-2	185/80 l	3 kW	23 920 zł
PAW-TD23B6E5	230/60 l	2,8 kW	23 230 zł

Dane techniczne			
Model		PAW-TD20B8E3-2	PAW-TD23B6E5
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	m²	2,1	1,8
Ilość wężownic	szt.	1	1
Wymiary (wys./szer. /głęb.)	mm	1 770 x 640 x 690	1 750 x 600 x 646
Waga	kg	150	111
Materiał wykonania zbiornika	-	Emalia	Stal nierdzewna

Bufory C0 · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa B / Postojowa strata energii od 35 do 83 W.



Model	Pojemność wodna	Cena netto
PAW-BTANK50L-2	48 l	2 430 zł
PAW-BTANK100L	100 l	3 160 zł
PAW-BTANKG200L	194 l	4 350 zł
PAW-BTANKG260L	252 l	4 610 zł

Dane techniczne					
Model		PAW-BTANK50L-2	PAW-BTANK100L	PAW-BTANKG200L	PAW-BTANKG260L
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	636 / 430	1 175 / 430	983 / 620	1 239 / 620
Waga	kg	17	28	41	46
Materiał wykonania zbiornika	-	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal węglowa	Stal węglowa

Bufory C0 · SSB · Termaco

Efektywność energetyczna: Klasa A / Postojowa strata energii od 22 do 28 W.

Komfort: Możliwość montażu grzałki elektrycznej, czujnika temp., anody magnezowej lub tytanowej / Maksymalna temp. robocza zbiornika 90°C / 6 króćców przyłączeniowych dla zbiornika 200 l, 8 króćców przyłączeniowych dla zbiornika 300 l.

TERMACO



Model	Pojemność wodna	Cena netto
SSB-50U	50 l	1 812 zł
SSB-100	100 l	2 196 zł
SSB-100U	100 l	2 236 zł
SSB-200	200 l	3 403 zł
SSB-300	300 l	3 972 zł

Dane techniczne					
Model		SSB-50U	SSB-100(U)	SSB-200	SSB-300
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	712 / 370	1095 / 370	1342 / 470	1602 / 500
Waga	kg	19	27	35	44
Materiał wykonania zbiornika	-	DUPLEX2001	DUPLEX2001	DUPLEX2001	DUPELX2001

Pompy ciepła do CWU · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa A+.

Komfort: Różne tryby pracy w zależności od potrzeb / Maksymalna temp. wody w zbiorniku 65°C (z grzałką 75°C)/ Zasilanie jednofazowe.

Wyposażenie: Zbiornik emaliowany / Kompatybilność z kanałowymi instalacjami zasysającymi świeże powietrze.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
Jednostki stojące			
P-DHW200AE5	202 l	1,5 kW	8 940 zł
P-DHW200CAE5	194 l	1,5 kW	9 350 zł
P-DHW260AE5	260 l	1,5 kW	9 170 zł
P-DHW260CAE5	251 l	1,5 kW	9 590 zł

Dane techniczne					
Model		P-DHW200AE5	P-DHW200CAE5	P-DHW260AE5	P-DHW260CAE5
Dodatkowa węzownica	-	brak	jest	brak	jest
Wymiary (wys./szer. /głęb.)	mm	1 621/705/694	1 621/705/694	1 911/705/694	1 911/705/694
Waga	kg	100	115	111	126
Materiał anody antykorozyjnej	-	Magnezowa	Magnezowa	Magnezowa	Magnezowa

Sterowniki i termostaty · Panasonic

					
Sterownik CZ-RTW2 do pomp ciepła generacji M, z adapterem Wifi i 10 m kablem przyłączeniowym	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła generacji K i L	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła generacji M	Termostat przewodowy z ekranem LCD i programatorem tygodniowym	Termostat bezprzewodowy z ekranem LCD i programatorem tygodniowym	Zaślepka sterownika jednostki wewnętrznej K i L
CZ-RTW2TAW1C	CZ-RTW1	CZ-RTW2	PAW-A2W-RTWIRED	PAW-A2W-RTWIRELESS	PAW-A2W-COV-KL
1 820 zł	780 zł	720 zł	690 zł	1 680 zł	70 zł

Cena netto

Płyta rozszerzeń · Czujniki temperatury · Panasonic





				
Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji H i J	Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji K i L	Czujnik temp. zewnętrznej	Czujnik temp. pomieszczenia	Czujnik temp. wody w obiegu grzewczym
CZ-NS4P	CZ-NS5P	PAW-A2W-TSOD	PAW-A2W-TSRT	PAW-A2W-TSHC
1 110 zł	1 110 zł	250 zł	250 zł	250 zł

Cena netto

				
Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji M, jednostka wew. hydrosplit	Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji M, moduł sterowania	Czujnik temp. w buforze CO	Czujnik temp. grzałki (moduł sterowania generacja M)	Czujnik temp. w obiegu solarnym
CZ-NS6P	CZ-NS7P	PAW-A2W-TSBU	PAW-A2W-TSBH	PAW-A2W-TSSO
1 110 zł	1 110 zł	130 zł	250 zł	130 zł


Cena netto

Akcesoria do zbiorników CWU · Panasonic

					
Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 5m	Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 20m	Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 5m średnica 6mm	Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 20m, tuleja montażowa	Anoda do zbiorników ze stali nierdzewnej 200 l	Anoda do zbiorników ze stali nierdzewnej 300 l
PAW-TS1	PAW-TS2	PAW-TS4	CZ-TK1	PAW-EANOBE2	PAW-EANOBE3
50 zł	110 zł	60 zł	340 zł	1 460 zł	1 820 zł

Cena netto

Akcesoria hydrauliczne · Panasonic

					
Zawór 3-drogowy do jedn. wew. generacji K i L	Zawór 3-drogowy do jedn. wew. generacji M	Zawór 3-drogowy zewnętrzny do zbiornika CWU	Zawór antyzamrozeniowy	Zawór antyzamrozeniowy 1 1/2" do Big Aquarea M	Filtr magnetyczny do pomp generacji H
CZ-NV2	CZ-NV3	PAW-3WYVLV-HW	PAW-A2W-AFVLV	PAW-A2W-AFVLV-112	PAW-A2W-MGTFILTER
1 820 zł	1 820 zł	720 zł	720 zł	720 zł	180 zł

Cena netto

Pozostałe akcesoria · Panasonic

				
Grzałka tacy ociekowej do split 3 - 5 kW, monoblok 9 kW seria J, 3 - 9 kW seria K	Grzałka tacy ociekowej do split i monoblok jednostki 2-wentylatorowe seria H, J, K	Grzałka tacy ociekowej do split serii L, 9 do 16 kW seria M	Grzałka tacy ociekowej do 20 - 30 kW seria M	
CZ-NE2P	CZ-NE3P	CZ-NE4P	CZ-NE5P	
730 zł	730 zł	780 zł	900 zł	
Cena netto				
				
				
				
Podstawa pod jednostkę zewnętrzną tłumiącą hałas i wibracje	Podstawa pod jednostkę zewnętrzną z tacą ociekową 940 mm	Podstawa pod jednostkę zewnętrzną z tacą ociekową 1100 mm		
PAW-GRDBSE20	PAW-GRDSTD940	PAW-GRDSTD1100		
760 zł	840 zł	930 zł		
Cena netto				
				
Uchwyt do montażu AiO 120 l na ścianie	Dodatkowa izolacja wygłuszająca sprężarkę	Elektryczna folia grzewcza do podstawy z tacą ociekową o szerokości 940 mm	Elektryczna folia grzewcza do podstawy z tacą ociekową o szerokości 940 mm	Taca ociekowa, kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną (nie dla generacji L)
CZ-NW1	CZ-UG30	PAW-GRDSTDHTR940	PAW-GRDSTDHTR1100	PAW-WTRAY
800 zł	960 zł	470 zł	530 zł	1 510 zł
Cena netto				

Komunikacja · Panasonic

				
				
				
				
Przewód 10 m do podłączenia modułu CZ-TAW1B				
Interfejs (bramka) protokołu MODBUS do generacji H do M (nie do 20 - 30 kW) firmy Airzone	Interfejs (bramka) protokołu MODBUS do generacji H do J firmy Airzone	Interfejs (bramka) protokołu KNX do generacji H do M firmy Airzone	Moduł Smart Control w komunikacji WiFi lub WLAN do sterowania pompami poprzez aplikacje Panasonic Comfort Cloud i/lub Aquarea Service Cloud	Przewód 10 m do podłączenia modułu CZ-TAW1B
PAW-AZAW-MBS-M	PAW-AW-MBS-H	PAW-AZAW-KNX-1	CZ-TAW1B	CZ-TAW1-CBL
1 660 zł	2 160 zł	1 350 zł	820 zł	300 zł
Cena netto				
				
				
				
				
				
Płytkę PCB z Modbus dla serii Big Aquarea M, instalowana wewnątrz modułu WH-CME8L	Interfejs (bramka) protokołu KNX do generacji H do M firmy Intesis	Bramka do liczników zewnętrznych firmy Airzone	Sterownik kaskady do współpracy Aquarea z chillerami ECOi-W AQUA, 4 urządzenia	Sterownik kaskady do współpracy Aquarea z chillerami ECOi-W AQUA, 10 urządzeń
CZ-NSMB	PAW-AW-KNX-H	PAW-A2W-EXTMETER	PAW-A2W-CME-4	PAW-A2W-CME-10
1 490 zł	2 160 zł	1 660 zł	13 690 zł	16 680 zł
Cena netto				
				
Sterownik kaskady generacja H do M				
PAW-A2W-CMH-3				
8 640 zł				
Cena netto				

Rekuperacja · VENTA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Wysoko energooszczędny obrotowy wymiennik ciepła z wentylatorami wykonanymi w technologii EC.

Komfort: Funkcja odzysku wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w urządzeniu i transferu jej do powietrza nawiewanego w okresie zimowym / Sterowanie za pomocą panelu dotykowego i kreatora konfiguracji ułatwiającego ustawienie urządzenia / Opcja sterowania pompą ciepła Aquarea.

Wypożażenie: Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczenia.

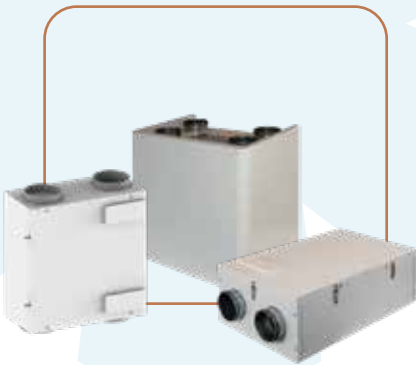


Model	Opis	Cena netto
Jednostki wentylacyjne		
PAW-A2W-VENTA-L	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wersja lewa	18 300 zł
PAW-A2W-VENTA-R	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wersja prawa	18 300 zł
Wypożażenie dodatkowe		
PAW-VEN-ACCPCB	Płytkę sterującą z funkcjami dodatkowymi (m.in.: podłączenie do pompy ciepła, dodatkowe czujniki, grzałki)	300 zł
PAW-VEN-DPL	Opcjonalny sterownik z panelem dotykowym, ścienny (biały)	1 180 zł
PAW-VEN-CBLEXT12	Przewód z wtykiem do połączenia jednostki ze sterownikiem DPL, 12 mb	170 zł
PAW-VEN-DIVPLG	Łączówka do podłączenia dodatkowego sterownika DPL (jedna na sterownik)	40 zł
PAW-VEN-DPLBOX	Puszka podtynkowa do sterownika DPL	540 zł
PAW-VEN-S-CO2-D	Czujnik kanałowy CO ₂	2 630 zł
PAW-VEN-S-CO2RH-W	Czujnik naścienny CO ₂ i wilgotności względnej RH	2 440 zł
PAW-VEN-S-CO2-W	Czujnik naścienny CO ₂	3 560 zł
PAW-VEN-WBRK	Uchwyt - zestaw do montażu na ścianie	260 zł
PAW-VEN-FLTKit	Komplet filtrów minipleat po stronie nawiewu F7 i wywiewu M5	440 zł
PAW-VEN-HTR06	Dodatkowa grzałka elektryczna 0,6 kW	2 460 zł
PAW-VEN-HTR12	Dodatkowa grzałka elektryczna 1,2 kW	2 150 zł

Rekuperacja · AQUAREA VENT · Panasonic

Efektywność energetyczna: Wysoki poziom odzysku ciepła jawnego dzięki polipropylenowemu przeciwprądowemu wymiennikowi ciepła o dużej powierzchni wymiany i niskim spadku ciśnienia.

Komfort: Wysoki komfort i cicha praca dzięki zastosowaniu wentylatorów bezszczotkowych z silnikiem elektrycznym i sterowaniem modułowym / Wydajna regeneracja i filtracja powietrza dzięki 80% filtrom ePM1 / 3 typy jednostek: jednostki kompaktowe do montażu uniwersalnego (Z), do montażu w poziomie (H) i montażu w pionie (V).



Model	Opis	Cena netto
Jednostki wentylacyjne		
P-VEN15XQAZE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż uniwersalny	6 090 zł
P-VEN20XQAZE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż uniwersalny	7 950 zł
P-VEN30XQAZE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż uniwersalny	8 090 zł
P-VEN15XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	8 580 zł
P-VEN15XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	8 580 zł
P-VEN30XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	9 470 zł
P-VEN30XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	9 750 zł
P-VEN35XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	10 950 zł
P-VEN40XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	10 640 zł
P-VEN45XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	11 540 zł
P-VEN45XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	11 230 zł
Akcesoria		
PCZ-AHRP0025	Sterownik ścienny z protokołem Modbus do jedn. went. Aquarea Vent	730 zł
PCZ-AHRP0026	Sterownik ścienny ze zintegrowanym Wi-Fi do jedn. went. Aquarea Vent	880 zł
PCZ-AHRP0421	Elektryczna nagrzewnica kanałowa 0,5 kW, DN 160 mm	2 400 zł
PCZ-AHRP0422	Elektryczna nagrzewnica kanałowa 1,0 kW, DN 160 mm	2 840 zł
PCZ-AHRP0501	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modeli 15Z, 20Z, 30Z, 15H i 15V	220 zł
PCZ-AHRP0507	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modelu 30H	250 zł
PCZ-AHRP0502	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modelu 30V	250 zł
PCZ-AHRP0503	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modeli 35H i 45H	320 zł
PCZ-AHRP0504	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modeli 40V i 45V	340 zł
PCZ-AHRP0901	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modeli 15Z, 20Z, 30Z, 15H i 15V	130 zł
PCZ-AHRP0508	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modelu 30H	170 zł
PCZ-AHRP0902	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modelu 30V	170 zł
PCZ-AHRP0903	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modeli 35H i 45H	200 zł
PCZ-AHRP0904	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modeli 40V i 45V	260 zł
PCZ-STE016181	Zewnętrzna siatka ścienna z odchyleniem przepływu, stal nierdzewna, DN 160 mm	210 zł
PCZ-STE016185	Moduł dachowy, stal nierdzewna, DN 160 mm	880 zł
PCZ-STE016190	Przepust do modułu dachowego płaskiego, stal nierdzewna, DN 160 mm	1 360 zł
PCZ-STE016191	Przepust do modułu nachylonego pod kątem 45°, stal nierdzewna, DN 160 mm	1 630 zł
PCZ-STE080189	Kołnierz izolacyjny przepustu do modułu dachowego	330 zł

Klimakonwektory · Panasonic

Komfort: Smukły profil, tylko 119 mm głębokości / Kolor RAL 9003 / Inwerterowy silnik wentylatora zapewniający maksymalny konfort przy niskim zużyciu energii / Modułowany przepływ powietrza.

Kompatybilność: Podłączenia z prawej lub lewej strony / 3-drogowe zawory na wyposażeniu / Możliwość sterowania za pomocą sterownika wbudowanego w klimakonwektor lub sterownika naściennego poprzez płytę PCB.



Model	Opis	Cena netto
P-FAL10SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 150 zł
P-FAL10SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	3 900 zł
P-FAL20SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 420 zł
P-FAL20SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 120 zł
P-FAL30SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 836 zł
P-FAL30SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 550 zł
P-FAL35SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 735 zł
P-FAL35SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 120 zł
P-FAL40SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 770 zł
P-FAL40SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 560 zł
P-FAL10SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	2 330 zł
P-FAL10DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	2 490 zł
P-FAL20SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	2 550 zł
P-FAL20DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	2 710 zł
P-FAL30SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	2 990 zł
P-FAL30DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	3 140 zł
P-FAL35SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	3 550 zł
P-FAL35DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	3 710 zł
P-FAL40SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	3 990 zł
P-FAL40DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	4 140 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych					
Model	P-FAL10	P-FAL20	P-FAL30	P-FAL35	P-FAL40
Rodzaj przyłącza wodnego	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	3/4	3/4	3/4	3/4

Dane techniczne					
Model	P-FAL10	P-FAL20	P-FAL30	P-FAL35	P-FAL40
Wymiary (wys./szer. /głęb.)	mm	580x680x119	580x680x119	580x1080x119	580x1280x119
Waga	kg	13	16	18	20

Akcesoria do klimakonwektorów · Panasonic

Model	Opis	Cena netto
PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z protokołem Modbus dla klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720 zł
PCZ-EFB749	Sterownik ścienny z wbudowanym modułem Wi-Fi dla klimakonwektorów Aquarea Air Smart oraz Aquarea Vent	870 zł
PCZ-ECA844	Wbudowany wyświetlacz z protokołem Modbus dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	940 zł
PCZ-EWA844	Wbudowany wyświetlacz z wbudowanym modułem Wi-Fi dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	1 050 zł
PCZ-ESE845	Płytką PCB pod sterownik ścienny dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	720 zł
PCZ-B10842	Płytką PCB do sterowania analogowego (0-10V) dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	500 zł
PCZ-V30720	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air	850 zł
PCZ-V20139	Zawór 2-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air stojących, ściennych 40 i kanałowych	700 zł
PCZ-V30688	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air ściennych 10, 15, 20	890 zł
PCZ-V20687	Zawór 2-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air ściennych 10, 15, 20	740 zł
PCZ-V30718	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air ściennych 40	780 zł
PCZ-V30361	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air kanałowych	850 zł
PCZ-GB0520	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 10	280 zł
PCZ-GB0521	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 20	330 zł
PCZ-GB0522	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 30	350 zł
PCZ-GB0523	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 35	440 zł
PCZ-GB0524	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 40	460 zł
PCZ-LC0158	Zestaw 2 nóżek do ochrony rur wodnych dla klimakonwektora Aquarea Air stojącego	260 zł
PCZ-LC0606	Zestaw 2 nóżek do mocowania do podłogi klimakonwektora Aquarea Air stojącego	440 zł

ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 90
tel. +48 22 750 42 94/95

pompyciepla@schiessl.pl

Oddziały Schiessl Polska:

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok	tel. 85 651 52 20 bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53 bydgoszcz@schiessl.pl
Gdańsk	ul. Szczęśliwa 31, 80-176 Gdańsk	tel. 58 555 15 13 gdansk@schiessl.pl
Kraków	ul. Plk. Dąbka 13, 30-732 Kraków	tel. 12 658 89 88 krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin	tel. 81 744 51 02 lublin@schiessl.pl
Łódź	Al. Włókniarzy 204, 91-073 Łódź	tel. 42 686 20 95 lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo	tel. 61 285 68 26 poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów	tel. 17 742 13 35 rzeszow@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec	tel. 32 299 94 40 sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27c, 70-631 Szczecin	tel. 91 462 49 59 szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa	tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa	tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław	tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl

