

POMPY CIEPŁA CENNIK

Ważny od 1.09.2026 r.



SPIS TREŚCI

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji L	3
Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji M	4
Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M	6
Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K	8
Jednostki Aquarea EcoFlex	11
Jednostki NEW Aquarea EcoFlex	12
Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K	14
Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K, SUPER CICHĄ	16
Jednostki Aquarea High Performance Monoblok Generacji J	17
Jednostki Aquarea T-CAP Monoblok Generacji J	18
Zbiorniki ze stali nierdzewnej · AQUAREA · Panasonic	20
Zbiorniki ze stali nierdzewnej · SSWT · Termaco	21
Zbiorniki emaliowane · AQUAREA · Panasonic	22
Zbiorniki kombinowane · AQUAREA · Panasonic	23
Bufory CO · AQUAREA · Panasonic	24
Pompy ciepła do CWU · AQUAREA · Panasonic	25
Sterowniki i termostaty · Panasonic	26
Płyta rozszerzeń · Czujniki temperatury · Panasonic	26
Akcesoria do zbiorników CWU · Panasonic	27
Akcesoria hydrauliczne · Panasonic	27
Pozostałe akcesoria · Panasonic	28
Komunikacja · Panasonic	29
Rekuperacja · VENTA · Panasonic	30
Rekuperacja · AQUAREA VENT · Panasonic	31
Klimakonwektory · Panasonic	32
Akcesoria do klimakonwektorów · Panasonic	33

Cennik ważny od 1.09.2026 r.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675); węglowodór nasycony (R290 GWP=3).

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji L
Grzewczo-chłodzące · Jednofazowe · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / CWU do 65°C bez grzałki / Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,60.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.

Kompatybilność: Adapter Wi-Fi w zestawie.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WC05L3E5*	5 kW	WH-SDC0509L3E5	3 kW	WH-WDG05LE5	9 970 zł	17 650 zł	27 620 zł
KIT-WC07L3E5*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	9 970 zł	19 330 zł	29 300 zł
KIT-WC09L3E5*	9 kW		3 kW	WH-WDG09LE5	9 970 zł	22 020 zł	31 990 zł
Model ALL IN ONE 120 l							
KIT-ADC05L3E5*	5 kW	WH-ADC0509L3E51	3 kW	WH-WDG05LE5	21 210 zł	17 650 zł	38 860 zł
KIT-ADC07L3E5*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	21 210 zł	19 330 zł	40 540 zł
KIT-ADC09L3E5*	9kW		3 kW	WH-WDG09LE5	21 210 zł	22 020 zł	43 230 zł
Model ALL IN ONE 185 l							
KIT-ADC05L3E5*	5 kW	WH-ADC0509L3E5	3 kW	WH-WDG05LE5	21 590 zł	17 650 zł	39 240 zł
KIT-ADC07L3E5*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	21 590 zł	19 330 zł	40 920 zł
KIT-ADC09L3E5*	9 kW		3 kW	WH-WDG09LE5	21 590 zł	22 020 zł	43 610 zł
Model ALL IN ONE 2-STREFOWY 185 l							
KIT-ADC05L3E5B*	5 kW	WH-ADC0509L3E5B	3 kW	WH-WDG05LE5	25 700 zł	17 650 zł	43 350 zł
KIT-ADC07L3E5B*	7 kW		3 kW	WH-WDG07LE5	25 700 zł	19 330 zł	45 030 zł
KIT-ADC09L3E5B*	9 kW		3 kW	WH-WDG09LE5	25 700 zł	22 020 zł	47 720 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje na temat przyłączy rurowych

Zestaw	kW	5	7	9
Przyłącze wody jedn. wew. / jedn. zew.	cal	1/1	1/1	1/1
Zakres długości przewodu rurowego standard/maksimum	m	5/30	5/30	5/30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	10	10	10

Informacje elektryczne

Zestaw	kW	5	7	9
Grzałka rezerwowa	kW	3	3	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	16/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit	12 kW	WH-SDC0916M3E5*	3 kW	WH-WDG12ME5	8 040 zł	29 220 zł	37 260 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0916M3E5*	3 kW	WH-WDG16ME5	8 040 zł	30 650 zł	38 690 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0916M6E5*	6 kW	WH-WDG12ME5	9 390 zł	29 220 zł	38 610 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0916M6E5*	6 kW	WH-WDG16ME5	9 390 zł	30 650 zł	40 040 zł
Modele Split / Zasilanie 400/50/3							
Hydrosplit	9 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WDG09ME8	10 460 zł	31 890 zł	42 350 zł
Hydrosplit	12 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WDG12ME8	10 460 zł	34 030 zł	44 490 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WDG16ME8	10 460 zł	35 370 zł	45 830 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WDG12ME5	19 580 zł	29 220 zł	48 800 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WDG16ME5	19 580 zł	30 650 zł	50 230 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 400/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WDG09ME8	21 630 zł	31 890 zł	53 520 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WDG12ME8	21 630 zł	34 030 zł	55 660 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WDG16ME8	21 630 zł	35 370 zł	57 000 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WDG12ME5	19 990 zł	29 220 zł	49 210 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WDG16ME5	19 990 zł	30 650 zł	50 640 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 400/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WDG09ME8	22 040 zł	31 890 zł	53 930 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WDG12ME8	22 040 zł	34 030 zł	56 070 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WDG16ME8	22 040 zł	35 370 zł	57 410 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WDG12ME5	23 240 zł	29 220 zł	52 460 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WDG16ME5	23 240 zł	30 650 zł	53 890 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 400/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WDG09ME8	24 600 zł	31 890 zł	56 490 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WDG12ME8	24 600 zł	34 030 zł	58 630 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WDG16ME8	24 600 zł	35 370 zł	59 970 zł

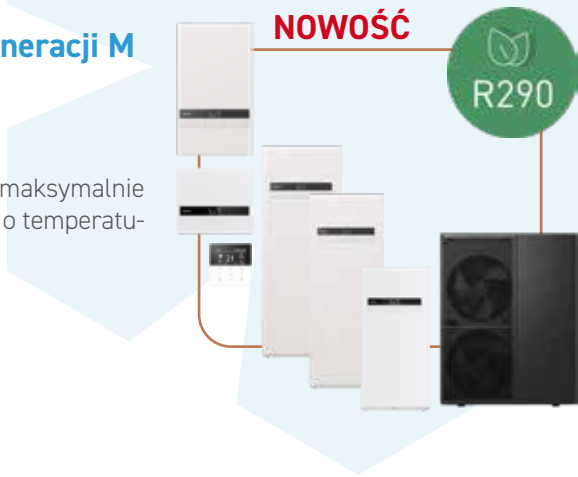
* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 230/50/1							
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME5*	-	WH-WDG12ME5	7 090 zł	29 220 zł	36 310 zł
Moduł sterowania	16 kW	WH-CME5*	-	WH-WDG16ME5	7 090 zł	30 650 zł	37 740 zł
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 400/50/3							
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME8*	-	WH-WDG09ME8	7 090 zł	31 890 zł	38 980 zł
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME8*	-	WH-WDG12ME8	7 090 zł	34 030 zł	41 120 zł
Moduł sterowania	16 kW	WH-CME8*	-	WH-WDG16ME8	7 090 zł	35 370 zł	42 460 zł
Modele ze Sterownikiem							
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG12ME5	1 870 zł	29 220 zł	31 090 zł
Sterownik + moduł WiFi	16 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG16ME5	1 870 zł	30 650 zł	32 520 zł
Sterownik + moduł WiFi	9 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG09ME8	1 870 zł	31 890 zł	33 760 zł
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG12ME8	1 870 zł	34 030 zł	35 900 zł
Sterownik + moduł WiFi	16 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WDG16ME8	1 870 zł	35 370 zł	37 240 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje na temat przyłączy rurowych						
Jednostka wewnętrzna	WH-SDC0916M3E5		WH-ADC0916M3E51(2)		WH-ADC0916M6E53	
Przyłącze wody jedn. wew. / jedn. zew.	cal	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4		1 1/4/1 1/4	
Zakres długości przewodu rurowego standard/maksimum	m	5/30	5/30		5/30	
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	30	30		30	

Informacje elektryczne							
Jednostka wewnętrzna	WH-CME5	WH-SDC0316M3E5	WH-ADC0916M3E51(2)	WH-ADC0916M6E53	WH-CME8	WH-ADC0316M9E81(2)(3)	
Grzałka rezerwowa	kW	brak	3	3	6	brak	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe	A	16	16	16	30	16	16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0	5 x 2,5	5 x 2,5

Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit	9 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WXG09ME8	10 460 zł	36 370 zł	46 830 zł
Hydrosplit	12 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WXG12ME8	10 460 zł	38 830 zł	49 290 zł
Hydrosplit	16 kW	WH-SDC0316M9E8*	9 kW	WH-WXG16ME8	10 460 zł	41 790 zł	52 250 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WXG09ME5	19 580 zł	35 360 zł	54 940 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E51*	3 kW	WH-WXG12ME5	19 580 zł	37 710 zł	57 290 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WXG09ME5	19 990 zł	35 360 zł	55 350 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M3E52*	3 kW	WH-WXG12ME5	19 990 zł	37 710 zł	57 700 zł
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WXG09ME8	21 630 zł	36 370 zł	58 000 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WXG12ME8	21 630 zł	38 830 zł	60 460 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E81*	9 kW	WH-WXG16ME8	21 630 zł	41 790 zł	63 420 zł
Modele ALL IN ONE 185 l / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WXG09ME8	21 500 zł	36 370 zł	57 870 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WXG12ME8	21 500 zł	38 830 zł	60 330 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E82*	9 kW	WH-WXG16ME8	21 500 zł	41 790 zł	63 290 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 230/50/1							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WXG09ME5	23 240 zł	35 360 zł	58 600 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0916M6E53*	6 kW	WH-WXG12ME5	23 240 zł	37 710 zł	60 950 zł
Modele ALL IN ONE 260 l / Zasilanie 380/50/3							
Hydrosplit All In One	9 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WXG09ME8	24 600 zł	36 370 zł	60 970 zł
Hydrosplit All In One	12 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WXG12ME8	24 600 zł	38 830 zł	63 430 zł
Hydrosplit All In One	16 kW	WH-ADC0316M9E83*	9 kW	WH-WXG16ME8	24 600 zł	41 790 zł	66 390 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 230/50/1							
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME5*	-	WH-WXG09ME5	7 090 zł	35 360 zł	42 450 zł
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME5*	-	WH-WXG12ME5	7 090 zł	37 710 zł	44 800 zł
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie 230/50/1							
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME8*	-	WH-WXG09ME8	7 090 zł	36 370 zł	43 460 zł
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME8*	-	WH-WXG12ME8	7 090 zł	38 830 zł	45 920 zł
Moduł sterowania	16 kW	WH-CME8*	-	WH-WXG16ME8	7 090 zł	41 790 zł	48 880 zł
Modele z Modułem Sterowania / BIG T-CAP / Zasilanie 380/50/3							
Moduł sterowania	20 kW	WH-CME8L*	-	WH-WXG20ME8	7 790 zł	74 930 zł	82 720 zł
Moduł sterowania	25 kW	WH-CME8L*	-	WH-WXG25ME8	7 790 zł	81 520 zł	89 310 zł
Moduł sterowania	30 kW	WH-CME8L*	-	WH-WXG30ME8	7 790 zł	88 680 zł	96 470 zł
Modele z Sterownikiem							
Sterownik + moduł WiFi	9 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG09ME5	1 870 zł	35 360 zł	37 230 zł
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG12ME5	1 870 zł	37 710 zł	39 580 zł
Sterownik + moduł WiFi	9 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG09ME8	1 870 zł	36 370 zł	38 240 zł
Sterownik + moduł WiFi	12 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG12ME8	1 870 zł	38 830 zł	40 700 zł
Sterownik + moduł WiFi	16 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG16ME8	1 870 zł	41 790 zł	43 660 zł
Sterownik + moduł WiFi	20 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG20ME8	1 870 zł	74 930 zł	76 800 zł
Sterownik + moduł WiFi	25 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG25ME8	1 870 zł	81 520 zł	83 390 zł
Sterownik + moduł WiFi	30 kW	CZ-RTW2TAW1C	-	WH-WXG30ME8	1 870 zł	88 680 zł	90 550 zł

* Moduł CZ-TAW1B wliczony do kompletu

Informacje na temat przyłączy rurowych					
Jednostka wewnętrzna		WH-SDC0316M9E8	WH-ADC0316M9E81(2)(3)	WH-ADC0916M3E51(2)	WH-ADC0916M6E53
Przyłącze wody jedn. wew. / jedn. zew.	cal	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4	1 1/4/1 1/4
Zakres długości przewodu rurowego standard/maksimum	m	5/30	5/30	5/30	5/30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	30	30	30	30

Informacje elektryczne								
Jednostka wewnętrzna		WH- -CME5	WH- -CME8	WH- -CME8L	WH- -SDC0316M9E8	WH- -ADC0316M9E81(2)(3)	WH- -ADC0916M3E51(2)	WH- ADC0916M6E53
Grzałka rezerwowa	kW	brak	brak	brak	9	9	3	6
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16	16	do 40	16	16	16	30
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	3x2,5	5x2,5	-	5 x 2,5	5 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 1, 2 strefy · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU /Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WC03K3E5	3 kW	WH-SDC0309K3E5	3 kW	WH-UDZ03KE5	15 740 zł	8 170 zł	23 910 zł
KIT-WC05K3E5	5 kW		3 kW	WH-UDZ05KE5	15 740 zł	9 170 zł	24 910 zł
KIT-WC07K3E5	7 kW		3 kW	WH-UDZ07KE5	15 740 zł	10 680 zł	26 420 zł
KIT-WC09K3E5	9 kW		3 kW	WH-UDZ09KE5	15 740 zł	13 090 zł	28 830 zł
Modele ALL IN ONE							
KIT-ADC03K3E5	3 kW	WH-ADC0309K3E5	3 kW	WH-UDZ03KE5	26 220 zł	8 170 zł	34 390 zł
KIT-ADC05K3E5	5 kW		3 kW	WH-UDZ05KE5	26 220 zł	9 170 zł	35 390 zł
KIT-ADC07K3E5	7 kW		3 kW	WH-UDZ07KE5	26 220 zł	10 680 zł	36 900 zł
KIT-ADC09K3E5	9 kW		3 kW	WH-UDZ09KE5	26 220 zł	13 090 zł	39 310 zł
Modele ALL IN ONE 2 - strefowe							
KIT-ADC03K3E5B	3 kW	WH-ADC0309K3E5B	3 kW	WH-UDZ03KE5	29 920 zł	8 170 zł	38 090 zł
KIT-ADC05K3E5B	5 kW		3 kW	WH-UDZ05KE5	29 920 zł	9 170 zł	39 090 zł
KIT-ADC07K3E5B	7 kW		3 kW	WH-UDZ07KE5	29 920 zł	10 680 zł	40 600 zł
KIT-ADC09K3E5B	9 kW		3 kW	WH-UDZ09KE5	29 920 zł	13 090 zł	43 010 zł

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 1, 2 strefy · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU /Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Informacje na temat przyłączy rurowych					
Zestaw	kW	3	5	7	9
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	1/4 / 5/8	1/4 / 5/8
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 25	3 - 40	3 - 40	3 - 40
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	30	30	30

Informacje elektryczne					
Zestaw	kW	3	5	7	9
Grzałka rezerwowa	kW	3	3	3	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	25/16	25/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Jednostki Aquarea EcoFlex

Typu Split · ALL IN ONE · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: Funkcja odzysku ciepła w trybie pracy CWU.

Komfort: Jednostka wewnętrzna kanałowa wyposażona w system oczyszczania powietrza nanoe™ X.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WC09K3E8	9 kW	WH-SDC09K3E8	3 kW	WH-UDZ09KE8	14 850 zł	15 700 zł	30 550 zł
KIT-WC12K9E8	12 kW	WH-SDC12K9E8	9 kW	WH-UDZ12KE8	16 520 zł	18 330 zł	34 850 zł
KIT-WC16K9E8	16 kW	WH-SDC16K9E8	9 kW	WH-UDZ16KE8	20 730 zł	21 070 zł	41 800 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-ADC09K9E8	9 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UDZ09KE8	29 140 zł	15 700 zł	44 840 zł
KIT-ADC12K9E8	12 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UDZ12KE8	29 140 zł	18 330 zł	47 470 zł
KIT-ADC16K9E8	16 kW	WH-ADC16K9E8	9 kW	WH-UDZ16KE8	29 730 zł	21 070 zł	50 800 zł
Modele ALL IN ONE 260 l							
KIT-ADC09K9E83	9 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UDZ09KE8	30 600 zł	15 700 zł	46 300 zł
KIT-ADC12K9E83	12 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UDZ12KE8	30 600 zł	18 330 zł	48 930 zł
KIT-ADC16K9E83	16 kW	WH-ADC16K9E83	9 kW	WH-UDZ16KE8	31 210 zł	21 070 zł	52 280 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20	20

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3 (9)	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5 (5x2,5)	5x2,5/5x2,5	5x4,0/5x2,5

Model	Wydajność nominalna	Opis	Cena netto
WH-ADF0309J3E5CM	9 kW	Moduł hydrauliczny pompy ciepła ze Smart Cloud	25 920 zł
S-71WF3E	7,1 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa ze sterownikiem	5 980 zł
CU-2WZ71YBE5	7,1 kW	Jednostka zewnętrzna	17 940 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych			
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 35	
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	30	

Informacje elektryczne			
Grzałka rezerwowa	kW	3	
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	30 (40)/16	
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x4/3x1,5 (4x4/4x1,5)	

Jednostki NEW Aquarea EcoFlex

Typu Split · ALL IN ONE · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Chłodziacz R32

Efektywność energetyczna: Funkcja odzysku ciepła w trybie pracy CWU.

Komfort: Jednostki wewnętrzne wyposażone w system oczyszczania powietrza nanoe™ X.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi / Możliwość integracji z systemami BMS.

Model	Wydajność nominalna	Nazwa	Cena netto
CU-4WZ90CBE5	9,5 kW	Jednostka zewnętrzna	15 610 zł
WH-ADF0309J3E5M	8 kW	Moduł hydrauliczny pompy ciepła z Smart Cloud	23 290 zł
Jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze kanałowe			
CS-MZ20CD3EA*	2,8 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym ze sterownikiem	3 890 zł
CS-Z25CD3EAW*	3,2 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym ze sterownikiem	3 950 zł
CS-Z35CD3EAW*	4,0 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym ze sterownikiem	4 490 zł
CS-Z50CD3EAW*	6,0 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym ze sterownikiem	5 090 zł
CS-Z60CD3EAW*	7,5 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym ze sterownikiem	5 530 zł
Jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze ścienne			
CS-MZ16CKE*	2,3 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	2 040 zł
CS-Z20CKEW*	2,8 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	2 150 zł
CS-Z25CKEW*	3,2 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	2 250 zł
CS-Z35CKEW*	4,0 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	2 340 zł
CS-Z42CKEW*	4,9 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	3 300 zł
CS-Z50CKEW*	6,0 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	3 540 zł
CS-Z71CKEW*	7,7 kW	Jednostka ścienna Etherea biała matowa	5 810 zł
CS-XZ20CKEW*	2,8 kW	Jednostka ścienna Etherea srebrna	2 360 zł
CS-XZ25CKEW*	3,2 kW	Jednostka ścienna Etherea srebrna	2 500 zł
CS-XZ35CKEW*	4,0 kW	Jednostka ścienna Etherea srebrna	2 830 zł
CS-XZ50CKEW*	6,0 kW	Jednostka ścienna Etherea srebrna	4 100 zł
CS-XZ20CKEW-H*	2,8 kW	Jednostka ścienna Etherea szaro-grafitowa	2 360 zł
CS-XZ25CKEW-H*	3,2 kW	Jednostka ścienna Etherea szaro-grafitowa	2 500 zł
CS-XZ35CKEW-H*	4,0 kW	Jednostka ścienna Etherea szaro-grafitowa	2 830 zł
CS-XZ42CKEW-H*	4,9 kW	Jednostka ścienna Etherea szaro-grafitowa	3 460 zł

*rabatowanie zgodnie z polityką rabatową serii RAC



Konfiguracja zestawów EcoFlex

Pompa ciepła Aquarea EcoFlex	Jednostki wewnętrzne			Jednostki zewnętrzne	
	Zasobnik CWU	Wymiary [mm] wys. x szer. x głęb.	Ciężar [kg]	CU-2WZ71YBE5	CU-4WZ90CBE5
Jednostki wewnętrzne typu powietrze-woda				1 jednostka	1 jednostka
Jednostka wewnętrzna Aquarea EcoFlex powietrze-woda	WH-ADF0309J3E5CM	185 l	1 880 x 598 x 600	108	—
	WH-ADF0309J3E5CM	185 l	1 880 x 599 x 602	107	—
Jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze				1 jednostka	Do 3 jednostek
Jednostki kanałowe Aquarea EcoFlex	S-71WF3E	—	250 x 1000 x 730	30	—
	CS-MZ20CD3EA	—	200 x 750 x 640	19	—
	CS-Z25CD3EAW	—	200 x 750 x 640	19	—
	CS-Z35CD3EAW	—	200 x 750 x 640	19	—
	CS-Z50CD3EAW	—	200 x 750 x 640	19	—
	CS-Z60CD3EAW	—	200 x 750 x 640	19	—
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym	— / — / CS-MZ16CKE	—	290 x 870 x 229	10	—
	CS-XZ20CKEW-H / CS-XZ20CKEW / CS-Z20CKEW	—	290 x 870 x 229	10	—
	CS-XZ25CKEW-H / CS-XZ25CKEW / CS-Z25CKEW	—	290 x 870 x 229	10	—
	CS-XZ35CKEW-H / CS-XZ35CKEW / CS-Z35CKEW	—	290 x 870 x 229	11	—
	CS-XZ42CKEW-H / — / CS-Z42CKEW	—	290 x 870 x 229	10	—
	— / CS-XZ50CKEW / CS-Z50CKEW	—	295 x 1 040 x 244	12	—
	— / — / CS-Z71CKEW	—	295 x 1 040 x 244	13	—
	—	—	—	—	—

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznej -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WXC09K3E5	9 kW	WH-SXC09K3E5	3 kW	WH-UXZ09KE5	16 650 zł	17 690 zł	34 340 zł
KIT-WXC12K6E5	12 kW	WH-SXC12K6E5	6 kW	WH-UXZ12KE5	19 200 zł	20 840 zł	40 040 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-AXC09K6E5	9 kW	WH-ADC0912K6E5	6 kW	WH-UXZ09KE5	29 030 zł	17 690 zł	46 720 zł
KIT-AXC12K6E5	12 kW	WH-ADC0912K6E5	6 kW	WH-UXZ12KE5	29 030 zł	20 840 zł	49 870 zł
Modele ALL IN ONE 260 l							
KIT-AXC09K6E53	9 kW	WH-ADC0912K6E53	6 kW	WH-UXZ09KE5	30 130 zł	17 690 zł	47 820 zł
KIT-AXC12K6E53	12 kW	WH-ADC0912K6E53	6 kW	WH-UXZ12KE5	30 130 zł	20 840 zł	50 970 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych			
Zestaw	kW	9	12
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20

Informacje elektryczne			
Zestaw	kW	9	12
Grzałka rezerwowa	kW	3(6)	6
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	32/16(32)	32/32
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x6/3x2,5(3x6)	3x6/3x6

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące
· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznej -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WXC09K3E8	9 kW	WH-SXC09K3E8	3 kW	WH-UXZ09KE8	18 010 zł	19 980 zł	37 990 zł
KIT-WXC12K9E8	12 kW	WH-SXC12K9E8	9 kW	WH-UXZ12KE8	21 030 zł	22 460 zł	43 490 zł
KIT-WXC16K9E8	16 kW	WH-SXC16K9E8	9 kW	WH-UXZ16KE8	22 430 zł	24 590 zł	47 020 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-AXC09K9E8	9 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UXZ09KE8	29 140 zł	19 980 zł	49 120 zł
KIT-AXC12K9E8	12 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UXZ12KE8	29 140 zł	22 460 zł	51 600 zł
KIT-AXC16K9E8	16 kW	WH-ADC16K9E8	9 kW	WH-UXZ16KE8	29 730 zł	24 590 zł	54 320 zł
Modele ALL IN ONE 260 l							
KIT-AXC09K9E83	9 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UXZ09KE8	30 600 zł	19 980 zł	50 580 zł
KIT-AXC12K9E83	12 kW	WH-ADC0912K9E83	9 kW	WH-UXZ12KE8	30 600 zł	22 460 zł	53 060 zł
KIT-AXC16K9E83	16 kW	WH-ADC16K9E83	9 kW	WH-UXZ16KE8	31 210 zł	24 590 zł	55 800 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20	20

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3 (9)	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5 (5x2,5)	5x2,5/5x2,5	5x4/5x2,5

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K, SUPER CICHA

Typu Split · ALL IN ONE 185 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące

· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznej -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C .



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Grzałka	Jednostka zewnętrzna	Cena j. wewnętrzna netto	Cena j. zewnętrzna netto	Cena zestawu netto
Modele Split							
KIT-WQC09K3E8	9 kW	WH-SXC09K3E8	3 kW	WH-UQZ09KE8	18 010 zł	20 450 zł	38 460 zł
KIT-WQC12K9E8	12 kW	WH-SXC12K9E8	9 kW	WH-UQZ12KE8	21 030 zł	23 880 zł	44 910 zł
KIT-WQC16K9E8	16 kW	WH-SXC16K9E8	9 kW	WH-UQZ16KE8	22 430 zł	28 380 zł	50 810 zł
Modele ALL IN ONE 185 l							
KIT-AQC09K9E8	9 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UQZ09KE8	29 140 zł	20 450 zł	49 590 zł
KIT-AQC12K9E8	12 kW	WH-ADC0912K9E8	9 kW	WH-UQZ12KE8	29 140 zł	23 880 zł	53 020 zł
KIT-AQC16K9E8	16 kW	WH-ADC16K9E8	9 kW	WH-UQZ16KE8	29 730 zł	28 380 zł	58 110 zł
Modele ALL IN ONE 260 lit							
KIT-AQC09K9E83	9kW	WH-ADC0912K9E83	9kW	WH-UQZ09KE8	30 600 zł	20 450 zł	51 050 zł
KIT-AQC12K9E83	12kW	WH-ADC0912K9E83	9kW	WH-UQZ12KE8	30 600 zł	23 880 zł	54 480 zł
KIT-AQC16K9E83	16kW	WH-ADC16K9E83	9kW	WH-UQZ16KE8	31 210 zł	28 380 zł	59 590 zł

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3 (9)	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5 (5x2,5)	5x2,5/5x2,5	5x4/5x2,5

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze gazowe ciecz/gaz	cal	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Zakres długości gazowego przewodu rurowego	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Różnica wysokości zainstalowania jedn. wew. i zew.	m	20	20	20

Jednostki Aquarea High Performance Monoblok Generacji J

Monoblok · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody o zmiennym przepływie wody klasy A / Wbudowany przepływomierz / Wyposażone w magnetyczny filtr wody oraz 6 l naczynie wypornościowe.

Komfort: Praca przy temperaturze -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C / Tryb chłodzenia do 10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Model	Wydajność nominalna	Grzałka	Cena netto
WH-MDC05J3E5-1	5 kW	3 kW	22 380 zł
WH-MDC07J3E5-1	7 kW	3 kW	23 440 zł
WH-MDC09J3E5-1	9 kW	3 kW	28 210 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	5	7	9
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	5	7	9
Grzałka rezerwowa	kW	3	3	3
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	20/16	20/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x2,5/3x2,5	3x4/3x2,5	3x4/3x2,5

Jednostki Aquarea T-CAP Monoblok Generacji J
Monoblok · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody o zmiennym przepływie wody klasy A / Wbudowany przepływomierz / Wyposażone w magnetyczny filtr wody oraz 6 l naczynie wypornościowe.

Komfort: Praca przy temperaturze -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 65°C / Tryb chłodzenia do 10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Model	Wydajność nominalna	Grzałka	Cena netto
WH-MXC09J3E5	9 kW	3 kW	30 180 zł
WH-MXC12J6E5	12 kW	6 kW	36 210 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych			
Zestaw	kW	9	12
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4

Informacje elektryczne			
Zestaw	kW	9	12
Grzałka rezerwowa	kW	3	6
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	32/16	32/32
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	3x6/3x2,5	3x6/3x6

Jednostki Aquarea T-CAP Monoblok Generacji J
Monoblok · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody o zmiennym przepływie wody klasy A / Wbudowany przepływomierz / Wyposażone w magnetyczny filtr wody oraz 6 l naczynie wypornościowe.

Komfort: Praca przy temperaturze -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 65°C / Tryb chłodzenia do 10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integracji z systemami BMS.



Model	Wydajność nominalna	Grzałka	Cena netto
WH-MXC09J3E8	9 kW	3 kW	34 330 zł
WH-MXC12J9E8	12 kW	9 kW	41 820 zł
WH-MXC16J9E8	16 kW	9 kW	47 210 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych				
Zestaw	kW	9	12	16
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Informacje elektryczne				
Zestaw	kW	9	12	16
Grzałka rezerwowa	kW	3	9	9
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe (zasilanie 1/zasilanie 2)	A	16/16	16/16	16/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zasilanie 1/zasilanie 2)	mm²	5x2,5/3x2,5	5x2,5/5x2,5	5x2,5/5x2,5

Zbiorniki ze stali nierdzewnej · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa A / Postojowa strata energii od 42 do 49 W.

Komfort: Brak konieczności obsługi poprzez cykliczną wymianę anody / Maksymalna temp. wody w zbiorniku 75°C.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Czujnik temp. wody.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
PAW-TD20C1E5-1	192 l	1,5 kW	7 640 zł
PAW-TD30C1E5-1	280 l	1,5 kW	9 070 zł
PAW-TD30C1E5HI-1	280 l	1,5 kW	10 030 zł

Dane techniczne				
Model		PAW-TD20C1E5-1	PAW-TD30C1E5-1	PAW-TD30C1E5HI-1
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	m²	1,8	1,8	2,31
Ilość wężownic	szt.	1	1	1
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	1270/595	1750/595	1750/595
Waga	kg	50	61	65
Materiał wykonania zbiornika	-	AISI 444	AISI 444	AISI 444

Zbiorniki ze stali nierdzewnej · SSWT · Termaco

Efektywność energetyczna: Klasa A / Postojowa strata energii od 33 do 40 W.

Komfort: Brak konieczności obsługi poprzez cykliczną wymianę anody / Maksymalna temp. wody w zbiorniku 90°C.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Zawór bezpieczeństwa 6 bar / Termometr.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
SSWT-200-W1	200 l	3 kW	5 567 zł
SSWT-300-W1	300 l	3 kW	6 416 zł
SSWT-300-W2	300 l	3 kW	7 187 zł

Dane techniczne				
Model		SSWT-200-W1	SSWT-300-W1	SSWT-300-W2
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	m²	3,3	4,0	4,0/2,0
Ilość wężownic	szt.	1	1	2
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	1342/470	1602/500	1602/500
Waga	kg	43	53	58
Materiał wykonania zbiornika	-	DUPLEX2205	DUPLEX2205	DUPLEX2205

Zbiorniki emaliowane · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa B / Postojowa strata energii od 45 do 73 W.

Komfort: Maksymalna temp. wody w zbiorniku 95°C.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Czujnik temp. wody.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
PAW-TA15C1E5	167 l	-	7 100 zł
PAW-TA20C1E5STD	200 l	3 kW	7 110 zł
PAW-TA30C1E5STD	290 l	3 kW	8 710 zł
PAW-TA30C2E5STD	350 l	3 kW	10 530 zł
PAW-TA40C1E5STD	380 l	3 kW	12 140 zł
PAW-TA20C1E5C	200 l	-	16 320 zł

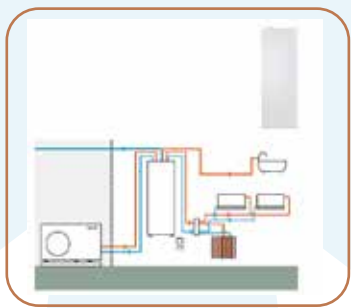
Dane techniczne							
Model		PAW-TA15C1E5	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA30C2E5STD	PAW-TA40C1E5STD	PAW-TA20C1E5C
Pow. wymiany ciepła wężownicy	m²	1,8	1,8	2,6	3,5/1,2	3,8	1,83
Ilość wężownic	szt.	1	1	1	2	1	1
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	1 297/560	1 340/610	1 800/610	1 835/670	1 835/670	1 550 x 600 x 600
Waga	kg	88	90	120	169	191	134
Materiał wykonania zbiornika	-	Emalia	Emalia	Emalia	Emalia	Emalia	Emalia

Zbiorniki kombinowane · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa B / Postojowa strata energii od 52 do 53 W.

Komfort: Maksymalna temp. wody w zbiorniku 90°C (zbiornik emaliowany), 80°C (zbiornik ze stali nierdzewnej) / W jednej obudowie zbiornik CWU i bufor CO.

Wyposażenie: Grzałka elektryczna / Czujnik temp. wody / Pompa obiegowa / Zawór 3-drogowy.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
PAW-TD20B8E3-2	185/80 l	3 kW	24 520 zł
PAW-TD23B6E5	230/60 l	2,8 kW	23 820 zł

Dane techniczne			
Model		PAW-TD20B8E3-2	PAW-TD23B6E5
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	m²	2,1	1,8
Ilość wężownic	szt.	1	1
Wymiary (wys./szer. /głęb.)	mm	1 770 x 640 x 690	1 750 x 600 x 646
Waga	kg	150	111
Materiał wykonania zbiornika	-	Emalia	Stal nierdzewna

Bufory C0 · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa B / Postojowa strata energii od 35 do 83 W.



Model	Pojemność wodna	Cena netto
PAW-BTANK50L-2	48 l	2 500 zł
PAW-BTANK100L	100 l	3 240 zł
PAW-BTANKG200L	194 l	4 460 zł
PAW-BTANKG260L	252 l	4 730 zł

Dane techniczne					
Model		PAW-BTANK50L-2	PAW-BTANK100L	PAW-BTANKG200L	PAW-BTANKG260L
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	636 / 430	1 175 / 430	983 / 620	1 239 / 620
Waga	kg	17	28	41	46
Materiał wykonania zbiornika	-	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal węglowa	Stal węglowa

Bufory C0 · SSB · Termaco

Efektywność energetyczna: Klasa A / Postojowa strata energii od 22 do 28 W.

Komfort: Możliwość montażu grzałki elektrycznej, czujnika temp., anody magnezowej lub tytanowej / Maksymalna temp. robocza zbiornika 90°C / 6 króćców przyłączeniowych dla zbiornika 200 l, 8 króćców przyłączeniowych dla zbiornika 300 l.

TERMACO



Model	Pojemność wodna	Cena netto
SSB-50U	50 l	1 812 zł
SSB-100	100 l	2 196 zł
SSB-100U	100 l	2 236 zł
SSB-200	200 l	3 403 zł
SSB-300	300 l	3 972 zł

Dane techniczne					
Model		SSB-50U	SSB-100(U)	SSB-200	SSB-300
Wymiary (wysokość/średnica)	mm	712 / 370	1095 / 370	1342 / 470	1602 / 500
Waga	kg	19	27	35	44
Materiał wykonania zbiornika	-	DUPLEX2001	DUPLEX2001	DUPLEX2001	DUPELX2001

Pompy ciepła do CWU · AQUAREA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Klasa A+.

Komfort: Różne tryby pracy w zależności od potrzeb / Maksymalna temp. wody w zbiorniku 65°C (z grzałką 75°C)/ Zasilanie jednofazowe.

Wyposażenie: Zbiornik emaliowany / Kompatybilność z kanałowymi instalacjami zasysającymi świeże powietrze.



Model	Pojemność wodna	Grzałka	Cena netto
Jednostki stojące			
P-DHW200AE5	202 l	1,5 kW	9 170 zł
P-DHW200CAE5	194 l	1,5 kW	9 590 zł
P-DHW260AE5	260 l	1,5 kW	9 400 zł
P-DHW260CAE5	251 l	1,5 kW	9 830 zł

Dane techniczne					
Model		P-DHW200AE5	P-DHW200CAE5	P-DHW260AE5	P-DHW260CAE5
Dodatkowa wężownica	-	brak	jest	brak	jest
Wymiary (wys./szer. /głęb.)	mm	1 621/705/694	1 621/705/694	1 911/705/694	1 911/705/694
Waga	kg	100	115	111	126
Materiał anody antykorozyjnej	-	Magnezowa	Magnezowa	Magnezowa	Magnezowa

Sterowniki i termostaty · Panasonic

					
Sterownik CZ-RTW2 do pomp ciepła generacji M, z adapterem Wifi i 10 m kablem przyłączeniowym	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła generacji K i L	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła generacji M	Termostat przewodowy z ekranem LCD i programatorem tygodniowym	Termostat bezprzewodowy z ekranem LCD i programatorem tygodniowym	Zaślepka sterownika jednostki wewnętrznej K i L
CZ-RTW2TAW1C	CZ-RTW1	CZ-RTW2	PAW-A2W-RTWIRED	PAW-A2W-RTWIRELESS	PAW-A2W-COV-KL
1 870 zł	780 zł	740 zł	710 zł	1 730 zł	80 zł

Cena netto

Płyta rozszerzeń · Czujniki temperatury · Panasonic





				
Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji H i J	Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji K i L	Czujnik temp. zewnętrznej	Czujnik temp. pomieszczenia	Czujnik temp. wody w obiegu grzewczym
CZ-NS4P	CZ-NS5P	PAW-A2W-TSOD	PAW-A2W-TSRT	PAW-A2W-TSHC
1 040 zł	1 040 zł	260 zł	260 zł	260 zł

Cena netto

				
Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji M, jednostka wew. hydrosplit	Płyta rozszerzeń do pomp ciepła generacji M, moduł sterowania	Czujnik temp. w buforze CO	Czujnik temp. grzałki (moduł sterowania generacja M)	Czujnik temp. w obiegu solarnym
CZ-NS6P	CZ-NS7P	PAW-A2W-TSBU	PAW-A2W-TSBH	PAW-A2W-TSSO
1 040 zł	1 040 zł	140 zł	260 zł	140 zł


Cena netto

Akcesoria do zbiorników CWU · Panasonic

					
Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 5m	Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 20m	Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 5m średnica 6mm	Czujnik temp. w zbiorniku CWU, 20m, tuleja montażowa	Anoda do zbiorników ze stali nierdzewnej 200 l	Anoda do zbiorników ze stali nierdzewnej 300 l
PAW-TS1	PAW-TS2	PAW-TS4	CZ-TK1	PAW-EANOBE2	PAW-EANOBE3
60 zł	120 zł	70 zł	350 zł	1 500 zł	1 870 zł

Cena netto

Akcesoria hydrauliczne · Panasonic

					
Zawór 3-drogowy do jedn. wew. generacji K i L	Zawór 3-drogowy do jedn. wew. generacji M	Zawór 3-drogowy zewnętrzny do zbiornika CWU	Zawór antyzamrozeniowy	Zawór antyzamrozeniowy 1 1/2" do Big Aquarea M	Filtr magnetyczny do pomp generacji H
CZ-NV2	CZ-NV3	PAW-3WYVLV-HW	PAW-A2W-AFVLV	PAW-A2W-AFVLV-112	PAW-A2W-MGTFILTER
1 870 zł	1 870 zł	740 zł	740 zł	780 zł	190 zł

Cena netto

Pozostałe akcesoria · Panasonic

				
Grzałka tacy ociekowej do split 3 - 5 kW, monoblok 9 kW seria J, 3 - 9 kW seria K	Grzałka tacy ociekowej do split i monoblok jednostki 2-wentylatorowe seria H, J, K	Grzałka tacy ociekowej do split serii L, 9 do 16 kW seria M	Grzałka tacy ociekowej do 20 - 30 kW seria M	
CZ-NE2P	CZ-NE3P	CZ-NE4P	CZ-NE5P	
750 zł	750 zł	800 zł	930 zł	
Cena netto				
  				
Podstawa pod jednostkę zewnętrzną tłumiącą hałas i wibracje	Podstawa pod jednostkę zewnętrzną z tacą ociekową 940 mm	Podstawa pod jednostkę zewnętrzną z tacą ociekową 1100 mm		
PAW-GRDBSE20	PAW-GRDSTD940	PAW-GRDSTD1100		
780 zł	870 zł	960 zł		
Cena netto				
				
Uchwyt do montażu AiO 120 l na ścianie	Dodatkowa izolacja wygłuszająca sprężarkę	Elektryczna folia grzewcza do podstawy z tacą ociekową o szerokości 940 mm	Elektryczna folia grzewcza do podstawy z tacą ociekową o szerokości 940 mm	Taca ociekowa, kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną (nie dla generacji L)
CZ-NW1	CZ-UG30	PAW-GRDSTDHTR940	PAW-GRDSTDHTR1100	PAW-WTRAY
820 zł	960 zł	490 zł	960 zł	1 550 zł
Cena netto				

Komunikacja · Panasonic

   				
Interfejs (bramka) protokołu MODBUS do generacji H do M (nie do 20 - 30 kW) firmy Airzone	Interfejs (bramka) protokołu MODBUS do generacji H do J firmy Airzone	Interfejs (bramka) protokołu KNX do generacji H do M firmy Airzone	Moduł Smart Control w komunikacji WiFi lub WLAN do sterowania pompami poprzez aplikacje Panasonic Comfort Cloud i/lub Aquarea Service Cloud	Przewód 10 m do podłączenia modułu CZ-TAW1B
PAW-AZAW-MBS-M	PAW-AW-MBS-H	PAW-AZAW-KNX-1	CZ-TAW1B	CZ-TAW1-CBL
1 710 zł	2 220 zł	1 390 zł	850 zł	310 zł
Cena netto				
   				
Płytkę PCB z Modbus dla serii Big Aquarea M, instalowana wewnątrz modułu WH-CME8L	Interfejs (bramka) protokołu KNX do generacji H do M firmy Intesis	Bramka do liczników zewnętrznych firmy Airzone	Sterownik kaskady do współpracy Aquarea z chillerami ECOi-W AQUA, 4 urządzenia	Sterownik kaskady do współpracy Aquarea z chillerami ECOi-W AQUA, 10 urządzeń
CZ-NSMB	PAW-AW-KNX-H	PAW-A2W-EXTMETER	PAW-A2W-CME-4	PAW-A2W-CME-10
1 530 zł	2 220 zł	1 710 zł	13 560 zł	16 520 zł
Cena netto				
				
Sterownik kaskady generacja H do M				
PAW-A2W-CMH-3				
8 640 zł				
Cena netto				

Rekuperacja · VENTA · Panasonic

Efektywność energetyczna: Wysoko energooszczędny obrotowy wymiennik ciepła z wentylatorami wykonanymi w technologii EC.

Komfort: Funkcja odzysku wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w urządzeniu i transferu jej do powietrza nawiewanego w okresie zimowym / Sterowanie za pomocą panelu dotykowego i kreatora konfiguracji ułatwiającego ustawienie urządzenia / Opcja sterowania pompą ciepła Aquarea.

Wypożażenie: Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczenia.

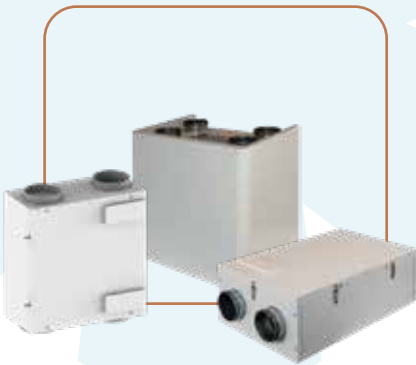


Model	Opis	Cena netto
Jednostki wentylacyjne		
PAW-A2W-VENTA-L	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wersja lewa	18 760 zł
PAW-A2W-VENTA-R	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wersja prawa	18 760 zł
Wypożażenie dodatkowe		
PAW-VEN-ACCPCB	Płytkę sterującą z funkcjami dodatkowymi (m.in.: podłączenie do pompy ciepła, dodatkowe czujniki, grzałki)	310 zł
PAW-VEN-DPL	Opcjonalny sterownik z panelem dotykowym, ścienny (biały)	1 210 zł
PAW-VEN-CBLEXT12	Przewód z wtykiem do połączenia jednostki ze sterownikiem DPL, 12 mb	180 zł
PAW-VEN-DIVPLG	Łączówka do podłączenia dodatkowego sterownika DPL (jedna na sterownik)	50 zł
PAW-VEN-DPLBOX	Puszka podtynkowa do sterownika DPL	560 zł
PAW-VEN-S-CO2-D	Czujnik kanałowy CO ₂	2 700 zł
PAW-VEN-S-CO2RH-W	Czujnik naścienny CO ₂ i wilgotności względnej RH	2 510 zł
PAW-VEN-S-CO2-W	Czujnik naścienny CO ₂	3 650 zł
PAW-VEN-WBRK	Uchwyt - zestaw do montażu na ścianie	270 zł
PAW-VEN-FLTKit	Komplet filtrów minipleat po stronie nawiewu F7 i wywiewu M5	460 zł
PAW-VEN-HTR06	Dodatkowa grzałka elektryczna 0,6 kW	2 530 zł
PAW-VEN-HTR12	Dodatkowa grzałka elektryczna 1,2 kW	2 210 zł

Rekuperacja · AQUAREA VENT · Panasonic

Efektywność energetyczna: Wysoki poziom odzysku ciepła jawnego dzięki polipropylenowemu przeciwprądowemu wymiennikowi ciepła o dużej powierzchni wymiany i niskim spadku ciśnienia.

Komfort: Wysoki komfort i cicha praca dzięki zastosowaniu wentylatorów bezszczotkowych z silnikiem elektrycznym i sterowaniem modułowym / Wydajna regeneracja i filtracja powietrza dzięki 80% filtrom ePM1 / 3 typy jednostek: jednostki kompaktowe do montażu uniwersalnego (Z), do montażu w poziomie (H) i montażu w pionie (V).



Model	Opis	Cena netto
Jednostki wentylacyjne		
P-VEN15XQAZE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż uniwersalny	6 250 zł
P-VEN20XQAZE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż uniwersalny	8 150 zł
P-VEN30XQAZE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż uniwersalny	8 300 zł
P-VEN15XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	8 800 zł
P-VEN15XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	8 800 zł
P-VEN30XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	9 710 zł
P-VEN30XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	10 000 zł
P-VEN35XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	11 230 zł
P-VEN40XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	10 910 zł
P-VEN45XQAHE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż poziomy	11 830 zł
P-VEN45XQAVE5	Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, montaż pionowy	11 520 zł
Akcesoria		
PCZ-AHRP0025	Sterownik ścienny z protokołem Modbus do jedn. went. Aquarea Vent	750 zł
PCZ-AHRP0026	Sterownik ścienny ze zintegrowanym Wi-Fi do jedn. went. Aquarea Vent	910 zł
PCZ-AHRP0421	Elektryczna nagrzewnica kanałowa 0,5 kW, DN 160 mm	2 460 zł
PCZ-AHRP0422	Elektryczna nagrzewnica kanałowa 1,0 kW, DN 160 mm	2 920 zł
PCZ-AHRP0501	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modeli 15Z, 20Z, 30Z, 15H i 15V	230 zł
PCZ-AHRP0507	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modelu 30H	260 zł
PCZ-AHRP0502	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modelu 30V	260 zł
PCZ-AHRP0503	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modeli 35H i 45H	330 zł
PCZ-AHRP0504	Zestaw filtrów zapasowych F7 (2 szt.) do modeli 40V i 45V	350 zł
PCZ-AHRP0901	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modeli 15Z, 20Z, 30Z, 15H i 15V	140 zł
PCZ-AHRP0508	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modelu 30H	180 zł
PCZ-AHRP0902	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modelu 30V	180 zł
PCZ-AHRP0903	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modeli 35H i 45H	210 zł
PCZ-AHRP0904	Filtr z węglem aktywnym (1 szt.) do modeli 40V i 45V	270 zł
PCZ-STE016181	Zewnętrzna siatka ścienna z odchyleniem przepływu, stal nierdzewna, DN 160 mm	220 zł
PCZ-STE016185	Moduł dachowy, stal nierdzewna, DN 160 mm	910 zł
PCZ-STE016190	Przepust do modułu dachowego płaskiego, stal nierdzewna, DN 160 mm	1 400 zł
PCZ-STE016191	Przepust do modułu nachylonego pod kątem 45°, stal nierdzewna, DN 160 mm	1 680 zł
PCZ-STE080189	Kołnierz izolacyjny przepustu do modułu dachowego	340 zł

Klimakonwektory · Panasonic

Komfort: Smukły profil, tylko 119 mm głębokości / Kolor RAL 9003 / Inwerterowy silnik wentylatora zapewniający maksymalny konfort przy niskim zużyciu energii / Modułowany przepływ powietrza.

Kompatybilność: Podłączenia z prawej lub lewej strony / 3-drogowe zawory na wyposażeniu / Możliwość sterowania za pomocą sterownika wbudowanego w klimakonwektor lub sterownika naściennego poprzez płytę PCB.



Model	Opis	Cena netto
P-FAL10SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 260 zł
P-FAL10SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 000 zł
P-FAL20SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 540 zł
P-FAL20SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 230 zł
P-FAL30SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 960 zł
P-FAL30SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	4 670 zł
P-FAL35SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 880 zł
P-FAL35SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 250 zł
P-FAL40SC-HLE	Klimakonwektor stojący. Wbudowany wyświetlacz. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 920 zł
P-FAL40SC-RLE	Klimakonwektor stojący. Z płytką PCB pod sterownik ścienny. Orurowanie z lewej strony. Wbudowany zawór 3-drogowy	5 700 zł
P-FAL10SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	2 390 zł
P-FAL10DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	2 560 zł
P-FAL20SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	2 620 zł
P-FAL20DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	2 780 zł
P-FAL30SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	3 070 zł
P-FAL30DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	3 220 zł
P-FAL35SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	3 640 zł
P-FAL35DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	3 810 zł
P-FAL40SC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z lewej strony.	4 090 zł
P-FAL40DC-00E	Klimakonwektor stojący. Orurowanie z prawej strony.	4 250 zł

Informacje na temat przyłączy rurowych					
Model	P-FAL10	P-FAL20	P-FAL30	P-FAL35	P-FAL40
Rodzaj przyłącza wodnego	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Przyłącze wody jedn. wew.	cal	3/4	3/4	3/4	3/4

Dane techniczne					
Model	P-FAL10	P-FAL20	P-FAL30	P-FAL35	P-FAL40
Wymiary (wys./szer. /głęb.)	mm	580x680x119	580x680x119	580x1080x119	580x1280x119
Waga	kg	13	16	18	20

Akcesoria do klimakonwektorów · Panasonic

Model	Opis	Cena netto
PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z protokołem Modbus dla klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	740 zł
PCZ-EFB749	Sterownik ścienny z wbudowanym modułem Wi-Fi dla klimakonwektorów Aquarea Air Smart oraz Aquarea Vent	900 zł
PCZ-ECA844	Wbudowany wyświetlacz z protokołem Modbus dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	970 zł
PCZ-EWA844	Wbudowany wyświetlacz z wbudowanym modułem Wi-Fi dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	1 080 zł
PCZ-ESE845	Płytką PCB pod sterownik ścienny dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	740 zł
PCZ-B10842	Płytką PCB do sterowania analogowego (0-10V) dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air Smart	520 zł
PCZ-V30720	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów stojących Aquarea Air	880 zł
PCZ-V20139	Zawór 2-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air stojących, ściennych 40 i kanałowych	720 zł
PCZ-V30688	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air ściennych 10, 15, 20	920 zł
PCZ-V20687	Zawór 2-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air ściennych 10, 15, 20	760 zł
PCZ-V30718	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air ściennych 40	800 zł
PCZ-V30361	Zawór 3-drogowy z napędem dla klimakonwektorów Aquarea Air kanałowych	880 zł
PCZ-GB0520	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 10	290 zł
PCZ-GB0521	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 20	340 zł
PCZ-GB0522	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 30	360 zł
PCZ-GB0523	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 35	460 zł
PCZ-GB0524	Taca ociekowa skroplin do montażu poziomego dla klimakonwektora stojącego Aquarea Air Smart 40	480 zł
PCZ-LC0158	Zestaw 2 nóżek do ochrony rur wodnych dla klimakonwektora Aquarea Air stojącego	270 zł
PCZ-LC0606	Zestaw 2 nóżek do mocowania do podłogi klimakonwektora Aquarea Air stojącego	460 zł

ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

pompypciepla@schiessl.pl

Oddziały Schiessl Polska:

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok	tel. 85 651 52 20 bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53 bydgoszcz@schiessl.pl
Gdańsk	ul. Szczęśliwa 31, 80-176 Gdańsk	tel. 58 555 15 13 gdansk@schiessl.pl
Kraków	ul. Plk. Dąbka 13, 30-732 Kraków	tel. 12 658 89 88 krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin	tel. 81 744 51 02 lublin@schiessl.pl
Łódź	Al. Włókniarzy 204, 91-073 Łódź	tel. 42 686 20 95 lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo	tel. 61 285 68 26 poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Kapitałowa 7a, 35-083 Rzeszów	tel. 17 742 13 35 rzeszow@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec	tel. 32 299 94 40 sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27c, 70-631 Szczecin	tel. 91 462 49 59 szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa	tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa	tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław	tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl

