

TERMACO

 **SCHIESSL**



www.termaco.pl
www.schiessl.pl

Katalog produktów

SPIS TREŚCI

ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ	4
SSWT-200-W1	4
SSWT-300-W1	6
SSWT-300-W2	8
ZBIORNIKI BUFOROWE	10
SSB-50U	10
SSB-100	12
SSB-100U	14
SSB-200	16
SSB-300	18

SSWT-200-W1 Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 1 węzownicą

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna węzownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).



INOX
DUPLEX2205




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ **Węzownica o powierzchni 3,3 m²** wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L - duża powierzchnia wymiany ciepła gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.
- ✓ **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205** gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
- ✓ **Elastyczna karbowana węzownica** zapobiega trwałemu osadzaniu się kamienia.
- ✓ **Przemyślany i łatwy dostęp do króćców.** Króćce dedykowane do montażu anody, grzałki elektrycznej oraz termometru zostały zaprojektowane z przodu urządzenia, aby dostęp do nich był zawsze komfortowy.

KLASA ENERGETYCZNA

A

Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

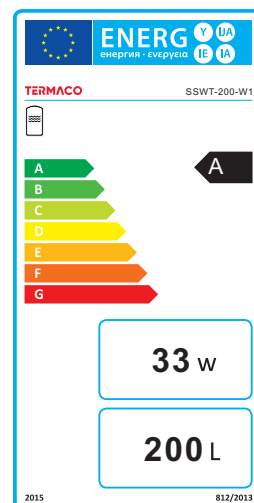

SSWT-200-W1

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	200
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	33
Powierzchnia wężownicy	m ²	3,3
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał wężownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	I	200
Średnica obudowy zbiornika	mm	560
Średnica zbiornika	mm	470
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1312 / 1342
Waga	kg	43
Powierzchnia wężownicy	m ²	3,3
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał wężownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	45
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	33
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90
Maksymalna temperatura robocza wężownicy	°C	90

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec wejścia zimnej wody	cal	1
Króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec zasilania wężownicy	cal	1
Króciec powrotu z wężownicy	cal	1
Króciec cyrkulacji	cal	3/4
Króciec zaworu bezpieczeństwa	cal	3/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec termometru	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



Zeskanuj mnie!

SSWT-300-W1 Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 1 węzownicą

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna węzownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).



INOX
DUPLEX2205




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ **Węzownica o powierzchni 4,0 m²** wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L - duża powierzchnia wymiany ciepła gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.
- ✓ **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205** gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
- ✓ **Elastyczna karbowana węzownica** zapobiega trwałemu osadzaniu się kamienia.
- ✓ **Przemyślany i łatwy dostęp do króćców.** Króćce dedykowane do montażu anody, grzałki elektrycznej oraz termometru zostały zaprojektowane z przodu urządzenia, aby dostęp do nich był zawsze komfortowy.

KLASA ENERGETYCZNA



Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

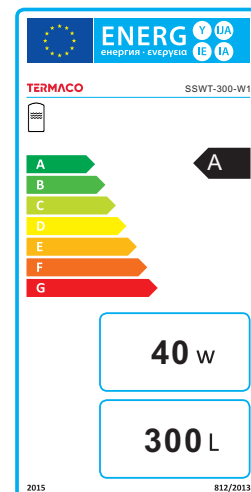

SSWT-300-W1

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	300
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	40
Powierzchnia węzownicy	m ²	4,0
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	I	300
Średnica obudowy zbiornika	mm	600
Średnica zbiornika	mm	500
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	53
Powierzchnia węzownicy	m ²	4,0
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	40
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalne ciśnienie robocze węzownicy	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90
Maksymalna temperatura robocza węzownicy	°C	90

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec wejścia zimnej wody	cal	1
Króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec zasilania węzownicy	cal	1
Króciec powrotu z węzownicy	cal	1
Króciec cyrkulacji	cal	3/4
Króciec zaworu bezpieczeństwa	cal	3/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec termometru	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



Zeskanuj mnie!

SSWT-300-W2 Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 2 węzownikami

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna węzownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).



INOX
DUPLEX2205




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ **Węzownice o powierzchniach 4,0 m² i 2,0 m²** wykonane ze stali nierdzewnej SUS316L - duża powierzchnia wymiany ciepła gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.
- ✓ **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205** gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
- ✓ **Elastyczna karbowana węzownica** zapobiega trwałemu osadzaniu się kamienia.
- ✓ **Przemyślany i łatwy dostęp do króćców.** Króćce dedykowane do montażu anody, grzałki elektrycznej oraz termometru zostały zaprojektowane z przodu urządzenia, aby dostęp do nich był zawsze komfortowy.

KLASA ENERGETYCZNA



Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

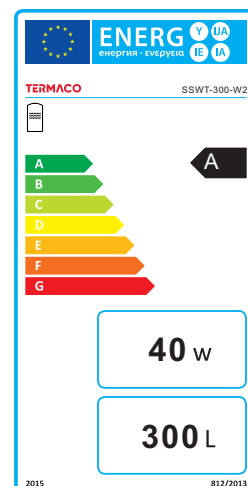

SSWT-300-W2

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	300
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	40
Powierzchnia węzownicy 1	m ²	4,0
Powierzchnia węzownicy 2	m ²	2,0
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	I	300
Średnica obudowy zbiornika	mm	600
Średnica zbiornika	mm	500
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	58
Powierzchnia węzownicy 1	m ²	4,0
Powierzchnia węzownicy 2	m ²	2,0
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	40
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalne ciśnienie robocze węzownicy	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90
Maksymalna temperatura robocza węzownicy	°C	90

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec wejścia zimnej wody	cal	1
Króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec zasilania węzownicy	cal	1
Króciec powrotu z węzownicy	cal	1
Króciec cyrkulacji	cal	3/4
Króciec zaworu bezpieczeństwa	cal	3/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec termometru	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



Zeskanuj mnie!

SSB-50U Zbiornik buforowy stojąco-wiszący

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy w systemach chłodniczych, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń. Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.



INOX
DUPLEX2001

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- ✓ Model wyposażony w uchwyt ścienny umożliwiający zawieszenie zbiornika na ścianie. W zestawie wszystkie elementy niezbędne do montażu.
- ✓ Klasa energetyczna – ERP A – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ 4 króćce przyłączeniowe wody – 5/4".
- ✓ Możliwość montażu grzałki elektrycznej, czujnika temperatury oraz anody magnezowej/tytanowej.
- ✓ Przemysłowy i łatwy dostęp do króćców montażowych oraz późniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej oraz grzałki elektrycznej.
- ✓ Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001 gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ Bardzo niska waga zbiornika – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.



KLASA ENERGETYCZNA

A

Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

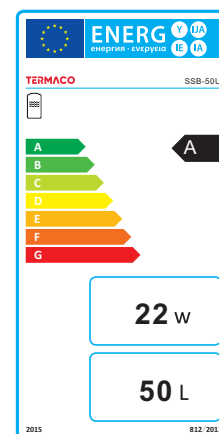

SSB-50U

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	50
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	22
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001

Dane techniczne


Pojemność zbiornika	I	50
Średnica obudowy zbiornika	mm	470
Średnica zbiornika	mm	370
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	695 / 712
Waga	kg	19
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	22
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90

Przylączy hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec przyłącza wody	cal	1
Króciec przyłącza wody	cal	5/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



 Zeskanuj mnie!



SSB-100 Zbiornik buforowy stojący

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy w systemach chłodniczych, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń. Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.



INOX
DUPLEX2001


NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ **4 króćce przyłączeniowe wody – 5/4”.**
- ✓ **Możliwość montażu grzałki elektrycznej, 2 czujników temperatury oraz anody magnezowej/tytanowej.**
- ✓ **Przemyśłany i łatwy dostęp do króćców montażowych** oraz późniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej oraz grzałki elektrycznej.
- ✓ **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001** gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.

KLASA ENERGETYCZNA

A

Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

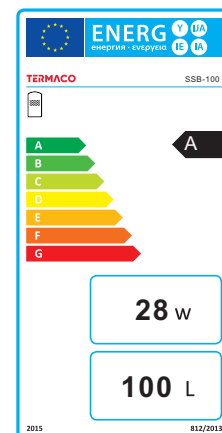

SSB-100

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	100
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	28
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001

Dane techniczne


Pojemność zbiornika	I	100
Średnica obudowy zbiornika	mm	470
Średnica zbiornika	mm	370
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1095 / 1112
Waga	kg	25
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	28
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90

Przylączy hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec przyłącza wody	cal	1
Króciec przyłącza wody	cal	5/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



Zeskanuj mnie!



SSB-100U Zbiornik buforowy stojąco-wiszący

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy w systemach chłodniczych, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń. Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.



INOX
DUPLEX2001

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- ✓ Model wyposażony w uchwyt ścienny umożliwiający montaż zbiornika na ścianie. W zestawie wszystkie elementy niezbędne do montażu.
- ✓ Klasa energetyczna – ERP A – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ 4 króćce przyłączeniowe wody – 5/4".
- ✓ Możliwość montażu grzałki elektrycznej, 2 czujników temperatury oraz anody magnezowej/tytanowej.
- ✓ Przemyślany i łatwy dostęp do króćców montażowych oraz późniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej oraz grzałki elektrycznej.
- ✓ Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001 gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ Bardzo niska waga zbiornika – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.



KLASA ENERGETYCZNA

A

Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

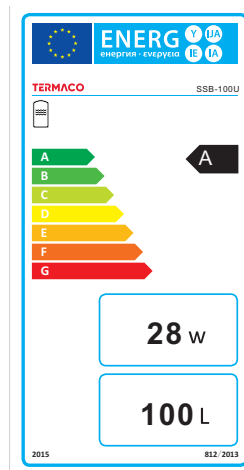

SSB-100U

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	100
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	28
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001

Dane techniczne


Pojemność zbiornika	I	100
Średnica obudowy zbiornika	mm	470
Średnica zbiornika	mm	370
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1095 / 1112
Waga	kg	27
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	28
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec przyłącza wody	cal	1
Króciec przyłącza wody	cal	5/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



 Zeskanuj mnie!



SSB-200 Zbiornik buforowy stojący

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy w systemach chłodniczych, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń. Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ **6 króćców przyłączeniowych wody – 5/4”.**
- ✓ **Możliwość montażu grzałki elektrycznej, 2 czujników temperatury oraz anody magnezowej/tytanowej.**
- ✓ **Przemyślny i łatwy dostęp do króćców montażowych** oraz późniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej oraz grzałki elektrycznej.
- ✓ **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001**, gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.

KLASA ENERGETYCZNA



Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

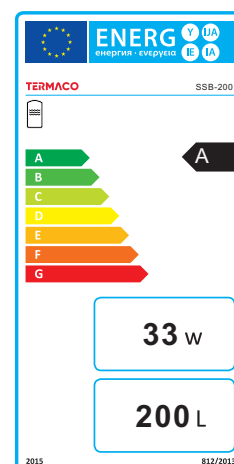

SSB-200

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	200
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	33
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001

Dane techniczne


Pojemność zbiornika	I	200
Średnica obudowy zbiornika	mm	560
Średnica zbiornika	mm	470
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1312 / 1342
Waga	kg	35
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	45
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	33
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec przyłącza wody	cal	1
Króciec przyłącza wody	cal	5/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



Zeskanuj mnie!



SSB-300 Zbiornik buforowy stojący

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy w systemach chłodniczych, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń. Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- ✓ **8 króćców przyłączeniowych wody – 5/4”.**
- ✓ **Możliwość montażu grzałki elektrycznej, 3 czujników temperatury oraz anody magnezowej/tytanowej.**
- ✓ **Przemyśłany i łatwy dostęp do króćców montażowych** oraz późniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej oraz grzałki elektrycznej.
- ✓ **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001**, gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- ✓ **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- ✓ **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.

KLASA ENERGETYCZNA



Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

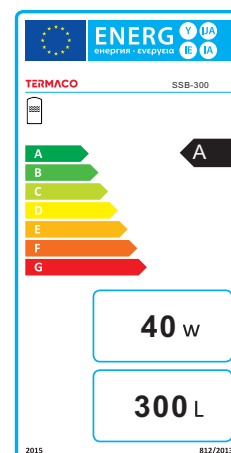

SSB-300

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	I	300
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	40
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001

Dane techniczne


Pojemność zbiornika	I	300
Średnica obudowy zbiornika	mm	600
Średnica zbiornika	mm	500
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	44
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	45
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	40
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	90

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec przyłącza wody	cal	1
Króciec przyłącza wody	cal	5/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentację techniczną dla tego zbiornika ze strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:



Zeskanuj mnie!





Dystrybutor produktów marki TERMACO:

 **SCHIESSL**

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.


Godziny otwarcia:
pn-pt: 8:00 - 16:00

tel. +48 22 750 42 94
schiessl@schiessl.pl
pompyciepla@schiessl.pl

www.schiessl.pl

 **SCHIESSL**

Znajdź swój oddział na
www.schiessl.pl/pl/kontakt lub
zeskanuj kod QR:



TERMACO

www.termaco.pl