


BUDOWA

Wymiennik zanurzony w buforze. Konstrukcja wymiennika na zasadzie rura w rurze.

Wbudowany separator cieczy zabezpieczający przed zalaniem cieczą sprężarki

SZEROKI ZAKRES PRACY, WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Wymiennik COAXIAL charakteryzuje się dużą zdolnością adaptacji do zmieniających się przepływów, oraz zmiennych obciążeń chłodniczych. Wymiennik osiąga wysokie współczynniki **SEPR**.

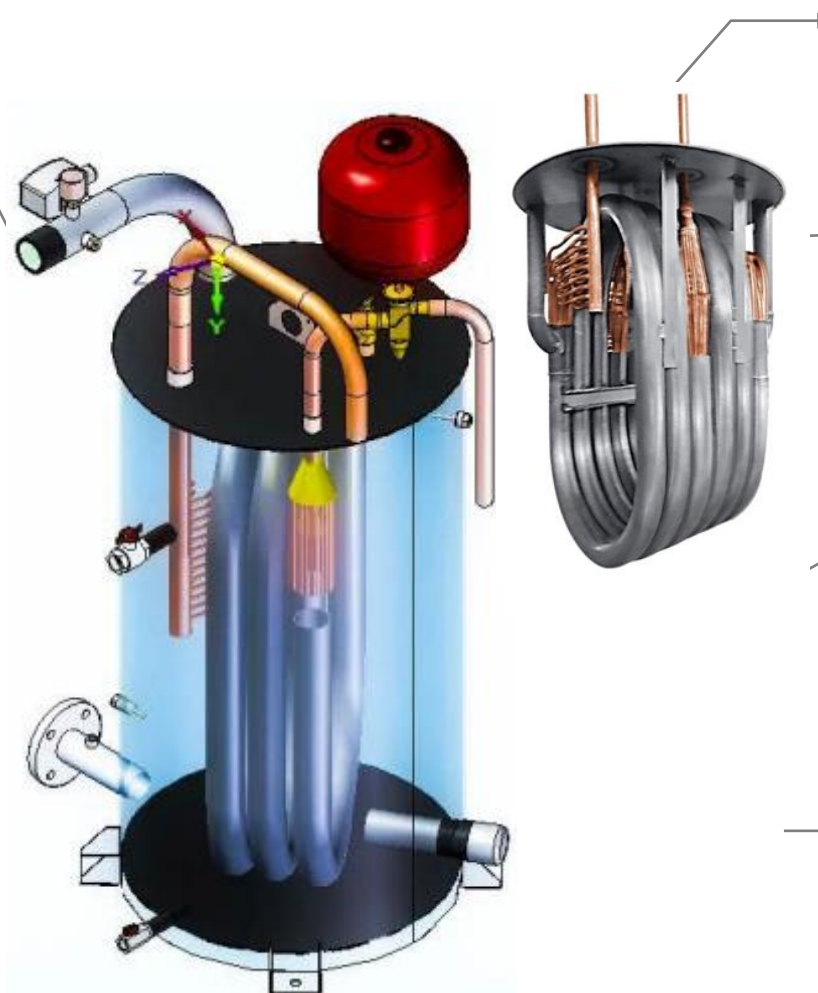

WYTRZYMAŁOŚĆ

Zastosowano rury miedziane o grubości ścianki **0,5mm** w celu **zapewnienia lepszej trwałości**.

ELASTYCZNOŚĆ

Czynniki:

R32, R454B & R410A

SZEROKI ZAKRES WYDAJNOŚCI

Nowe wymienniki COAXIAL dostępne w zakresie wydajności 8 - 200 kW

SAMOOCZYSZCZANIE

Zbiornik posiada **dodatkowe zawory** dzięki którym możliwe jest oczyszczenie zbiornika z zalegających zanieczyszczeń.

NIEZAWODNOŚĆ

Produkowane od 25 lat, bezawaryjne, długa żywotność.