


Kanałowe obniżone z regulowanym sprężem ESP




Oszczędność miejsca zabudowy

Jednostki kanałowe obniżone z regulowanym sprężem mają wysokość jedynie 192 mm i mogą być stosowane w bardzo wąskich przestrzeniach sufitowych. Dzięki zmniejszeniu wysokości sufitu można uzyskać większą wysokość pomieszczenia bez uszczerbku dla komfortu użytkowników.

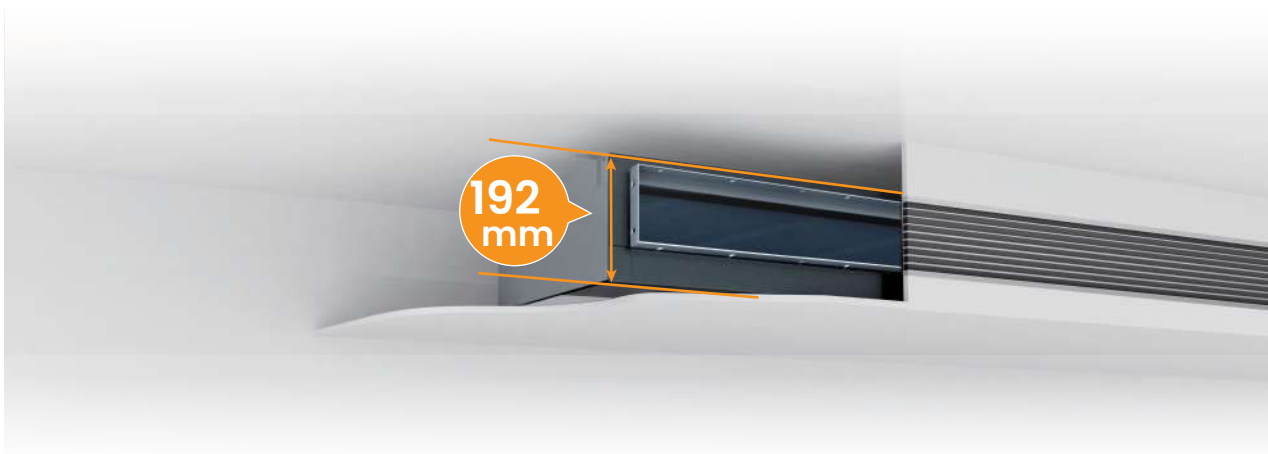

Nawiew powietrza 3D

Jednostki kanałowe obniżone z silnikiem AC/DC mogą być opcjonalnie wyposażone w stylowy panel żaluzji z wyświetlaczem LED dla wskazań temperatury i wilgotności. Żaluzje 3D panelu wytwarzają szeroką strugę powietrza, zapewniając schładzanie lub ogrzewanie wszystkich miejsc w pomieszczeniu.

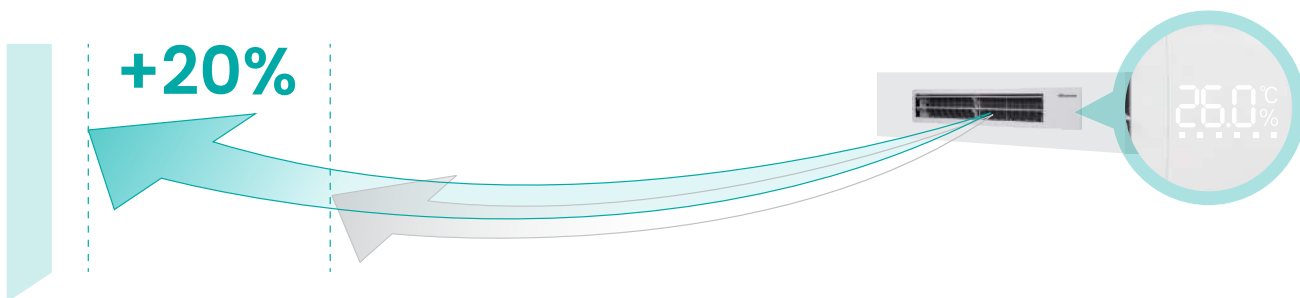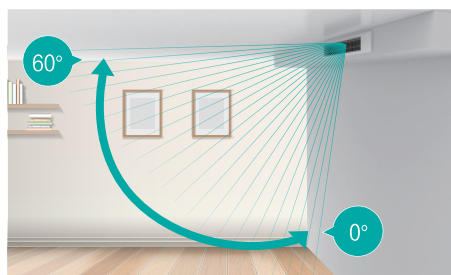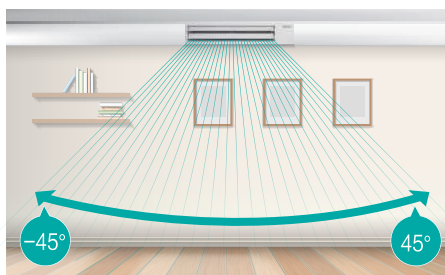

Kanałowe obniżone z regulowanym sprężem ESP (silnik AC)



Model			AVE-05 HCFRL	AVE-07 HCFRL	AVE-09 HCFRL	AVE-12 HCFRL	AVE-15 HCFRL	AVE-17 HCFRL	AVE-19 HCFRL	AVE-22 HCFRL	AVE-24 HCFRL
Zasilanie			1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz								
Wydajność	Chłodzenie	kW	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
		Btu/h	5,800	7,500	9,600	12,300	15,300	17,100	19,100	21,500	24,200
	Grzanie	kW	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
		Btu/h	6,500	8,500	11,300	13,600	17,100	19,100	21,500	24,200	27,300
Pobór mocy	Chłodzenie	W	50	50	70	70	80	80	100	120	120
	Grzanie	W	50	50	70	70	80	80	100	120	120
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	29/24/22	29/24/22	35/25/23	35/25/23	36/25/23	36/25/23	35/25/23	39/26/25	39/26/25
Przepływ powietrza		m³/min	7/5.5/4.7	7/5.5/4.7	9/5.7/4.8	9/5.7/4.8	12/6.3/5.5	12/6.3/5.5	13.5/8/7.7	18/9.3/8.7	18/9.3/8.7
Spręż ESP		Pa	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)
Orurowanie	Typ przyłączy	-	Przyłącze kielichowe (ze śrubunkiem)								
	Rura cieczowa	mm	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 9.53	Φ 9.53
		cale	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
	Rura gazowa	mm	Φ 12.70	Φ 12.70	Φ 12.70	Φ 12.70	Φ 12.70	Φ 12.70	Φ 15.88	Φ 15.88	Φ 15.88
		cale	1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
	Rura odpływu skroplin	mm	Średnica wewnętrzna 32								
Masa	Masa własna	kg	16	16	17	17	21	21	25	26	26
	Masa całkowita	kg	19	19	20	20	24	24	29	29	29
Wymiary	Zewnętrzne	Wys. mm	192	192	192	192	192	192	192	192	192
		Szer. mm	700	700	700	700	910	910	1180	1180	1180
		Gł. mm	447	447	447	447	447	447	447	447	447
	Opakowanie	Wys. mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270
		Szer. mm	925	925	925	925	1136	1136	1406	1406	1406
		Gł. mm	574	574	574	574	574	574	574	574	574

1. Podana wydajność chłodnicza i wydajność grzewcza odnoszą się do poniższych warunków:
 Tryb chłodzenia
 Temperatura powietrza na wlocie jednostki wewnętrznej: 27°C (t. suchy), 19,0°C (t. mokry)
 Temperatura powietrza na zewnątrz: 35°C (t. suchy)
 Długość orurowania: 7,5 m Wznios orurowania: 0 m
 Tryb grzania
 Temperatura powietrza na wlocie jednostki wewnętrznej: 20°C (t. suchy)
 Temperatura powietrza na zewnątrz: 7°C (t. suchy), 6°C (t. mokry)

2. Poziom głośności (ciśnienia akustycznego) mierzony w następujących warunkach pomiarowych: 1,5 m poniżej jednostki. Powyższe dane zostały zmierzone w komorze bezchłowej, dlatego w miejscu instalacji należy uwzględnić dodatkowo dźwięki odbite.