


Kasetonowe 2-kierunkowe


Kompaktowe wymiary i elegancki design

Niewielka wysokość obudowy wynosząca zaledwie 298 mm umożliwia montaż w przestrzeniach sufitowych o minimalnej wysokości 310 mm. Jednostki kasetonowe 2-kierunkowe najlepiej sprawdzają się w wąskich korytarzach lub wydzielonych strefach.

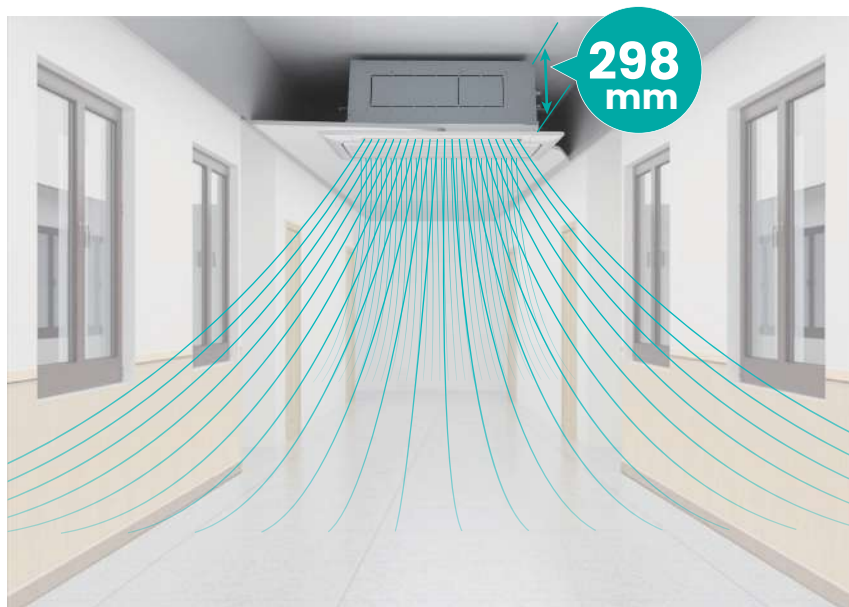


Niezależne sterowanie żaluzjami

Każdą z żaluzji można niezależnie ustawiać w jednym z 7 dostępnych położeń w zakresie od 27° do 84°, co umożliwia efektywne dostarczanie ciepłego powietrza w wąskich długich korytarzach o podwyższonym suficie.

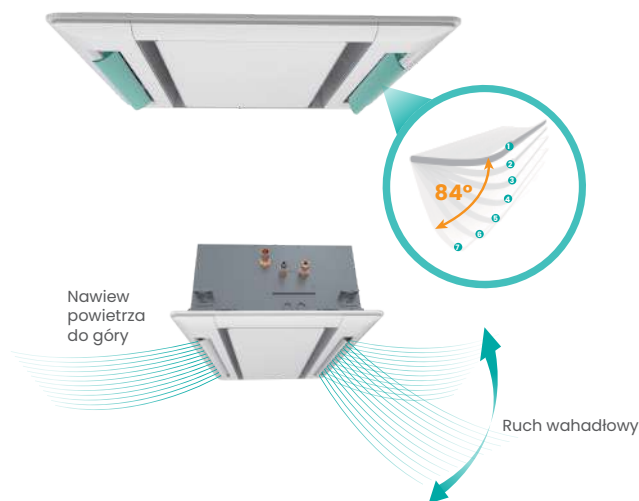

Opcjonalne odgałęzienie nawiewu

W pomieszczeniach o nieregularnym układzie zastosowanie dodatkowego odgałęzienia, umożliwia doprowadzenie nawiewu powietrza do nietypowych miejsc bez konieczności stosowania dodatkowych jednostek wewnętrznych.

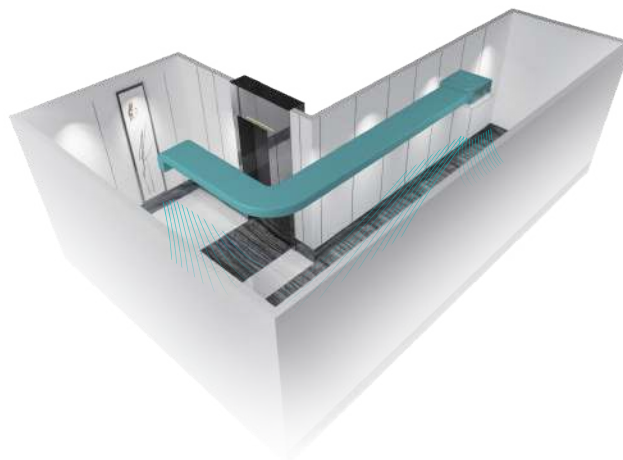

Kasetonowe 2-kierunkowe



Model			AVL-07 UXJSGA	AVL-09 UXJSGA	AVL-12 UXJSGA	AVL-14 UXJSGA	AVL-18 UXJSGA	AVL-24 UXJSGA	AVL-27 UXJSGA	AVL-30 UXJSGA	AVL-38 UXJSHA	AVL-48 UXJSHA	AVL-54 UXJSHA
Zasilanie			1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz / 60 Hz										
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.2	2.8	3.6	4.3	5.6	7.1	8.4	9.0	11.2	14.0	16.0
		Btu/h	7,500	9,600	12,300	14,700	19,100	24,200	28,700	30,700	38,200	47,800	54,600
	Grzanie	kW	2.8	3.3	4.0	4.9	6.5	8.0	9.0	10.0	13.0	16.0	18.0
		Btu/h	9,600	11,300	13,600	16,700	22,200	27,300	30,700	34,100	44,400	54,600	61,400
Pobór mocy	Chłodzenie	W	14	14	14	24	34	44	64	74	84	104	114
	Grzanie	W	14	14	14	24	34	44	64	74	84	104	114
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	32/30/ 29/27	33/30/ 29/28	34/31/ 30/28	40/37/ 34/32	42/39/ 36/33	45/42/ 40/36	47/44/ 40/36	49/46/ 42/37	46/44/ 40/38	48/45/ 42/38	49/46/ 43/40
Przepływ powietrza		m³/min	10.0/8.5/ 7.2/6.0	11.0/9.4/ 8.2/6.6	12.0/10.5/ 8.9/7.5	15.0/13.2/ 11.5/9.9	17.0/14.9/ 13.0/11.2	19.0/16.4/ 14.3/12.3	21.0/18.4/ 15.6/12.6	22.0/19.3/ 16.3/13.1	30.0/26.4/ 23.1/19.8	35.0/30.8/ 26.9/21.1	37.0/32.5/ 28.4/24.1
Orurowanie	Typ przyłączy	-	Przyłącze kielichowe (ze śrubunkiem)										
	Rura cieczowa	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
		cale	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Rura gazowa	mm	Φ12.70	Φ12.70	Φ12.70	Φ12.70	Φ12.70	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
		cale	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Masa	Rura odpływu skroplin	mm	Średnica wewnętrzna 32										
	Masa własna	kg	22	22	22	24	24	24	24	24	39	39	39
	Masa całkowita	kg	28	28	28	30	30	30	30	30	47	47	47
Wymiary	Zewnętrzne	Wys. mm	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
		Szer. mm	860	860	860	860	860	860	860	860	1420	1420	1420
		Gł. mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Opakowanie	Wys. mm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
		Szer. mm	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1630	1630	1630
		Gł. mm	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Panel dekoracyjny	Model	-	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-C-NA	HP-F-NA	HP-F-NA	HP-F-NA
	Kolor panelu	-	Biel naturalna										
	Wymiary obudowy	Wys. mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Szer. mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1660	1660	1660
		Gł. mm	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
	Wymiary opakowania	Wys. mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Szer. mm	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1710	1710	1710
		Gł. mm	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	Masa własna	kg	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5
	Masa całkowita	kg	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	17.8	17.8	17.8

- Podane wyżej wartości wydajności chłodniczej odnoszą się do poniższych warunków:
Temperatura powietrza na wlocie jednostki wewnętrznej: 27°C (t. suchy), 19,0°C (t. mokry)
Temperatura powietrza na zewnątrz: 35°C (t. suchy)
Długość orurowania: 7,5 m Wznios orurowania: 0 m
- Poziom głośności (ciśnienia akustycznego) mierzony w następujących warunkach pomiarowych:
1,5 m poniżej jednostki. Powyższe dane zostały zmierzone w komorze bezchłowej, dlatego w miejscu instalacji należy uwzględnić dodatkowo dźwięki odbite.