

Hisense Jednostki ściennie


Energy SE



Pilot bezprzewodowy
R2-01-1



YXE-C01U1(E)
Sterownik przewodowy
(opcjonalnie)

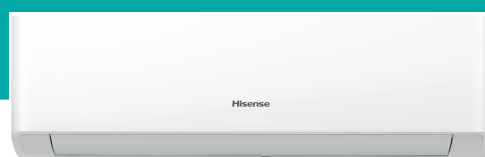


Jednostki ścienne multisplit		KA25MR0EG	KA35XR0EG	KA50BS0EG	KA70KT0EG
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową			
Parametry eksploatacyjne					
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000	7000
Wydajność grzewcza	W	3000	3900	5400	7500
Moc elektryczna nominalna	W	22	24	45	52
Prąd znamionowy	A	0,3	0,3	0,4	0,5
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	m³/h	520	580	950	1100
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/26	40/26	44/32	48/35
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	799 × 256 × 189	799 × 256 × 189	896 × 300 × 214	1008 × 325 × 217
Ciężar netto	kg	7,5	7,5	10,3	12
Instalacja rurowa					
Średnica rury ciecowej	Ømm (cal)	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ømm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø12,7 (1/2')	Ø15,88 (5/8')

Rysunki instalacyjne

Energy SE

KA25MR0EG


Wymiary (mm)

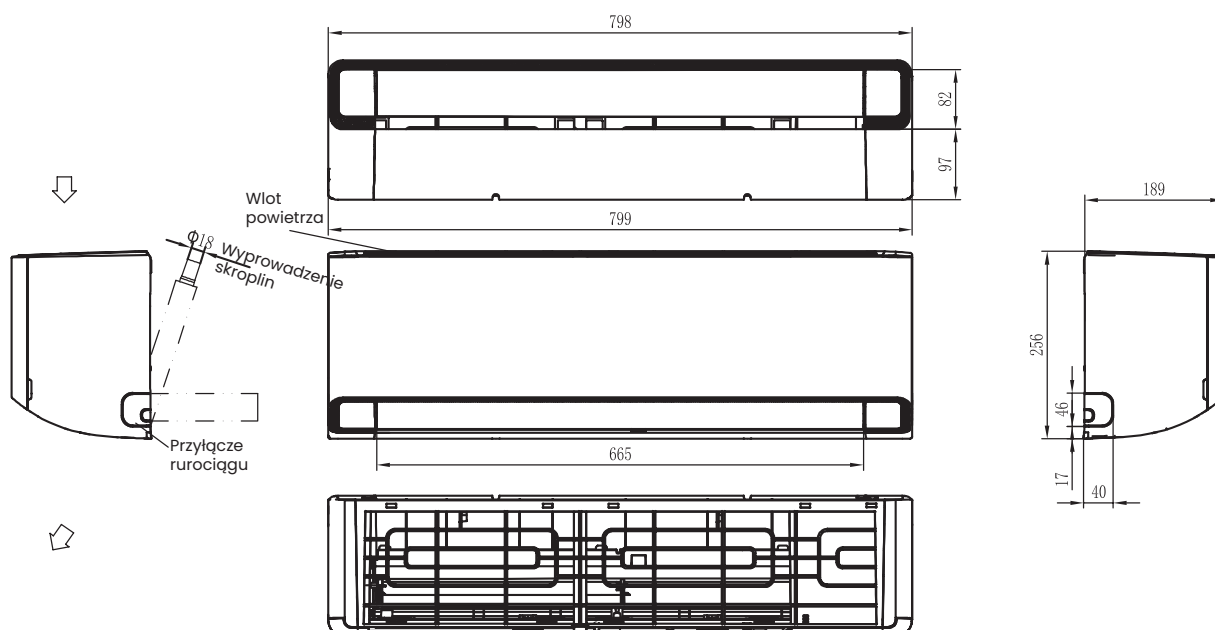

Rysunki instalacyjne

Energy SE


KA35XR0EG

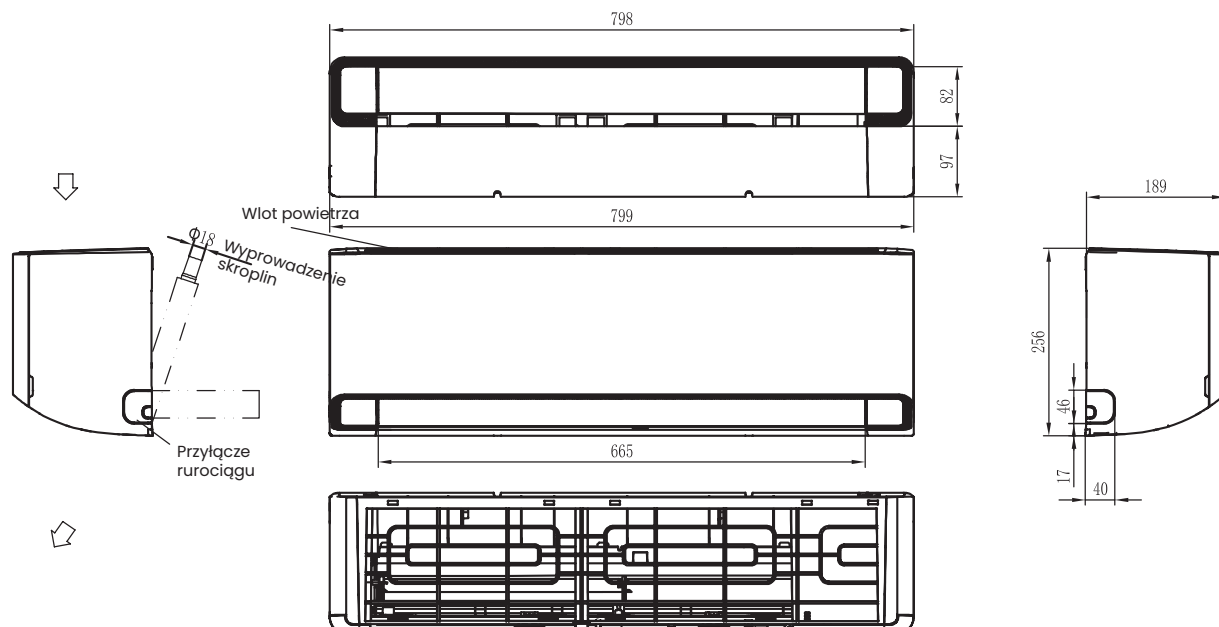

Energy SE

KA50BS0EG

Wymiary (mm)

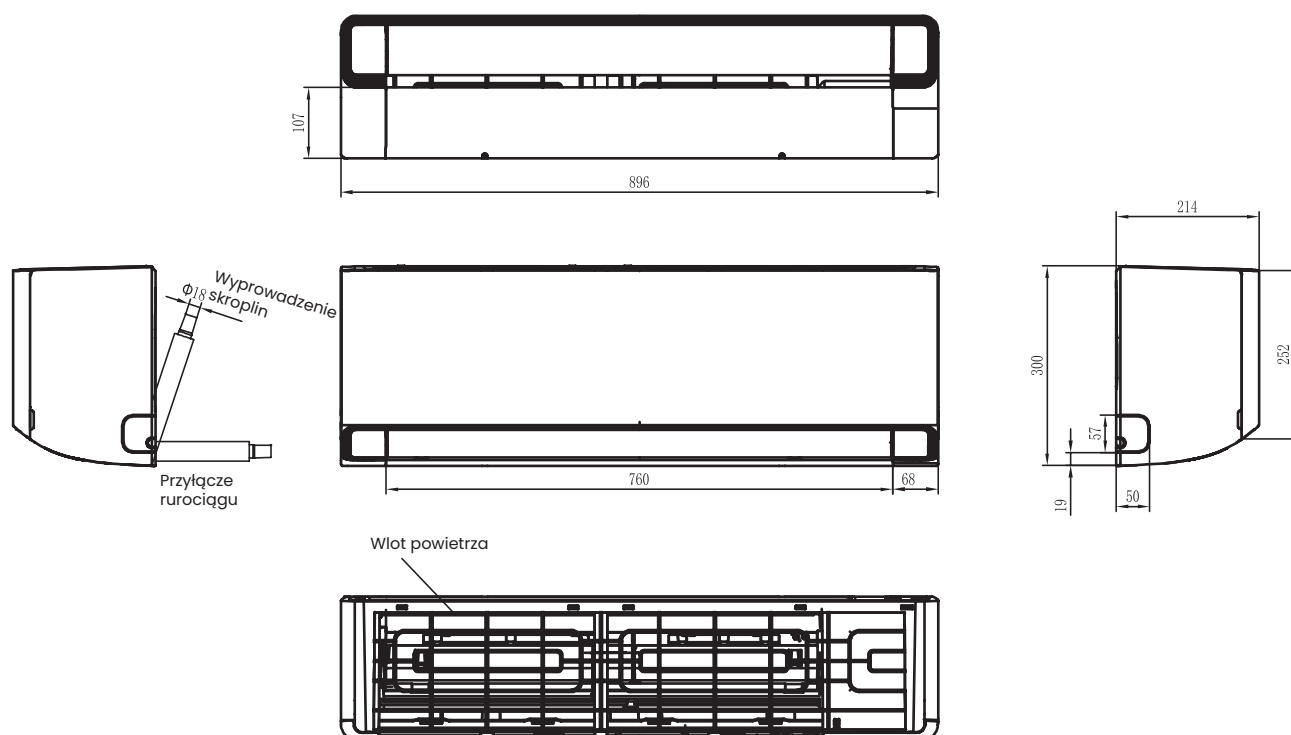

Energy SE

KA70KT0EG

