

Uniwersalne jednostki zewnętrzne H-INVERTER, STANDARD INVERTER, COMPACT INVERTER.

UUD3 U30

UUA1 ULO

UUB1 U20

UUC1 U40



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.ULO	UUB1.U20
Zasilanie		Ø / V / Hz		1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zabezpieczenie	Min.	A		15	20
Przewody zasilające		N x mm ³		3 x 2,5	3 x 4,0
Wymiary	S x W x G	mm		770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Ciężar netto		kg		33,3	44,5
Sprężarka	Typ	-		Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
	Typ	-		R32	R32
	GWP	-		675	675
	Ilość fabryczna (do długości 7,5m)	kg		1	1,2
	t-CO ₂ eq	-		0,675	0,81
Czynnik chłodniczy	Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m)	g/m		20	20
	Przepływ powietrza	Nom.	m ³ /min.	28 x 1	50 x 1
	Przepływ powietrza	Min / Maks.	m	5 / 30	5 / 30
Wentylator					
Całkowita długość orurowania					
Różnica wysokości	jedn. wew. - jedn. zew.	Maks.	m	30	30

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUC1.U40
Zasilanie		Ø / V / Hz		1, 220-240, 50
Zabezpieczenie	Min.	A		25
Przewody zasilające		N x mm ³		3 x 4,0
Wymiary	S x W x G	mm		950 x 834 x 330
Ciężar netto		kg		57,7
Sprężarka	Typ	-		Podwójna rotacyjna
	Typ	-		R32
	GWP	-		675
	Ilość fabryczna (do długości 7,5m)	kg		1,9
	t-CO ₂ eq	-		1,283
Czynnik chłodniczy	Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m)	g/m		35
	Przepływ powietrza	Nom.	m ³ /min.	58 x 1
	Przepływ powietrza	Min / Maks.	m	5 / 50
Wentylator				
Całkowita długość orurowania				
Różnica wysokości	jedn. wew. - jedn. zew.	Maks.	m	30







JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30
Zasilanie		Ø / V / Hz		3, 380-415, 50
Zabezpieczenie	Min.	A		20
Przewody zasilające		N x mm ³		5 x 4,0
Wymiary	S x W x G	mm		950 x 1 380 x 330
Ciężar netto		kg		85
Sprężarka	Typ	-		R-Scroll
	Typ	-		R32
	GWP	-		675
	Ilość fabryczna (do długości 7,5m)	kg		3,0
	t-CO ₂ eq	-		2,025
Czynnik chłodniczy	Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m)	g/m		40
	Przepływ powietrza	Nom.	m ³ /min.	55 x 2
	Przepływ powietrza	Min / Maks.	m	5 / 85
Wentylator				
Całkowita długość orurowania				
Różnica wysokości	jedn. wew. - jedn. zew.	Maks.	m	30

HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUA1.ULO

(Jednostki : mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Pokrywa sterowania i zaworu serwisowego
3	Podłączenie przewodów zasilających i sterujących połączenie kablowe
4	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Otwór do przeprowadzenia okablowania zasilającego i sterującego
7	Otwór do przeprowadzenia rur chłodniczych
8	Uchwyt
9	Pokrywa czujnika temperatury powietrza zewnętrznego

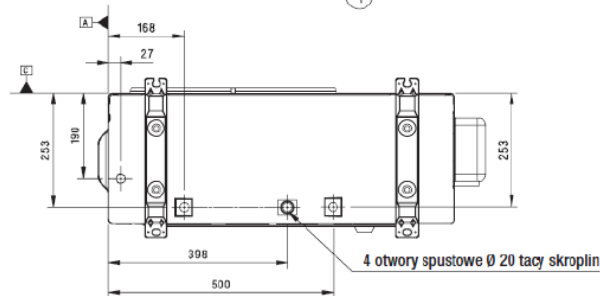
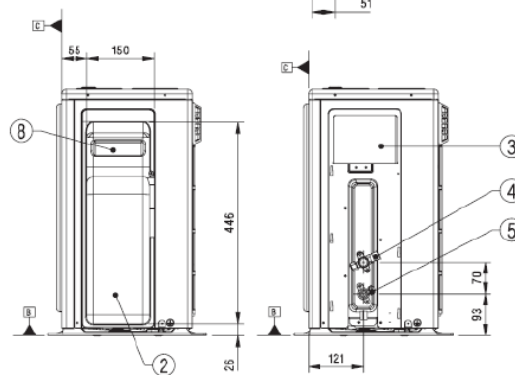
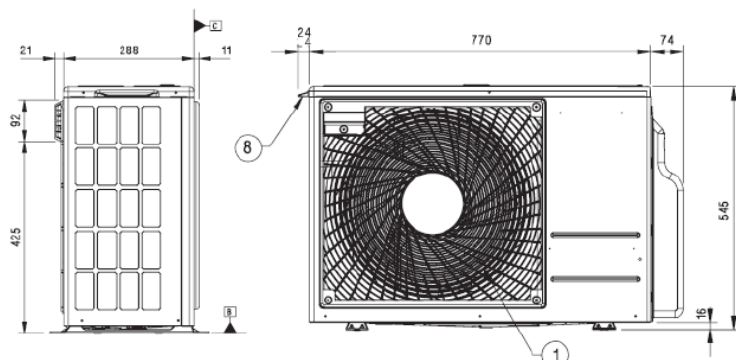
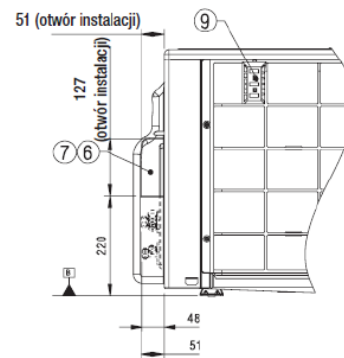
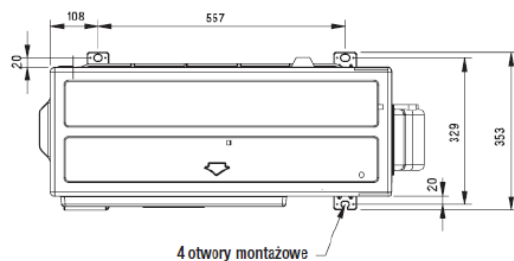



HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)


UUB1.U20

(Jednostki : mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Pokrywa sterowania i zaworu serwisowego
3	Podłączenie przewodów zasilających i sterujących połączenie kablowe
4	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Uchwyt
7	Pokrywa czujnika temperatury powietrza zewnętrznego

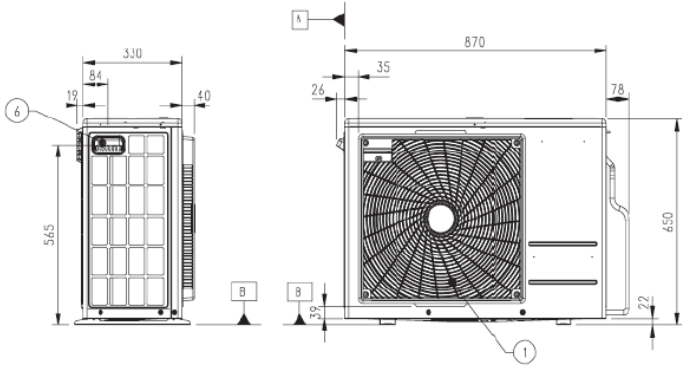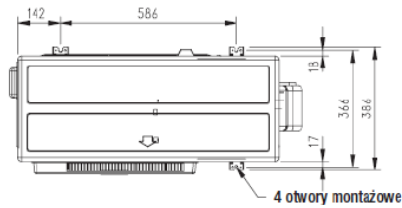

Widok boczny (bez pokrywy)





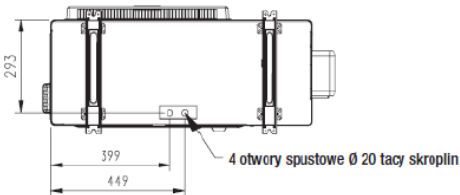


HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUC1.U40

(Jednostki : mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze gazowe
4	Przyłącze cieczowe
5	Uchwyt
6	Otwór na przyłącze chłodnicze (przód)
7	Otwór na przyłącze chłodnicze (bok)
8	Otwór na przyłącze chłodnicze (tył)

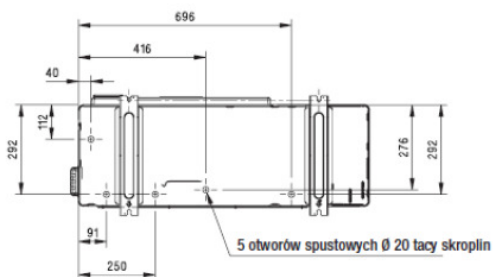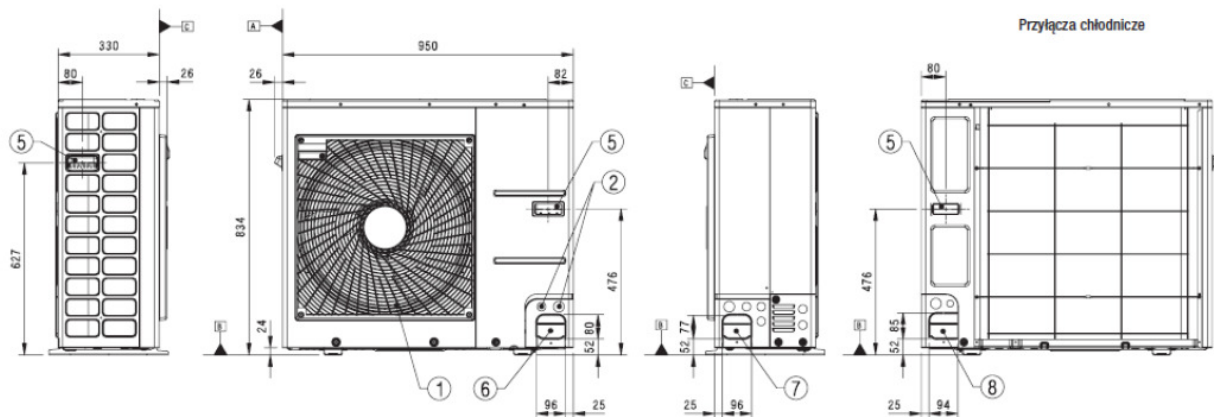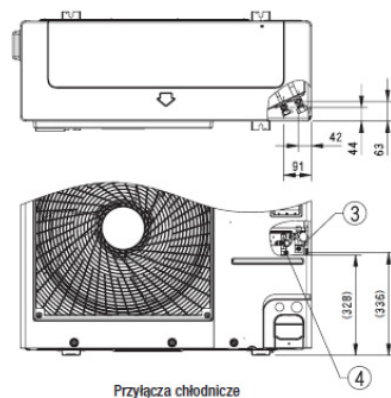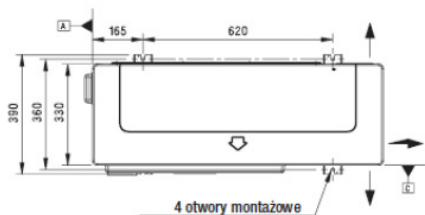

HIGH / STANDARD INVERTER (R32)

UUD1.U30 / UUD3.U30

(Jednostki : mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze gazowe
4	Przyłącze cieczowe
5	Uchwyt
6	Otwór na przyłącze chłodnicze (przód)
7	Otwór na przyłącze chłodnicze (bok)
8	Otwór na przyłącze chłodnicze (tył)

