

Hisense VRF

Z dowolnego
miejsca i
o każdej porze

Spełnij swoje wszystkie potrzeby

Hi-Mit II

SCH ESSL

FIRMA

Sieć oddziałów

Łatwe zarządzanie

W przypadku firm posiadających sieć oddziałów przed administratorem w siedzibie głównej staje wyzwanie, w jaki sposób nadzorować systemy klimatyzacji w poszczególnych oddziałach. Jak rozwiązać ten problem?

System Hi-Mit II oferuje efektywne rozwiązanie spełniające potrzeby przedsiębiorstw dysponujących siecią oddziałów. Systemy klimatyzacji w poszczególnych oddziałach mogą być sterowane zdalnie z siedziby głównej za pomocą smartfona lub tabletu.



Dwupoziomowe zarządzanie uprawnieniami

Administrator systemu w siedzibie głównej jest ustawiony jako nadrzędny podmiot zarządzający i ma uprawnienia do sterowania pracą wszystkich klimatyzatorów. Administratorom w poszczególnych oddziałach może być przypisana rola podrzędnego podmiotu do zarządzania swoimi klimatyzatorami.




Wyświetlanie kodu błędów

W przypadku wystąpienia awarii w interfejsie aplikacji zostanie natychmiast wyświetlony kod alarmu.

Zarządzanie energią


System Hi-Mit II oferuje inteligentne zarządzanie energią, umożliwiając przeglądanie danych dotyczących dziennego, tygodniowego i miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla każdego oddziału oraz wprowadzanie odpowiednich nastaw trybu oszczędzania energii.

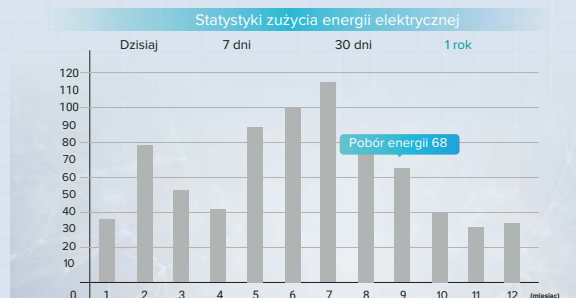

Elastyczny interfejs

Sterowanie systemem może się odbywać za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji na smartfonie.



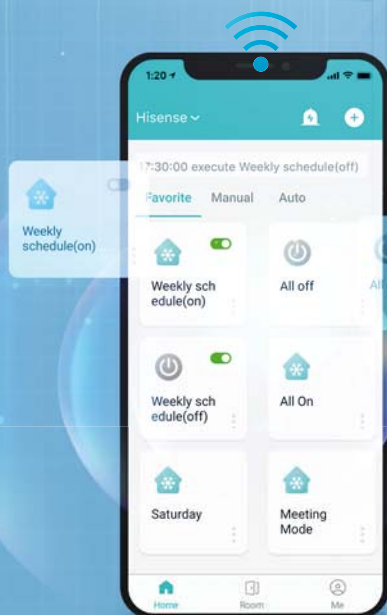

Definiowanie harmonogramu pracy

Hi-Mit II posiada funkcję programatora tygodniowego. Wystarczy tylko utworzyć za pomocą aplikacji odpowiednie sceny robocze. Po ustawieniu tygodniowych harmonogramów włączania i wyłączania klimatyzatorów nie jest już konieczne ręczne sterowanie klimatyzatorami podczas dni roboczych.

Wygodne monitorowanie

Gdy biuro jest zamknięte możesz szybko sprawdzić za pomocą aplikacji, czy Twój klimatyzator jest wyłączony. Nawet będąc w podróży służbowej możesz swobodnie monitorować i sterować pracą klimatyzatorów z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zarządzanie energią

Hi-Mit II oferuje inteligentne zarządzanie energią, co pozwala na monitorowanie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz ustawianie przypomnień o nadmiernym poborze prądu.

BIURO

Klimatyzatory zainstalowane w budynkach biurowych mają generalnie stałe godziny ich użytkowania. Administrator musi codziennie ręcznie włączać i wyłączać klimatyzatory, co niewątpliwie zabiera dużo czasu. W jaki sposób można poprawić efektywność zarządzania systemem klimatyzacji i jak móc zarządzać nim nawet będąc w podróży służbowej?

Biuro

**Zarządzaj
swoją firmą**



Dom

Inteligentny dom

Kiedy jesteś poza domem możesz martwić się, czy pozostawione w nim osoby starsze lub dzieci będą wiedzieć, jak prawidłowo obsługiwać pracujące wewnątrz klimatyzatory.

Jeśli masz willę nad morzem, którą odwiedzasz tylko na wakacjach, możesz martwić się, czy na ścianach nie będzie rozwijać się pleśń.

Kiedy w upalne lato wracasz do domu i włączasz klimatyzator, musisz chwilę odczekać, zanim powietrze w pomieszczeniach odpowiednio schłodzi się.



Sterowanie zdalne

System Hi-Mit II pomoże Ci pozbyć się wszystkich zmartwień, umożliwiając sterowanie pracą klimatyzatorów z dowolnego miejsca i o każdej porze. Bez względu na to gdzie jesteś, możesz dostosowywać pracę klimatyzacji w pomieszczeniach, w których przebywają osoby starsze lub dzieci oraz regularnie załączać cykl osuszania powietrza w swojej willi nad morzem.

Konfigurowanie scen użytkownika

System umożliwia także tworzenie za pomocą aplikacji spersonalizowanych scen, takich jak [Powrót do domu], [Wyjście z domu] czy [Tryb snu].

Zgłaszanie napraw online

W przypadku wystąpienia usterki, możesz szybko i wygodnie wysłać online zgłoszenie naprawy za pomocą jednego dotknięcia przycisku w aplikacji.



Inteligentny design

Stylowy wygląd i kompaktowa obudowa

Obudowa urządzenia posiada nowoczesny i elegancki wygląd oraz kompaktowe rozmiary, ułatwiające jej montaż. Umieszczone na przednim panelu kontrolki świetlne umożliwiają łatwą ocenę stanu pracy urządzenia.

Wysoka kompatybilność

Urządzenie jest kompatybilne z systemami klimatyzacji VRF, jednostkami chłodzonymi wodą oraz centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła. Wbudowana funkcja samoadaptacji zapewnia automatyczne wykrywanie i dobór optymalnego trybu sterowania do danego typu podłączonych jednostek.

Ochrona danych

Zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). System wymaga jedynie podania informacji obejmujących Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, język i kraj.

Menu z obsługą wielu języków

Menu dostępne jest w 12 najbardziej popularnych językach, co umożliwia obsługę przez użytkowników z większości stref językowych.



Wygodne zarządzanie

Wysoka skalowalność

Do jednego konwertera sygnału systemu Hi-Mit II można podłączyć do 64 jednostek wewnętrznych oraz 64 jednostek zewnętrznych, zaś w jednym systemie magistralowym możliwe jest zainstalowanie do 3 konwerterów sygnału Hi-Mit II.

Z jednego konta użytkownika w aplikacji możliwe jest obsługiwanie 32 konwerterów sygnału, do 2048 jednostek wewnętrznych (z podziałem na 8 grup, z możliwością dodania 4 konwerterów sygnału i 32 członków do każdej grupy. Pojedyncza grupa może zawierać do 8 kondygnacji budynkowych).


2 poziomy uprawnień

Administrator może nadawać poszczególnym użytkownikom różne uprawnienia do lepszego zarządzania pracą urządzeń oraz może monitorować zużycie energii elektrycznej.

Obsługa raportowania online napraw

W przypadku wystąpienia usterki w interfejsie aplikacji wyświetlany jest kod alarmu. Aby uzyskać szybką pomoc, użytkownicy mają możliwość zgłaszania online żądania naprawy.

Centralny system sterowania Hi-Mit II

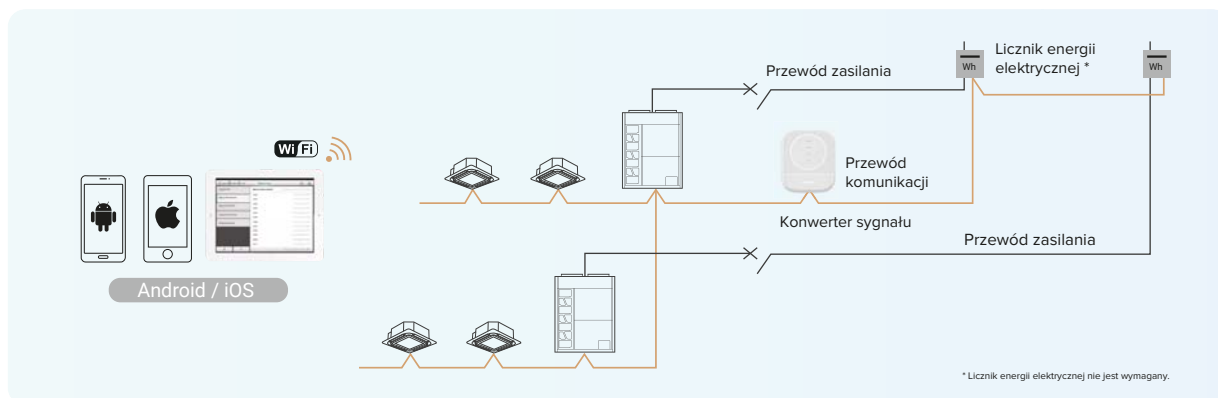

Specyfikacja

Model	HCCS-H64H2C1M
Zasilanie	12 Vdc
Maks. prąd roboczy	1 A
Pobór mocy	2,4 W
Wymiary (Sz. × Wys. × Gł.)	91 × 117 × 31 (mm)
Masa własna	0,14 kg



Dostępne w
App Store



Pobierz dzisiaj
Google Play



Hisense

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd.
Hisense Tower, Qingdao, Chiny

<http://www.hisense-vrf.com>

export@hisensehitachi.com

[@HisenseVRFGlobal](#)

[Hisense VRF](#)

[Hisense VRF](#)

CE CB

HCAC-LL-HIMIT01

★ Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia i schematy są zamieszczone jedynie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd.