



SCHIESSL

**MĄDRA
SZTUKA CHŁODZENIA**

BOCK agregaty
skraplające


BOCK agregaty skraplające chłodzone powietrzem

Rozwiązanie, które sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach.

- Wymiennik ciepła z aluminiowymi lamelami i miedzianymi rurami. Taka sama konstrukcja zastosowana zarówno do niskich, jak i wysokich temperatur otoczenia.
- Solidne wentylatory przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
- Bezpieczeństwo przechowywanych towarów: zastosowanie dwóch lub czterech niezależnych wentylatorów w agregatach od 7,5 KM (27 m³/h) do 15 KM (48 m³/h) gwarantuje chłodzenie, nawet przy awarii wentylatora.
- Poszerzony zakres pracy agregatów: od 2 do 40 KM (od 5 do 116,5 m³/h).
- Zastosowanie w agregatach serii sprężarek zoptymalizowanych pod kątem wysokiej sprawności (COP) i niezawodności.

Wydajne skraplacze

- Skraplacz w niezawodnej konstrukcji lamelowej z rurkami miedzianymi
 - Jeden skraplacz do niskiej i wysokiej temperatury otoczenia



Wytrzymałe wentylatory

Przystosowane do regulacji prędkości obrotowej renomowanych producentów

Zoptymalizowany układ korbowy



Bardziej odporny na brak smarowania

Każda sprężarka wyposażona w pompę oleju




Konstrukcja przyjazna dla serwisu

Łatwy do wymiany wbudowany silnik dzięki pasowaniu ślizgowemu
Łatwo wyjmowany filtr oleju



agregaty skraplające seria SHA

- Wyposażone w specjalnie skonstruowane sprężarki przystosowane do niskich temperatur. Dzięki temu agregaty mogą osiągać temperaturę parowania -40°C bez dodatkowego dochłodzenia sprężarek.
- Wszystkie sprężarki HA posiadają pompę oleju.

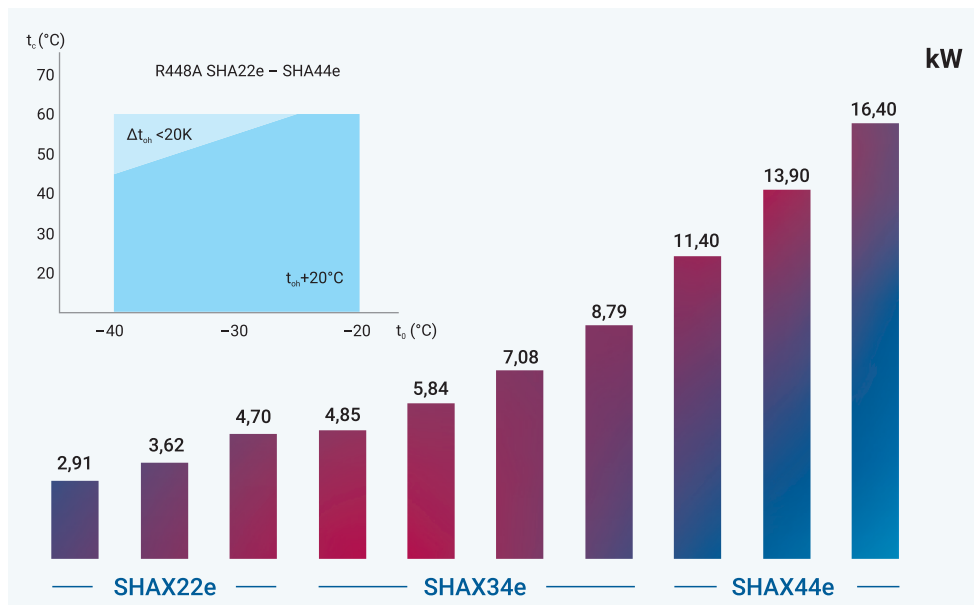


PARAMETRY PRACY:

Częstotliwość	50 Hz
Czynnik chłodniczy	R448A
Temperatura parowania	-25°C
Wej. temperatura powietrza	32°C

agregaty skraplające seria SHG

- Wyposażone w sprężarki charakteryzujące się wysoką sprawnością energetyczną i szerokim zakresem pracy.
- Skraplacze agregatów SHG są przystosowane do pracy w bardzo wysokich temperaturach otoczenia.
- Podobnie jak dla serii HA, wszystkie sprężarki HG posiadają pompę oleju.

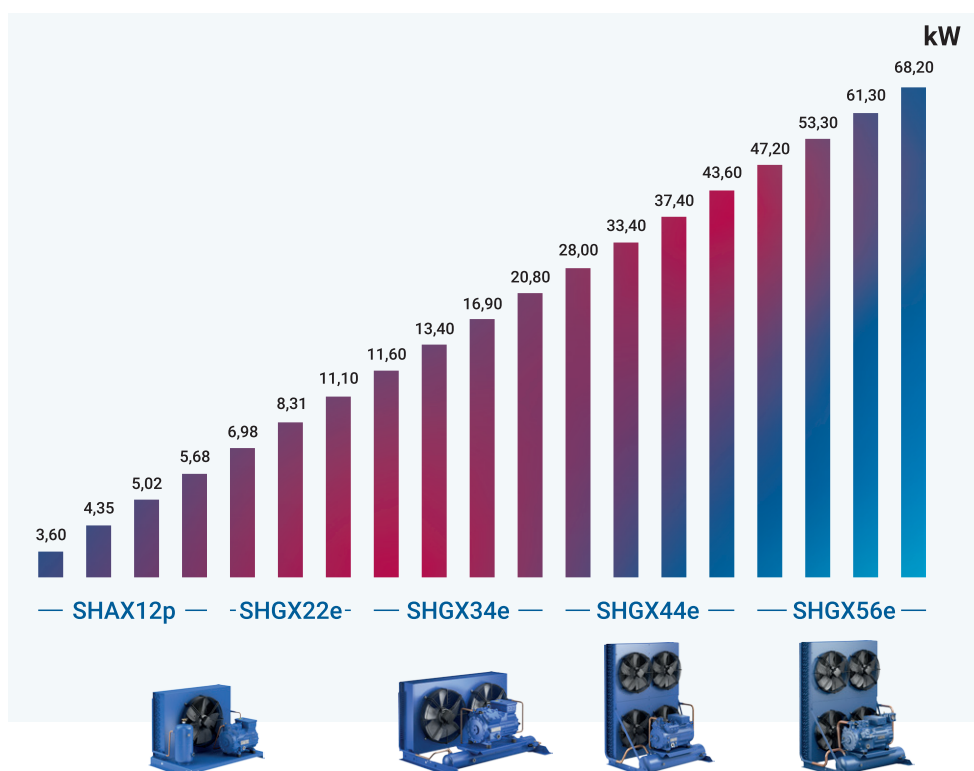

PARAMETRY PRACY:

Częstotliwość	50 Hz
Czynnik chłodniczy	R448A
Temperatura parowania	-5°C
Wej. temperatura powietrza	32°C

agregaty skraplające chłodzone powietrzem SHA i SHG

BOCK

Firma Bock należy do światowych liderów w produkcji półhermetycznych sprężarek i agregatów znajdujących zastosowanie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła.

Innowacyjne sprężarki i agregaty Bock spełniają zastrzone kryteria techniczne i ekologiczne. Są przystosowane do naturalnych czynników chłodniczych jak CO₂ i propan, oraz do czynników nowej generacji o niskim GWP.



SCHIESSL

Schiessl Polska to wieloletni partner handlowy firmy Bock. Razem oferujemy rozwiązania uwzględniające oczekiwania klientów w zakresie nowoczesnej techniki chłodniczej i dbałości o środowisko naturalne, opierając naszą współpracę na dewizie „Mądrej sztuki chłodzenia”.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.

DZIAŁ CHŁODNICTWA

ul. Karczkowska 46, 02-871 Warszawa
tel. 22 750 42 94, schiessl@schiessl.pl

Oddział BIAŁYSTOK	tel. 85 651 52 20
Oddział BYDGOSZCZ	tel. 52 321 12 53
Oddział KRAKÓW	tel. 12 658 89 88
Oddział LUBLIN	tel. 81 744 51 02
Oddział ŁÓDŹ	tel. 42 686 20 95
Oddział POZNAŃ	tel. 61 285 68 26
Oddział RZESZÓW	tel. 17 742 13 35
Oddział SOPOT	tel. 58 555 15 13
Oddział SOSNOWIEC	tel. 32 299 94 40
Oddział SZCZECIN	tel. 91 462 49 59
Oddział WARSZAWA	tel. 22 750 42 90
Oddział WARSZAWA II	tel. 22 675 04 28
Oddział WROCŁAW	tel. 71 332 31 11



www.schiessl.pl