


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 2CES-4Y

Nr indeksu: 2CES4YG

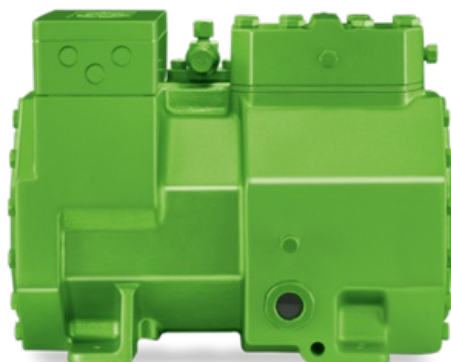

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 2CES-4Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 2CES-4Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,16 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,25 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,63 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,25 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,3 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,53 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,51 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,79 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,33 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,24 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	16,84 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,7 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,04 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,78 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,94 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	16,38 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,33 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,73 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,54 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,91 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,9 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,63 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,83 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,46 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,37 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,23 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,24 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,07 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,38 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,09 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,21 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,12 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,11 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,97 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,29 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,02 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,18 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,09 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,23 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,43 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,91 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,63 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,91 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	16,6 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,69 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,18 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,05 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,32 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	15,54 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	12,66 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,22 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,76 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,78 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,36 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,17 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,46 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,16 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,27 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,17 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,87 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,82 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,07 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,58 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.