


Sprężarka półtermetyczna Bitzer 2DES-3Y

Nr indeksu: 2DES3YG

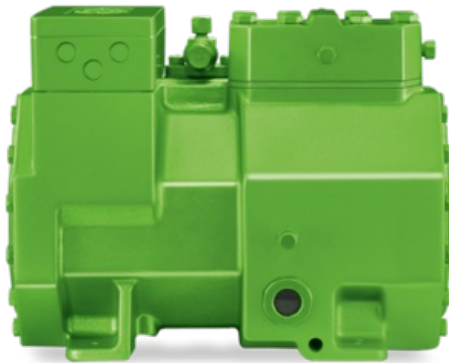

Kategoria: Półtermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 2DES-3Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka półtermetyczna 2DES-3Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	70.5 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	0.55 m
Długość opakowania	0.4 m
Waga z opakowaniem	70.5 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	8,04 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,52 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,22 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,12 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,77 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	8,59 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,92 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,3 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,75 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,33 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	10,83 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,7 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,89 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,07 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,23 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,03 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	10,58 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,51 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,75 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,05 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	14,16 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,55 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,33 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,43 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,37 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,45 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,64 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,12 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,97 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,14 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,25 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,38 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,54 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,04 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,09 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,23 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,36 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,52 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,05 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,79 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,74 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,5 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,14 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	10,81 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,81 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,54 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	12,3 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	10,01 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,06 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,41 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,91 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,12 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,74 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,03 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,42 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	8,87 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,18 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,73 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,51 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,9 kW