


## Sprężarka półtermetyczna Bitzer 2EES-3Y

Nr indeksu: 2EES3YG

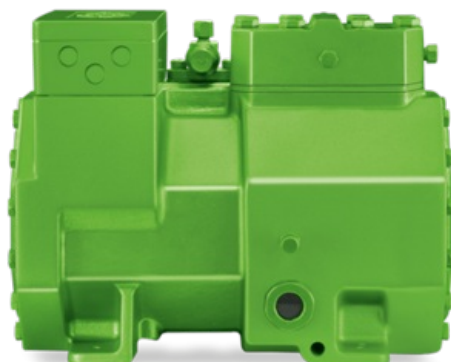

**Kategoria:** Półtermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 2EES-3Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

## Opis

Sprężarka półtermetyczna 2EES-3Y

## Dane techniczne

### Dane techniczne

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Producent            | BITZER      |
| Napięcie zasilania   | 400V/3/50Hz |
| Waga                 | 71 kg       |
| Szerokość opakowania | 0.5 m       |
| Wysokość opakowania  | 0.55 m      |
| Długość opakowania   | 0.4 m       |
| Waga z opakowaniem   | 80 kg       |

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                      | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| R1234yf            | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,96 kW              |
| R1234yf            | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 5,64 kW              |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,5 kW               |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 3,55 kW              |
| R1234yf            | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,51 kW              |
| R134a              | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,21 kW              |
| R134a              | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 5,8 kW               |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,6 kW               |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 3,59 kW              |

|       |                                                    |          |
|-------|----------------------------------------------------|----------|
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,44 kW  |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,54 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,36 kW  |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,5 kW   |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 5,93 kW  |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,61 kW  |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,87 kW  |
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,32 kW |
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,18 kW  |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,37 kW  |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 5,84 kW  |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,62 kW  |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,25 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,99 kW  |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 8,05 kW  |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 6,4 kW   |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,87 kW  |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,07 kW  |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,81 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,61 kW  |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,74 kW  |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 6,15 kW  |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,77 kW  |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,01 kW  |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,72 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,54 kW  |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,68 kW  |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 6,11 kW  |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,75 kW  |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,99 kW  |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,31 kW  |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 5,06 kW  |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,01 kW  |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 3,11 kW  |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,23 kW  |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,38 kW |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,35 kW  |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,6 kW   |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 6,12 kW  |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,89 kW  |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,15 kW  |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,65 kW |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 8,65 kW  |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 6,96 kW  |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 5,52 kW  |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,48 kW  |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,79 kW  |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,89 kW |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,68 kW  |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,8 kW   |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 6,21 kW  |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,81 kW  |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,05 kW  |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,45 kW  |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 6,02 kW  |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,8 kW   |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 3,76 kW  |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,56 kW  |