


Sprężarka półtermetyczna Bitzer 2FES-2Y

Nr indeksu: 2FES2YG

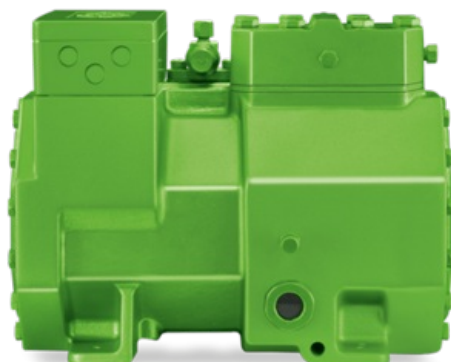

Kategoria: Półtermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 2FES-2Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półtermetyczna 2FES-2Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	45 kg
Szerokość opakowania	0.4 m
Wysokość opakowania	0.4 m
Długość opakowania	0.3 m
Waga z opakowaniem	54 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,54 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,46 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,54 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,77 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,17 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,69 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,57 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,62 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,82 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,14 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,55 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,22 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,76 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,16 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,41 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,02 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,62 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,61 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,93 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,22 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,93 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,18 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,57 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,17 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,89 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,17 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,56 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,05 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,07 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,24 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,54 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,03 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,23 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,65 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,6 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,43 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,95 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,23 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,95 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,59 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,95 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,83 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,88 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,06 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,3 kW