


Sprężarka półtermetyczna Bitzer 2FES-3Y

Nr indeksu: 2FES3YG

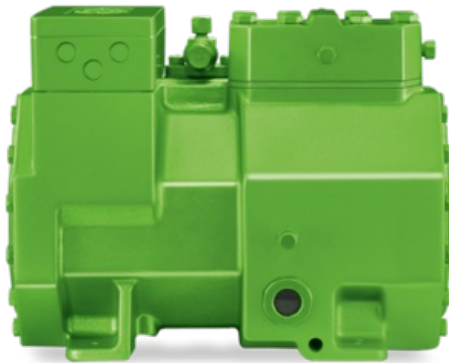

Kategoria: Półtermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 2FES-3Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półtermetyczna 2FES-3Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	47 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	0.55 m
Długość opakowania	0.4 m
Waga z opakowaniem	56 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,53 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,62 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,87 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,24 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,74 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,65 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,71 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,91 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,19 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,95 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,11 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,55 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,22 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,76 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,78 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,98 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,45 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,16 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,41 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,58 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,66 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,02 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,62 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,61 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,93 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,52 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,74 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,22 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,93 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,18 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,57 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,45 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,68 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,17 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,89 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,17 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,56 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,03 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,06 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,23 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,53 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,02 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	8,8 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,23 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,88 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,72 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,23 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,65 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	8,61 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,99 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,6 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,43 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,95 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,4 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,53 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,75 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,23 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,95 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,59 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,92 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,81 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,86 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,05 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,29 kW