


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 2GES-2Y

Nr indeksu: 2GES2YG

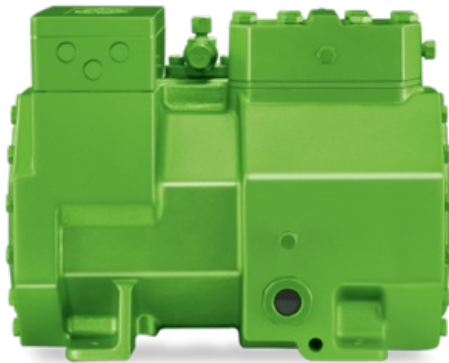

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 2GES-2Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 2GES-2Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	45 kg
Szerokość opakowania	0.4 m
Wysokość opakowania	0.4 m
Długość opakowania	0.3 m
Waga z opakowaniem	54 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	4,39 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	3,58 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,88 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,29 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	4,56 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	3,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,96 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,33 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,96 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,88 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,42 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,18 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,13 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,89 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,38 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,77 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,35 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,13 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,1 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,92 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	8,38 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,86 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,55 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,44 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,06 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,52 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,55 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,13 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,92 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,9 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,72 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,23 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,49 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,08 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,88 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,87 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,71 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,22 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	3,99 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	3,23 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,58 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,02 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,83 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,1 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,84 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,75 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,83 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,81 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,35 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	6,83 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,54 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,43 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,54 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,1 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,55 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,14 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,93 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,91 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,74 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,25 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	4,7 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	3,83 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,08 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,43 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,04 kW