


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 44CES-18Y

Nr indeksu: 44CES18YG2G

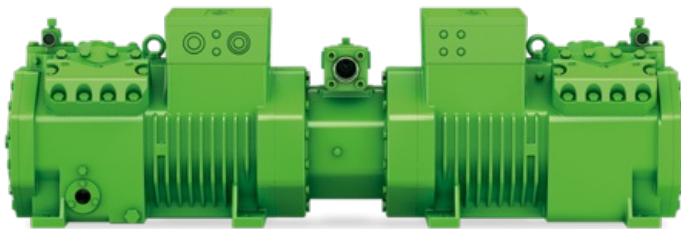

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 44CES-18Y/G.2XGŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 44CES-18Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	40,5 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	32,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,2 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,18 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	41,9 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	33,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,99 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	67,4 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	54,8 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,2 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,1 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,02 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,78 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	64,9 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	52,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,17 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	71,8 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	58,6 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	47,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	37,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,47 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,91 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	69,1 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	56,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	36,3 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,83 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,48 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	68,6 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	55,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	36 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,69 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,38 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	36,7 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	29,4 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,23 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,72 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	67,1 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	54,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,67 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,77 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	62,3 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	50,7 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40,9 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,6 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,02 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,12 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	69,6 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	56,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	36,6 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,05 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,68 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	43,3 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	34,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,62 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.