


Sprężarka półtermetyczna Bitzer 44DES-14Y

Nr indeksu: 44DES14YG2G

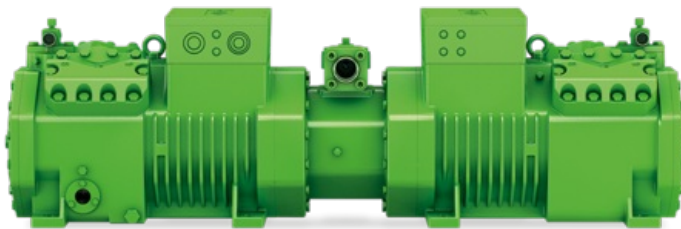

Kategoria: Półtermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 44DES-14Y/G.2XGŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka półtermetyczna 44DES-14Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	188 kg
Szerokość opakowania	1.25 m
Wysokość opakowania	0.6 m
Długość opakowania	0.45 m
Waga z opakowaniem	208 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	32,1 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	25,9 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,23 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,06 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	34,2 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	27,4 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,94 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,07 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	44,7 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,8 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,23 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	53 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	42,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,1 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,03 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	58,6 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	47,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	38,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,87 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,14 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	56,5 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	45,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	37 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,39 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,82 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	56 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	45,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	36,7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,28 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,74 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	29,9 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	23,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,07 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	55,3 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	45,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	36,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,19 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,73 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	49,4 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,1 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,2 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,6 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,61 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	55,2 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	44,9 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	36,1 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,17 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,7 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	35,3 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	28,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,76 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,6 kW