


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 44EES-12Y

Nr indeksu: 44EES12YG2G

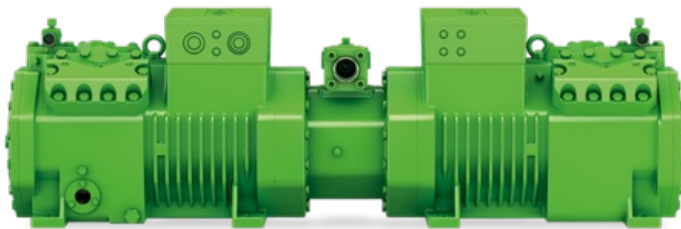

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 44EES-12Y/G.2XGŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 44EES-12Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	27,6 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	22,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,1 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,39 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,48 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	23,2 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,57 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,65 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,36 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	46,7 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	37,9 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,2 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,86 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,91 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	44,5 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	36 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,9 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	49,7 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,85 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,68 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	47,9 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,43 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,41 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	47,5 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	38,7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,34 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,34 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	25,1 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	20,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,17 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,72 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,46 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	46,1 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	37,7 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,63 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,75 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	43,2 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	35,1 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,4 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,22 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,5 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	48,2 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	39,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,6 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,56 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,31 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,31 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.