Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4CES-9Y

Nr indeksu: 4CES9YG

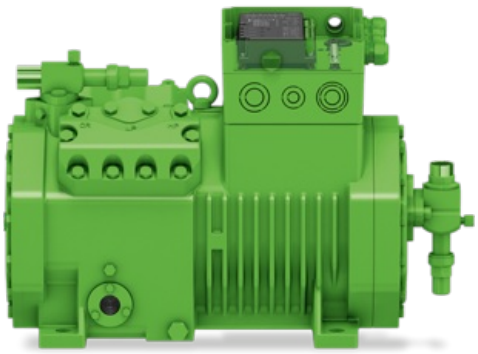

Kategoria: **Półhermetyczne tłokowe**

Nr katalogowy: 4CES-9Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4CES-9Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	91 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	0.55 m
Długość opakowania	0.4 m
Waga z opakowaniem	100 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	20,2 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	16,37 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,1 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,35 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,59 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	20,9 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	16,85 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,4 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,49 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	33,7 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	27,4 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,1 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,56 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,01 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,89 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	32,4 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	26,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,78 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,58 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	35,9 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	29,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,73 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,46 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	34,6 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,16 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,41 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,24 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	34,3 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,02 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,35 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,19 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	18,34 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,72 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,67 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,12 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,86 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	33,5 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	27,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,84 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,49 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,38 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	25,4 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,4 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,29 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,51 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,56 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	34,8 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	28,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,9 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,31 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,52 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,34 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	17,47 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,95 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,99 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,81 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.