


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4EES-6Y

Nr indeksu: 4EES6YGGŁ

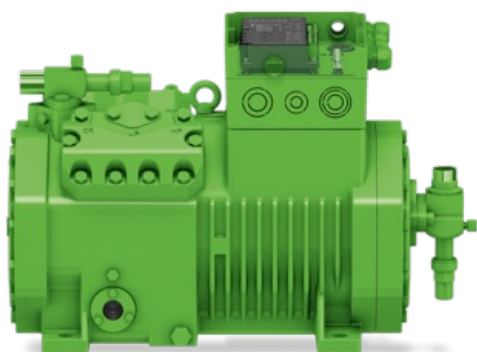

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4EES-6Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4EES-6Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	13,28 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,24 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,05 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,24 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	14,34 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,61 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,29 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,33 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,18 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	23,3 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	18,96 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,23 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,08 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,43 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,95 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	17,98 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,37 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,33 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,95 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	24,9 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	20,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,34 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,01 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,93 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,34 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	23,9 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	19,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,71 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,51 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,72 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,2 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	23,8 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	19,35 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,59 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,41 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,67 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,17 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	12,55 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	10,14 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,09 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,36 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,73 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	18,84 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,26 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,23 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,81 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,37 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	17,55 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,12 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,22 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,11 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,75 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	24,1 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	19,64 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,83 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,61 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,28 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	14,79 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	12,02 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,66 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,66 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.