Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4FES-3Y

Nr indeksu: 4FES3YG

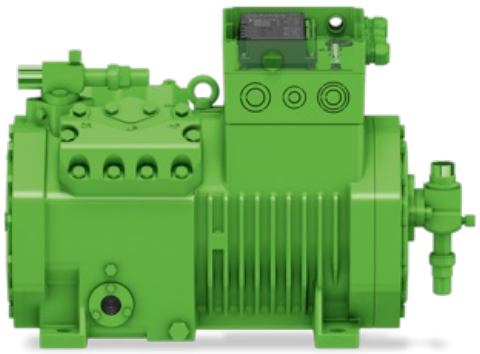

Kategoria: **Półhermetyczne tłokowe**

Nr katalogowy: 4FES-3Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4FES-3Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	82 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	0.55 m
Długość opakowania	0.4 m
Waga z opakowaniem	91 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,95 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,81 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,48 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,32 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	11,31 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	9,04 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,13 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,53 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,23 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,29 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,78 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,47 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,29 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,93 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,03 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,38 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,75 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,49 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,53 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,98 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,58 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,37 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,43 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,9 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,54 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,35 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,9 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,89 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,91 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,16 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,76 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,68 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,55 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,25 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,95 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,09 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,01 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,62 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,06 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,64 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,43 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	9,39 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,44 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,81 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,41 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.