
Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4GE-23Y

Nr indeksu: 4GE23YG

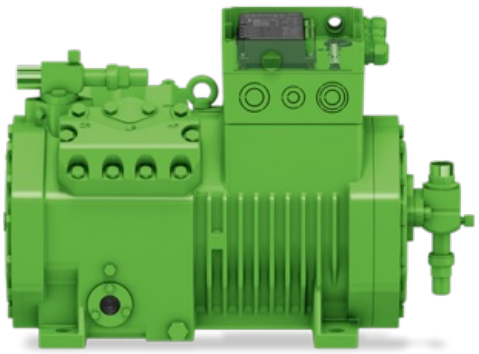

Kategoria: **Półhermetyczne tłokowe**

Nr katalogowy: 4GE-23Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4GE-23Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	192 kg
Szerokość opakowania	0.9 m
Wysokość opakowania	0.7 m
Długość opakowania	0.6 m
Waga z opakowaniem	215 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	52,5 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	42,8 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,4 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,29 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	54,8 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	44,4 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,84 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	58,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,89 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	44,3 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,52 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	63,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	60,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,65 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	60,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	48 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	38,8 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,16 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	59,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,97 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	53 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,4 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,82 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	59,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	47,6 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,5 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,82 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	56,6 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	36,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,2 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,74 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.