


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4HE-18Y

Nr indeksu: 4HE18YGGŁ

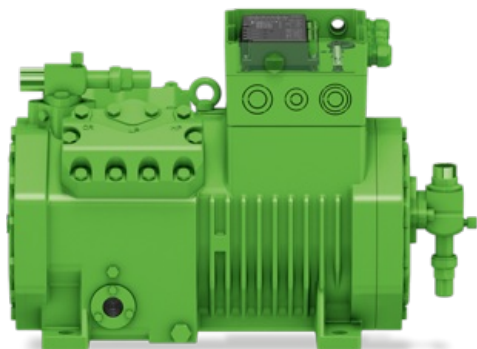

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4HE-18Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4HE-18Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	37,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,9 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,1 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,15 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	48,2 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	39,2 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,18 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,93 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,89 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,72 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	54,8 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	44,1 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,49 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,9 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,72 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	34,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,6 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,9 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,69 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,16 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,1 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	37,3 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,03 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,52 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	51,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,7 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,35 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,26 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.