


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4HE-18Y

Nr indeksu: 4HE18YGGŁ

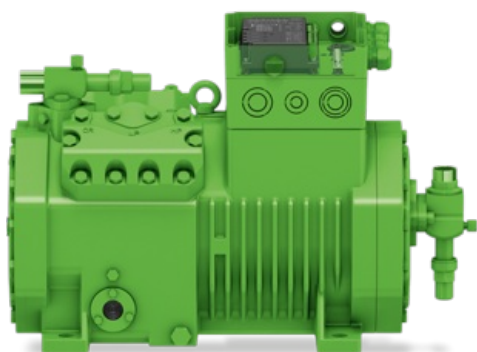

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4HE-18Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4HE-18Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R1234yf | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 45,5 kW |
| R1234yf | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 37,7 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,9 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 25,1 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,15 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 48,2 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 39,2 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,6 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 25,1 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,18 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 50,3 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40,4 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,93 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,89 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,72 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 54,8 kW |

| | | |
|-------|---|----------|
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,9 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,49 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,7 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,7 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,9 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,8 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,3 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,4 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,8 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,72 kW |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 34,2 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 27,6 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,9 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,69 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,1 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,9 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22,2 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17,16 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,1 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 37,3 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,03 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,52 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 51,5 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 41,7 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,3 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,35 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 40,6 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 33 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,5 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,26 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.