


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4NES-14Y

Nr indeksu: 4NES14YGGŁ

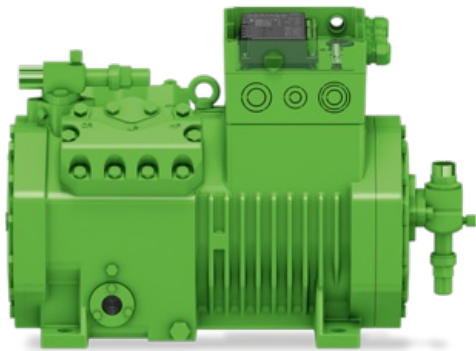

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4NES-14Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4NES-14Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	35,4 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	28,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,8 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,9 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,53 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	36,6 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	29,4 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,08 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,18 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	37,8 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,9 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,31 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,61 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,67 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40,2 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,41 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,39 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	39,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,99 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,21 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	38,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,88 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,13 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	32,1 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	25,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,68 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,14 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	38,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,26 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,59 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,4 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,2 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,99 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,67 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	38,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,6 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,65 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,96 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	37,9 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	30,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,98 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.