


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4NES-20Y

Nr indeksu: 4NES20YG

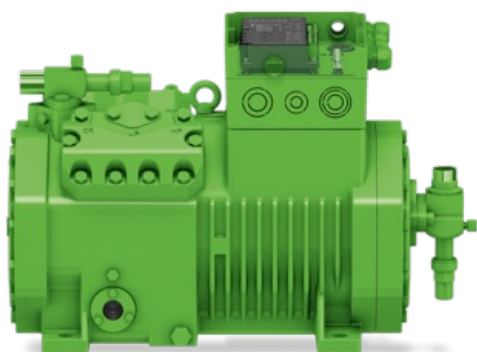

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4NES-20Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4NES-20Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R1234yf | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,9 kW |
| R1234yf | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 28,2 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,67 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,57 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,1 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 29 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,9 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,87 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,29 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 57,9 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 47 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 37,7 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,9 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,25 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,55 kW |
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 55,5 kW |

| | | |
|-------|--|----------|
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 45 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,1 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,6 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,61 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,9 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 49,7 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 40,1 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,35 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,35 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,2 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 48,9 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 39,2 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,1 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,03 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,27 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 59,8 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 48,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 38,9 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,8 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,91 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,19 kW |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,6 kW |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 25,3 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,96 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,51 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,25 kW |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 58,6 kW |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 47,7 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 38,5 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,7 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,27 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,62 kW |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 53,1 kW |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 42,8 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,1 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,8 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,78 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,52 kW |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 59,4 kW |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 48 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 38,4 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,3 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,47 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,81 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 37,3 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,9 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,74 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,88 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.