


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4PES-15Y

Nr indeksu: 4PES15YG

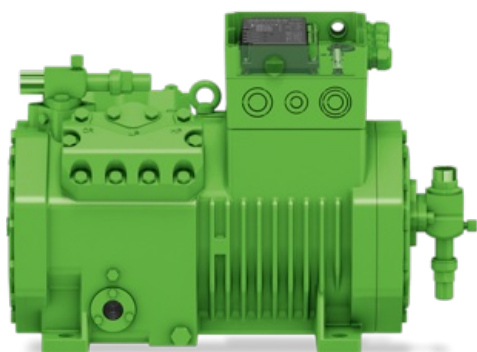

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4PES-15Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4PES-15Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,83 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,72 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,09 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	30,4 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,17 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,83 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,78 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	49,3 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	39,9 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,9 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,2 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,93 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,77 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	47,3 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	38,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,1 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,4 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	51,6 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	42 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,79 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,37 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	50,9 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	41,1 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,25 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,06 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	50,5 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,6 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,16 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	26,7 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,68 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,86 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,95 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	49,5 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,56 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,45 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	44,9 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	36 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,6 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,4 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,54 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,79 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	50,3 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,91 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,82 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	31,5 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	25,3 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,59 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,3 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.