


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4TES-12Y

Nr indeksu: 4TES12YGGŁ

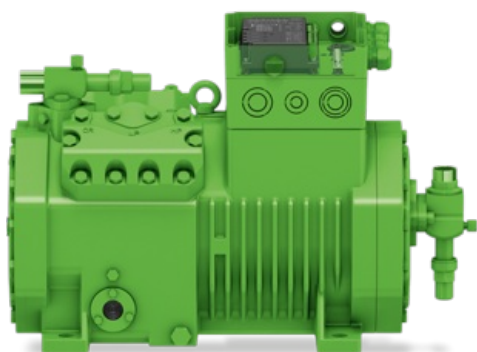

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4TES-12Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4TES-12Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	25,6 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,47 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,95 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,54 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	26,5 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,81 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,33 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	42,8 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	34,8 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,93 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	41 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	33,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,45 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	44,6 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	36,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,63 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,7 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	44,2 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	35,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,25 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,49 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	43,8 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	35,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,6 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,17 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,43 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	23,2 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	18,54 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,65 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,36 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,57 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	42,9 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,44 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,75 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	38,9 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	31,4 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,67 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,62 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,23 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	43,6 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	35,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,1 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,85 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,17 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	27,3 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,53 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,74 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,76 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.