
Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4TES-9Y

Nr indeksu: 4TES9YGGŁ

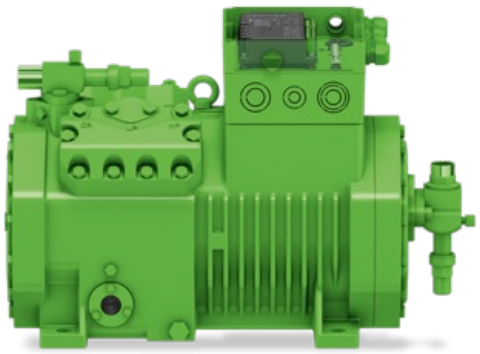

Kategoria: **Półhermetyczne tłokowe**

Nr katalogowy: 4TES-9Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 4TES-9Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	137 kg
Szerokość opakowania	0.9 m
Wysokość opakowania	0.65 m
Długość opakowania	0.5 m
Waga z opakowaniem	149 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	26,2 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,29 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,62 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	27,1 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	21,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,25 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,44 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,4 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,93 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,45 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,63 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,52 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,7 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,22 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,46 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	19 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,02 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,66 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,63 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,48 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,79 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,3 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,95 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,82 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,37 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,4 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,06 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,32 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	22,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,98 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,86 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.