


## Moduł wewnętrzny WH-ADC0309K3E5B do pompy ciepła 3-9 kW Panasonic

Nr indeksu: WH-ADC0309K3E5B

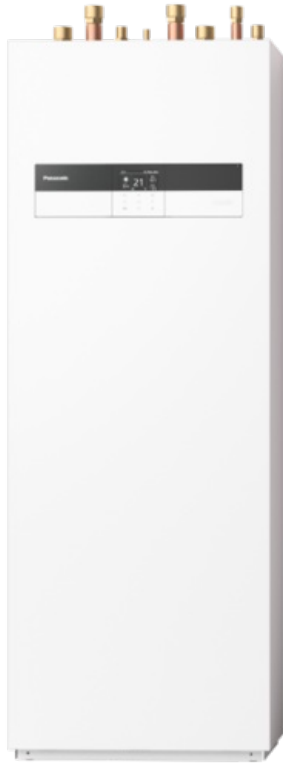

**Kategoria:** Hydrobox

Numer katalogowy: WH-ADC0309K3E5B

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Pompy ciepła Aquarea High Performance Split All-in-One

##### Jednostka wewnętrzna.

Jednostki Aquarea All-in-One nowej generacji K przeznaczone są do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Dopracowany, prostokątny zarys i białe wykończenie typowe dla sprzętu AGD. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO<sub>2</sub> i kompaktowej budowie.

Seria urządzeń Aquarea All-in-One stanowi inteligentne połączenie najlepszej technologii Hydrokit z wysokiej jakości bezobsługowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostki All-in-One z próżniowym panelem izolacyjnym U-Vacua™ to zaawansowany próżniowy panel izolacyjny o bardzo niskiej przewodności cieplnej, zapewniający około 19 razy bardziej skuteczną izolację niż standardowa pianka poliuretanowa.

##### Charakterystyka urządzeń.

Jednostki Aquarea typu All-in-One to urządzenia zaprojektowane z myślą o największej możliwej oszczędności miejsca. Powierzchnia jaką zajmują to zaledwie 598 x 600 mm, a więc jest mniejsza niż ilość miejsca potrzebnego do zainstalowania standardowych pełnogabarytowych urządzeń. Moduł Hydrokit i zasobnik zintegrowane w obrębie jednej jednostki. Modele All In One z literą B, są fabrycznie przystosowane do obsługi 2 stref grzewczych.

Współpracuje z jednostkami zewnętrznymi: WH-UDZ03...09KE5

##### Cechy urządzeń:

- **Wydajność: 3 do 9 kW, 1F**
- **Czynnik chłodniczy: R32**
- Najwyższy poziom COP: 5,33
- Sterowanie za pomocą smartfona (CZ-TAW1)

- Zajmowana powierzchnia: 598 x 600 mm
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych minimalna temperatura na wylocie 20°C
- Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C
- Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Niższe koszty instalacji
- Przyłącza rur wodnych i feronowych na górze
- Krótszy czas montażu, eliminacja błędów
- Łatwa konfiguracja sterownika
- Przyłącza elektryczne z przodu
- Bezobsługowy zasobnik o pojemności 185 l ze stali nierdzewnej INOX
- Pompa wody klasy A o zmiennej prędkości obrotowej
- Filtr magnetyczny z zaworami odcinającymi
- Naczynie wzbiorcze
- Przepływomierz wirowy
- Grzałka rezerwowa
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawory odpowietrzające
- Zintegrowany zawór trzydrogowy

## Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Zakres wydajności grzewczej	6 - 9 kW
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Technologia	ALL IN ONE
Typ jednostki	Jedn. wewnętrzna
Czynnik chłodniczy	R32

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.