


## Jednostka zewnętrzna LG UUD3.U30

Nr indeksu: UUD3.U30

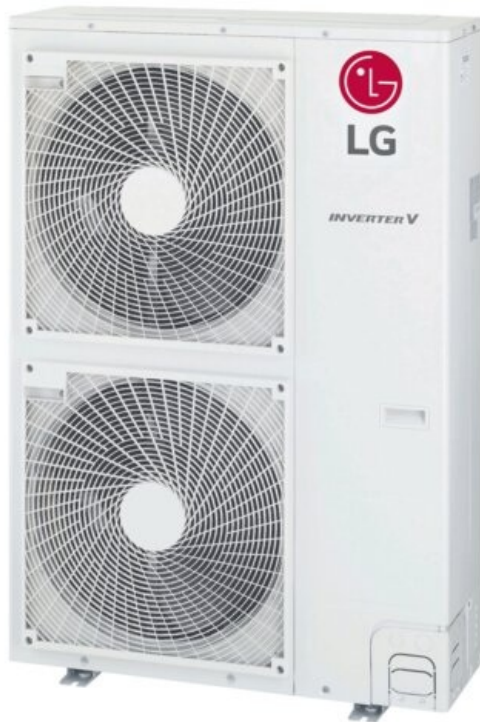

**Kategoria:** Jednostki zewnętrzne

Nr katalogowy: UUD3.U30

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Cechy:

- Uniwersalna jednostka typoszeregu H-INVERTER, STANDARD INVERTER, COMPACT INVERTER.
- Czynnik R32.
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 9,5 kW - 15,0 kW.
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 10,8 kW - 17,5 kW.
- Szeroki zakres temperatur pracy - chłodzenie/grzanie: -20°C - +50°C/-25°C - +18°C.
- Wysoka efektywność energetyczna SEER/SCOP.
- Zasilanie: 3-fa/380-415 V/50 Hz.
- Długa instalacja freonowa.
- Sprężarka rotacyjna R1Compressor - wysokowydajna o niskich parametrach poziomu głośności.
- Technologia DC Inverter.
- Skraplacz z powłoką antykorozyjną Black Fin.
- Blokada trybu pracy - tryb chłodzenia lub tryb ogrzewania.
- Niski poziom hałasu.
- Funkcja cichej pracy w nocy.
- Energooszczędny rozruch.
- Kontrola mocy szczytowej.
- Stabilna praca w trybie chłodzenia przy niskich temp. otoczenia (nawet do -15°C).
- Szybkie i niezawodne działanie dzięki czujnikom ciśnienia i temperatury.
- Mobilne LG MV - moduł serwisowy.
- Jednostka uniwersalna przystosowana do pracy w systemach SYNCHRO.
- Możliwość podłączenia do AHU.

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Moduł serwisowy.
- Płytki komunikacyjne PI-485 do współpracy z systemem centralnego sterowania.
- Zestawy sterujące do współpracy z wymiennikami freonowymi w centralach wentylacyjnych.

#### Zastosowanie:

- kasetonowe - UT,
- kasetonowe okrągłe - UT,
- kanałowe - UM,
- podstropowe - UV,
- ścienne - US.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	9.5 kW
Wydajność grzewcza	10.8 kW
Waga	89 kg
Szerokość opakowania	0.466 m
Wysokość opakowania	1.549 m
Długość opakowania	1.14 m
Waga z opakowaniem	102 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.