Agregat skraplający Bitzer LH 64E/2DES-3Y

Nr indeksu: LH64E2DES3Y

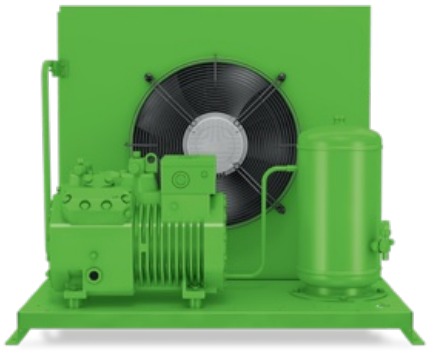

Kategoria: **Standard**

Nr katalogowy: LH64E/2DES-3Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający LH 64E/2DES-3Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	120 kg
Waga z opakowaniem	160 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,18 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,19 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,94 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,45 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,37 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,92 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,99 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,55 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,24 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,43 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,89 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,47 kW

R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,19 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,51 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,51 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,65 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,21 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,76 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,58 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,14 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,71 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,37 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,56 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,77 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,81 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,64 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,93 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,64 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,53 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,73 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,38 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,06 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,03 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,29 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,51 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,18 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,09 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,34 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,63 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,55 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,06 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.