Agregat skraplający Bitzer LH 84E/2CES-4Y

Nr indeksu: LH84E2CES4Y

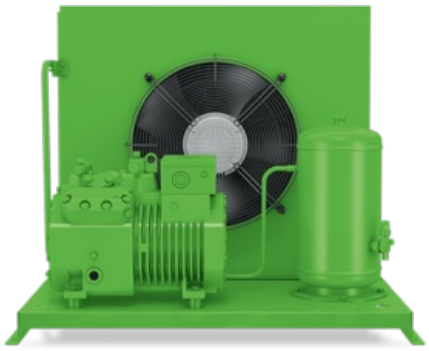

Kategoria: **Standard**

Nr katalogowy: LH84E/2CES-4Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający LH 84E/2CES-4Y

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BITZER
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	123 kg
Szerokość opakowania	1.1 m
Wysokość opakowania	1 m
Długość opakowania	0.95 m
Waga z opakowaniem	163 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,68 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,4 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,52 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,84 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,48 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,43 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,37 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,51 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,24 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,19 kW

R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,16 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,33 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,12 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,03 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,08 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,58 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,48 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,64 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,76 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,43 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,36 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,56 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,69 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,34 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,98 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,76 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,08 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,34 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,65 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,61 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,58 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,56 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,85 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,95 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,01 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,78 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,05 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,05 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,09 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,08 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,71 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,61 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.