# Dysza Sanhua RFKH-023-02

**Nr indeksu:** 10202001202

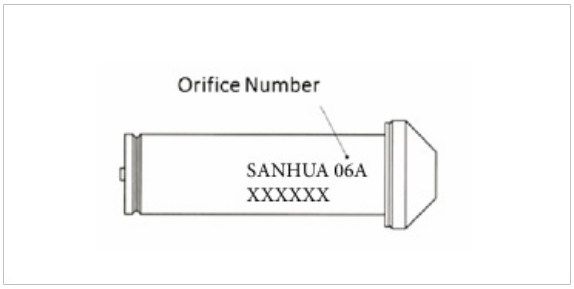


**Kategoria:** **Zawory rozprężne**

Nr katalogowy: 10202001202

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

## Opis

Dysza 02 do zaworu rozprężnego Sanhua RFKH.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | SANHUA |
| Waga | 0.019 kg |
| Szerokość opakowania | 0.02 m |
| Wysokość opakowania | 0.05 m |
| Długość opakowania | 0.02 m |
| Waga z opakowaniem | 0.03 kg |

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,2 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,9 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,3 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,1 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,1 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,8 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,2 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,7 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,4 kW |

| | | |
|---|---|---|
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,1 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,9 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,3 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,8 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,4 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,2 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,9 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,4 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,1 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,2 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,8 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,4 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,1 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,3 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,1 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,2 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,8 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,6 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,3 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,1 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,6 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,1 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,8 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,9 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,2 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.