


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4NES-20Y

Nr indeksu: 4NES20YG

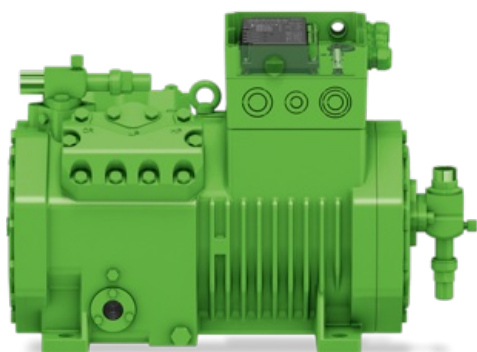

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4NES-20Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4NES-20Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                      | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R1234yf            | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,9 kW              |
| R1234yf            | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 28,2 kW              |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 22,5 kW              |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 17,67 kW             |
| R1234yf            | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,57 kW              |
| R134a              | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,1 kW              |
| R134a              | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 29 kW                |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 22,9 kW              |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 17,87 kW             |
| R134a              | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,29 kW              |
| R407A              | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 57,9 kW              |
| R407A              | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 47 kW                |
| R407A              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 37,7 kW              |
| R407A              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 29,9 kW              |
| R407A              | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 13,25 kW             |
| R407A              | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 9,55 kW              |
| R407C              | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 55,5 kW              |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 45 kW    |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 36,1 kW  |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 28,6 kW  |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 12,61 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,9 kW  |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 49,7 kW  |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 40,1 kW  |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 32 kW    |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 14,35 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 10,35 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,2 kW  |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 48,9 kW  |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 39,2 kW  |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 31,1 kW  |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 14,03 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 10,27 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 59,8 kW  |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 48,5 kW  |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 38,9 kW  |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 30,8 kW  |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 13,91 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 10,19 kW |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,6 kW  |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 25,3 kW  |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 19,96 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 15,51 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 6,25 kW  |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 58,6 kW  |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 47,7 kW  |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 38,5 kW  |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 30,7 kW  |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 14,27 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 10,62 kW |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 53,1 kW  |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 42,8 kW  |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 34,1 kW  |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 26,8 kW  |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 11,78 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 8,52 kW  |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 59,4 kW  |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 48 kW    |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 38,4 kW  |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 30,3 kW  |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 13,47 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 9,81 kW  |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 37,3 kW  |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW    |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 23,9 kW  |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 18,74 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,88 kW  |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.