


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 44EES-12Y

Nr indeksu: 44EES12YG2G

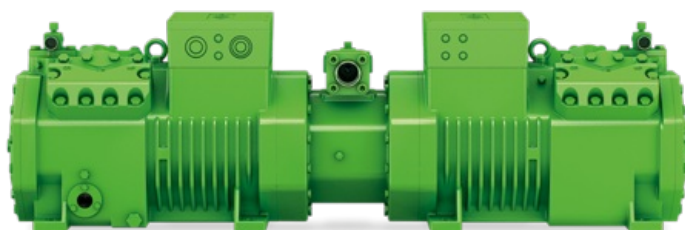

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 44EES-12Y/G.2XGŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 44EES-12Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R1234yf | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 27,6 kW |
| R1234yf | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,1 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,39 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,48 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,7 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 23,2 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,57 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,65 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,36 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,7 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 37,9 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,5 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,2 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,86 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,91 kW |
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,5 kW |

| | | |
|-------|--|----------|
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 36 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,7 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,7 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 49,7 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 40,5 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,7 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,85 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,68 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,9 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 39 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,4 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,43 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,41 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,5 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 38,7 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,2 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,8 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,34 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,34 kW |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,1 kW |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 20,3 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,17 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,72 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,46 kW |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,1 kW |
| R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 37,7 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,5 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,63 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,75 kW |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 43,2 kW |
| R454C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 35,1 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,2 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,4 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,22 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 48,2 kW |
| R455A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 39,3 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,7 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 25,2 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,56 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,31 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,31 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,8 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.