


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4FES-3Y

Nr indeksu: 4FES3YG

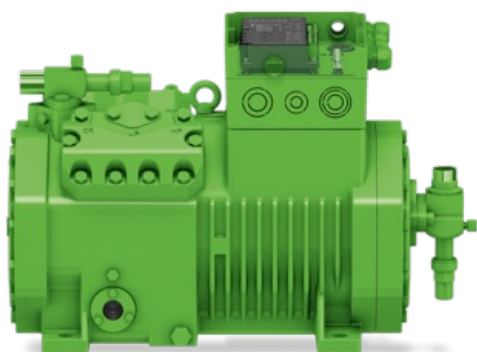

**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4FES-3Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4FES-3Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                      | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R1234yf            | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,95 kW             |
| R1234yf            | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 8,81 kW              |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7 kW                 |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 5,48 kW              |
| R1234yf            | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,32 kW              |
| R134a              | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,31 kW             |
| R134a              | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,04 kW              |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,13 kW              |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 5,53 kW              |
| R134a              | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,23 kW              |
| R407A              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 12,29 kW             |
| R407A              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 9,78 kW              |
| R407A              | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,47 kW              |
| R407A              | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,29 kW              |
| R407C              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 9 kW                 |
| R407C              | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,93 kW              |
| R407F              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 13,03 kW             |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 10,38 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,75 kW  |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,49 kW  |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 12,53 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 9,98 kW  |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,58 kW  |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,37 kW  |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 12,43 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 9,9 kW   |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,54 kW  |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,35 kW  |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW   |
| R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 7,89 kW  |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 6,2 kW   |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 4,8 kW   |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 1,91 kW  |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 12,16 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 9,76 kW  |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,68 kW  |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,55 kW  |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 11,25 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 8,95 kW  |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,09 kW  |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,01 kW  |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 12,62 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 10,06 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 4,64 kW  |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C     | 3,43 kW  |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW  |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,39 kW  |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C     | 7,44 kW  |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C    | 5,81 kW  |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C     | 2,41 kW  |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.