


Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH114E/F152H

Nr indeksu: LH114EF152H

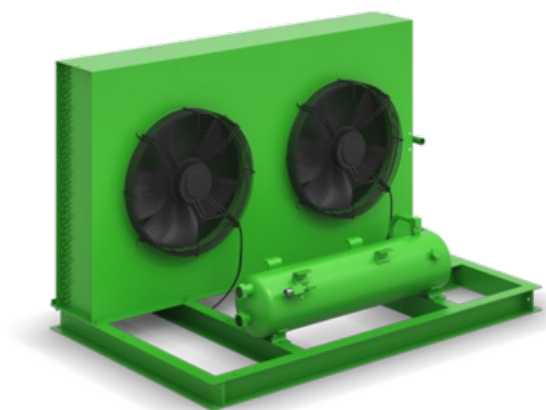

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: LH114E/F152H

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH114E/F152H

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,94 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,49 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,98 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,27 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,65 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,86 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,1 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	16,53 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,33 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,33 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	19,46 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	15,98 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,91 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	21,4 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,63 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,98 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,86 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,69 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,66 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	16,88 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,63 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,61 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,62 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,28 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,17 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	19,88 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	16,55 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,8 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	18,51 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	15,25 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,74 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,93 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	18,84 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	15,65 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,93 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,07 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,71 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,08 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,19 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.